औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Analog + Profibus DP**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

तकनीकी निर्देश

PWS32720261107

वजन सूचक एमसीटी 1302 एनालॉग + Profibus डी पी टच स्क्रीन वजन स्थिर वजन और लोड हो रहा है-उतराई और multicomponent खुराक के लिए विशेष रूप से, के सभी प्रकार के लिए आदर्श है। यह आसान स्थापित करने और उपयोग और आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जा सकता है। एमसीटी 1302 एनालॉग + Profibus डी पी बहुभाषी मेनू, टच स्क्रीन कुंजीपटल, हटाने योग्य morsiettiere पैंच, 1024 Kbytes 64 Kbytes को आंतरिक डेटा स्मृति विस्तार योग्य और कैंपो और एनालॉग आउटपुट की बस एक साथ उपलब्धता है। optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थिति की निगरानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परिपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc (max 8 cells -350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परिचालन तापमान:	-10 ÷ + 50 °C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
तर्क आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
तर्क आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतिरिक्त में / हे:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमिक बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
बिजली की आपूर्ति:	18 ÷ 30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options
fieldbus:	Ethernet 10/100 con protocolli TCP, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP; Profinet; Ethernet/IP; Ethercat
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Analog + Profibus DP**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

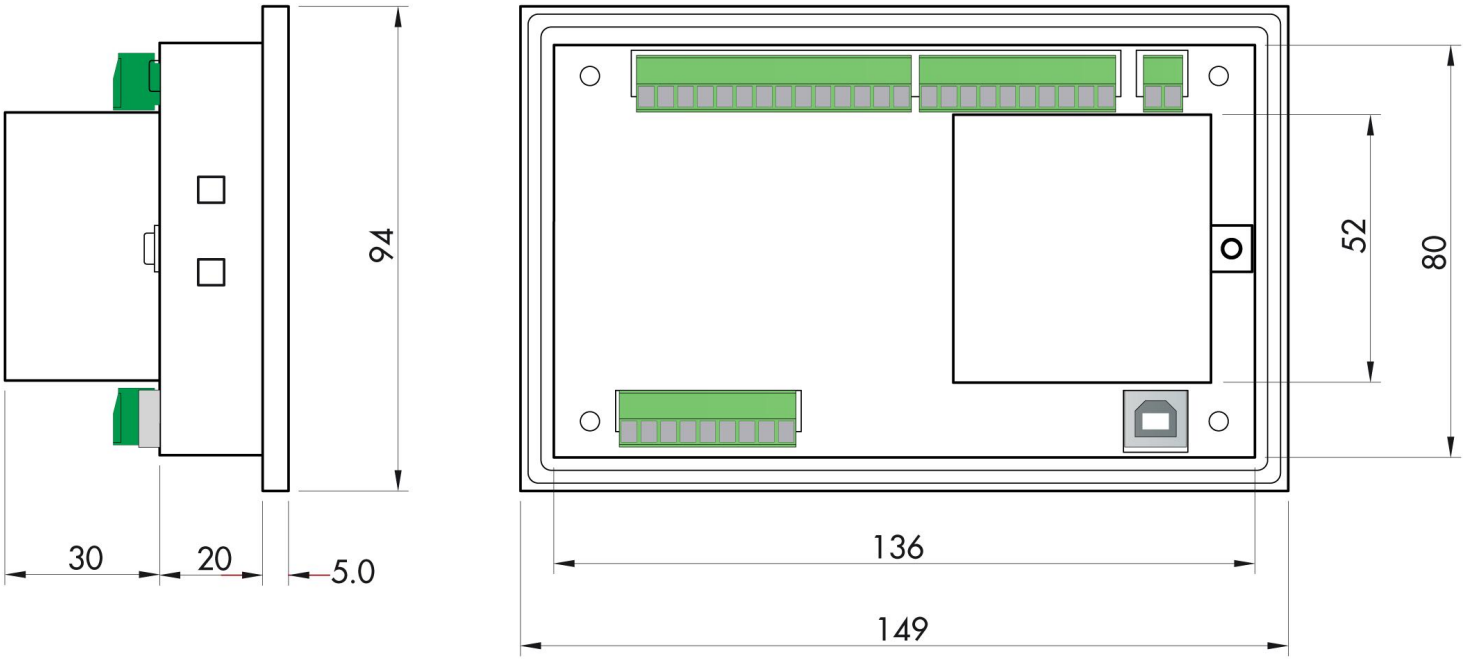


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Analog + Profibus DP**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

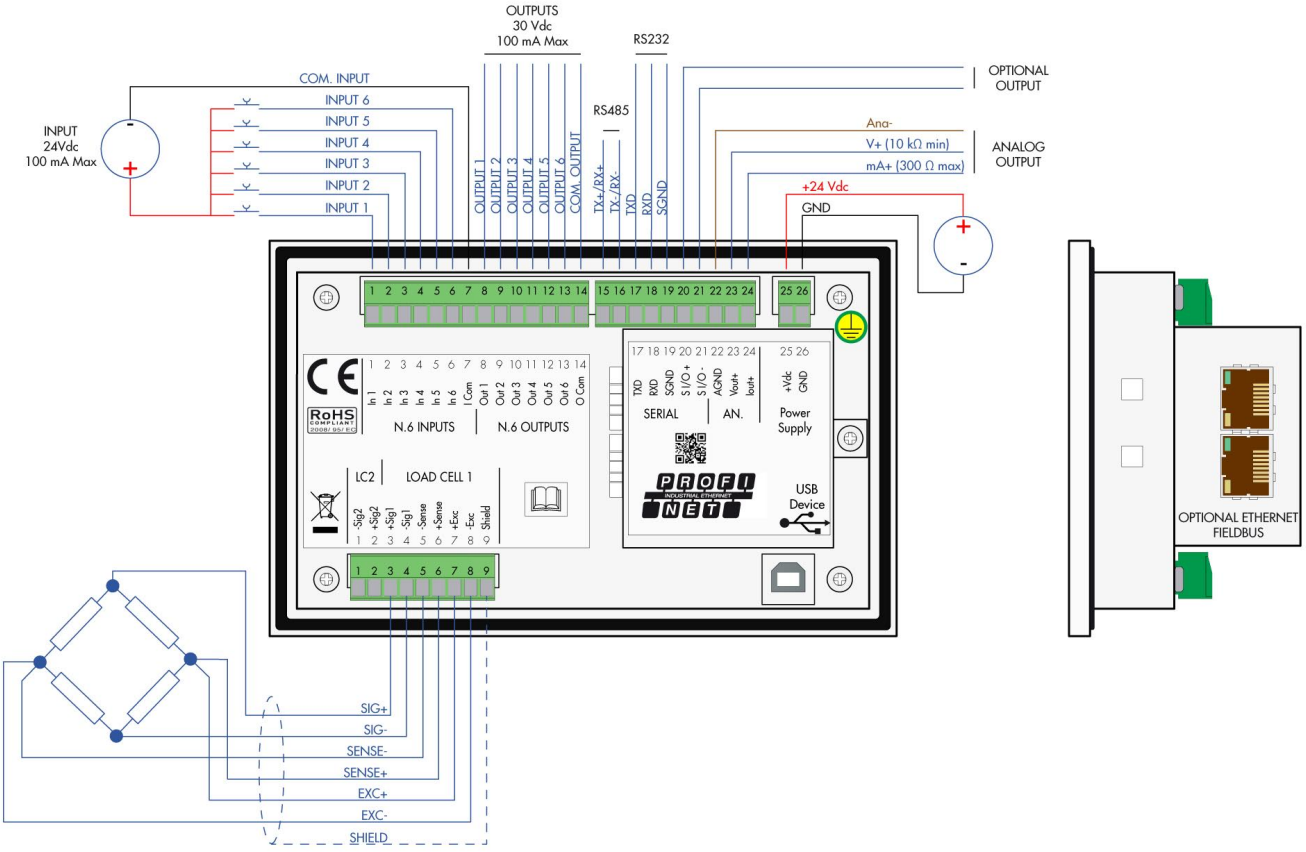

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनक्स वजन