औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Ethercat**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

सामान्य सूचनाएं

PWS27020261107

एमसीटी 1302 EtherCAT वजन स्थरि वजन और लोड हो रहा है-उतराई और multicomponent खुराक के लिए वशिष रूप से, के प्रत्येक प्रकार के लिए एक आदर्श टच स्क्रीन वजन सूचक है। यह आसान स्थापति करने और उपयोग और आवश्यकतानुसार अनुकूलति कयिा जा सकता है। एमसीटी 1302 EtherCAT बहुभाषी मेनू, आंतरकि डेटा स्मृति 64 Kbytes 1024 Kbytes अप करने के लिए वस्तिार योग्य और कैंपो और एनालॉग आउटपुट की बस एक साथ उपलब्धता है। optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटगि, अंशांकन की और ऑपरेटगि स्थतिकी नगिरानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे वभिन्नि कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone ससि्टम से सीधे आता है और एक परपिूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Ethercat ECS file (NIC50): ethercat_nic50_ecs.zip

Ethercat ECS file (NETX90): ethercat_netx90_ecs.zip

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

तकनीकी नरि्देश


PWS27020261107

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc (max 8 load cells -350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परिचालन तापमान:	-10 ÷ + 50°C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फ़िल्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
तर्क आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
तर्क आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतिरिक्त में / हे:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमिक बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
बिजली की आपूर्ति:	18÷30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options
fieldbus:	Ethercat
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Ethercat**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

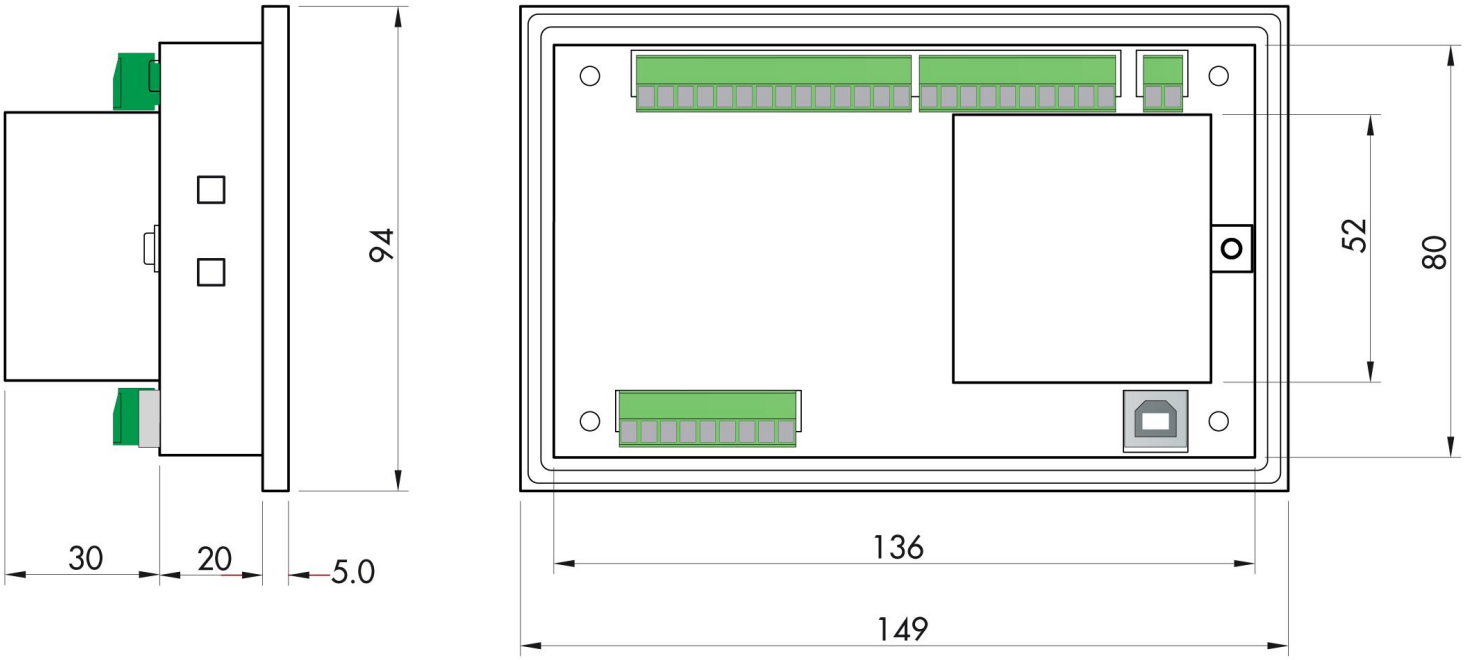


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Ethercat**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

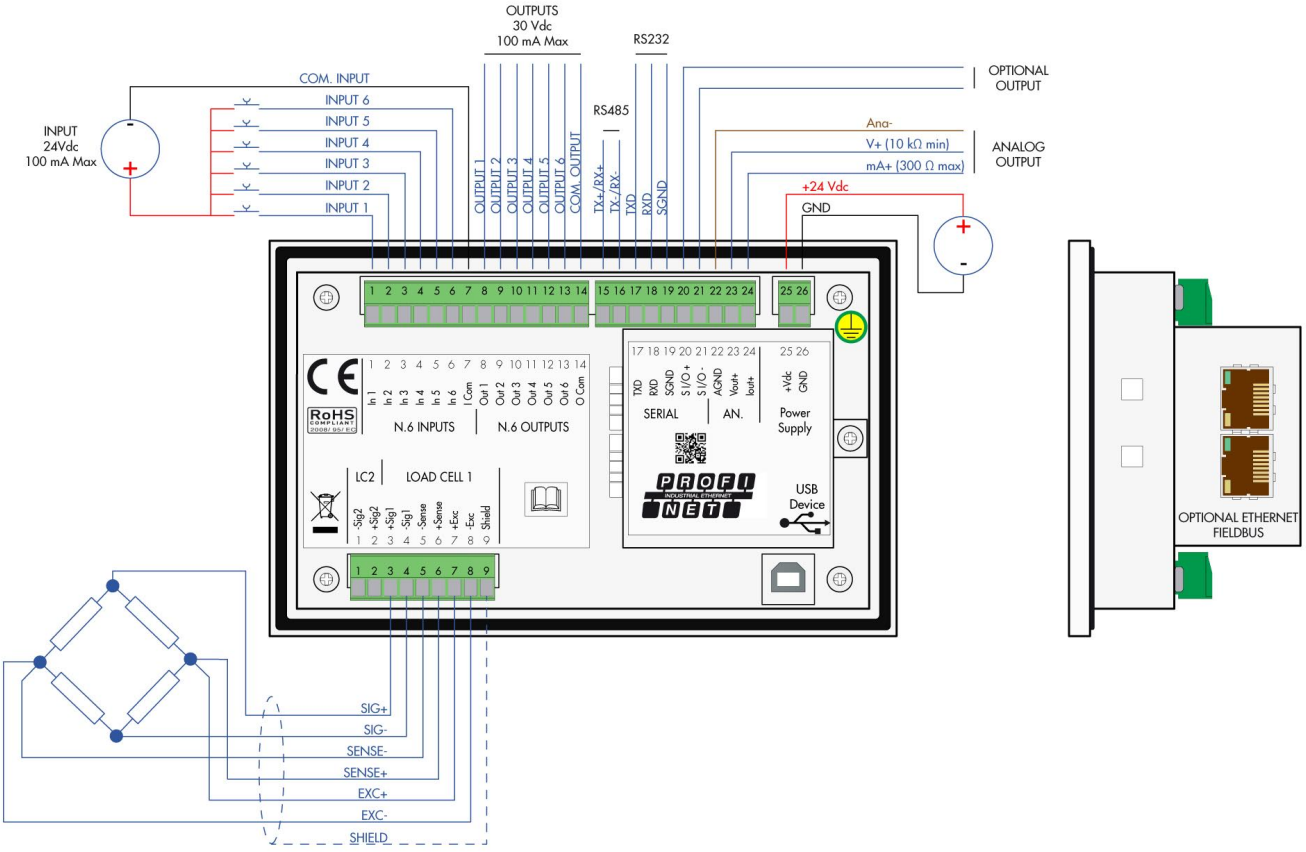

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।