

सामान्य सूचनाएं

PWS26920260218

एमसीटी 1302 ईथरनेट स्थिरि वजन और लोड हो रहा है-उत्तराई और multicomponent खुराक के लिए विशेष रूप से, वजन के प्रत्येक प्रकार के लिए एक आदरश टच स्क्रीन वजन सूचक है। यह आसान स्थापति करने और उपयोग और आवश्यकतानुसार अनुकूलति करिया जा सकता है। एमसीटी 1302 ईथरनेट बहुभाषी मेनू, आंतरिक डेटा समृद्धि 64 Kbytes 1024 Kbytes अप करने के लिए वसितार योग्य और कैप्स और एनालॉग आउटपुट की बस एक साथ उपलब्धता है। optimization मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टारट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटरि स्थितिकी निगरानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे वभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। Optimization सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimization 1.11.22: [optimization_weighing_software.zip](#)


सभी डेटा सूचना के बानी प्रविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरिदेश


PWS26920260218

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूरति:	5 Vdc (max 8 load cells - 350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डिजिटों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिजिटों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परचिलन तापमान:	-10 ÷ + 50 °C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
त्रक आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
त्रक आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतिरिक्त मैं / हैं:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमकि बदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0.02%
बजिली की आपूरति:	18÷30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नयामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

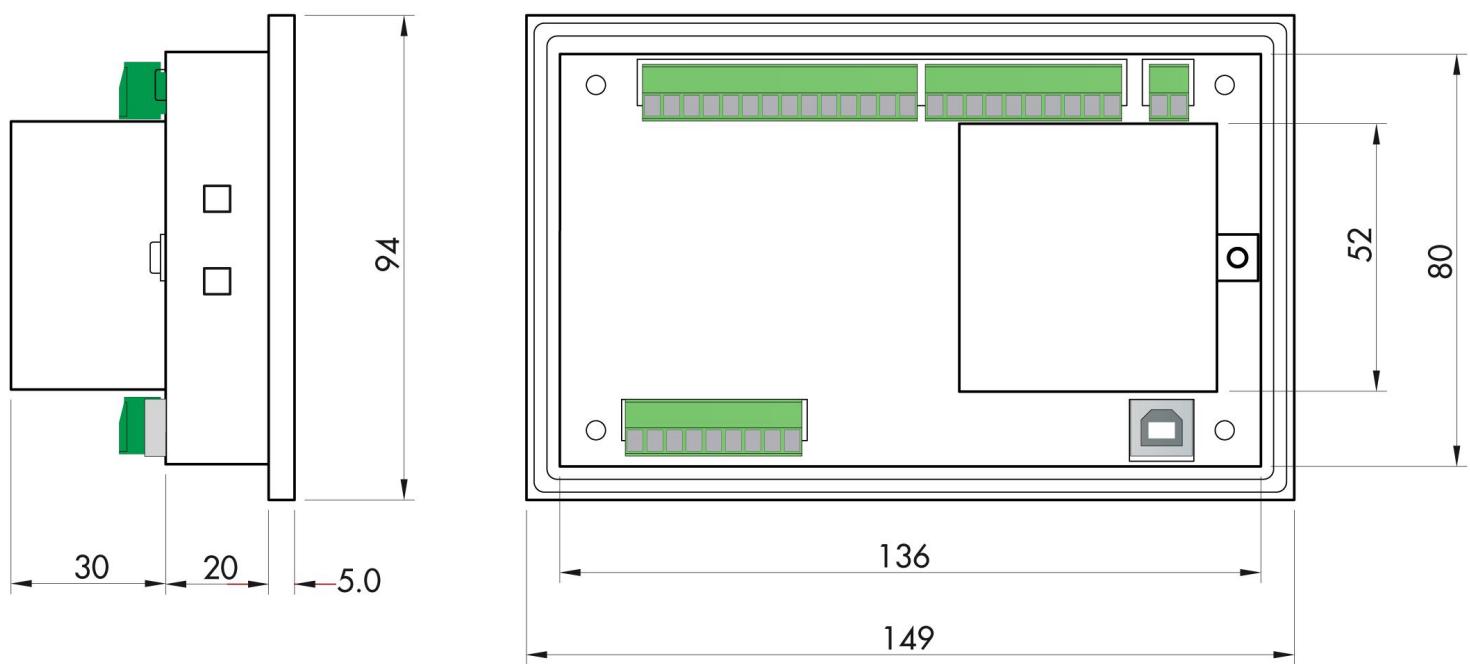

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।

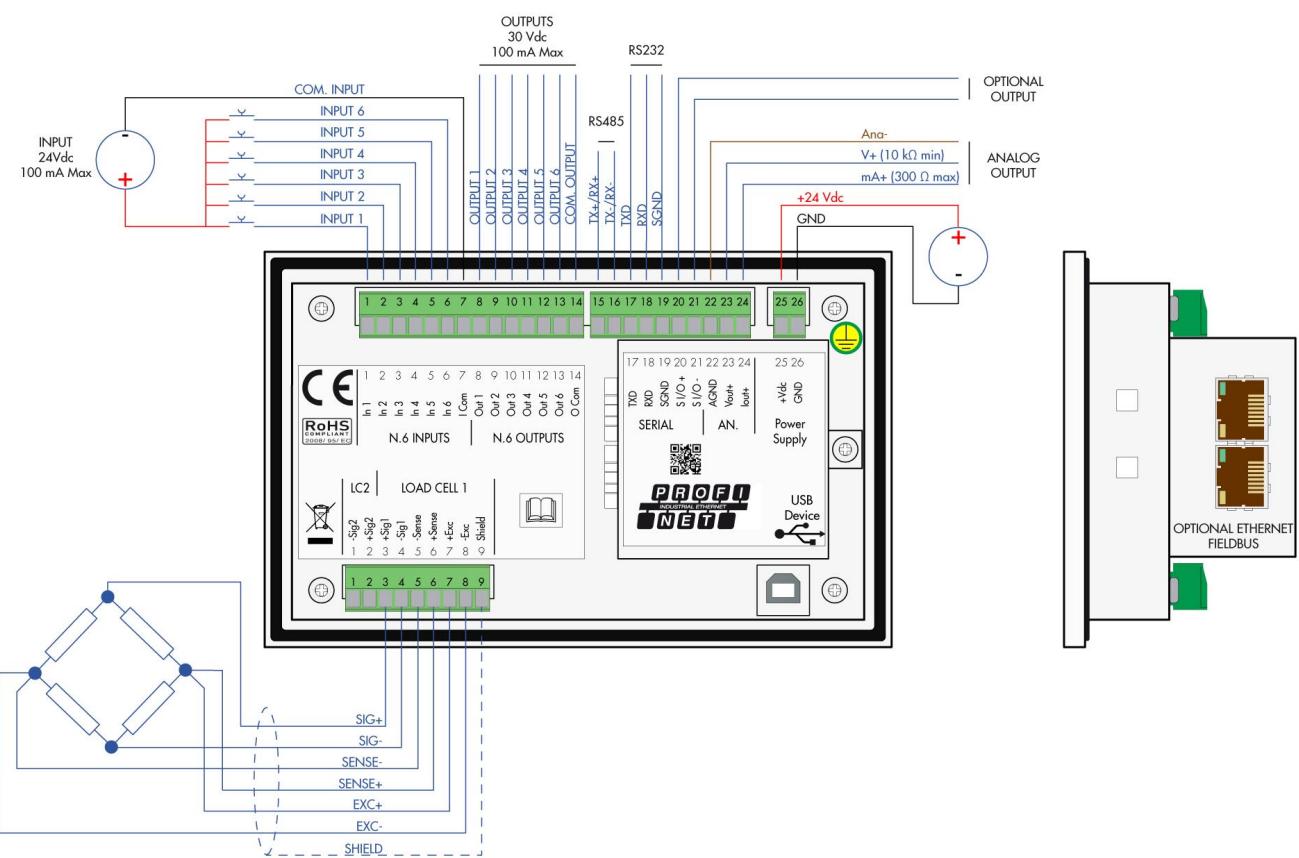

सभी डेटा सूचना के बानी परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मापी) कर रहे हैं।