

## सामान्य सूचनाएं

PWS26720260218

एमसीटी 1302 PROFINET वजन स्थिर वजन और लोड हो रहा है-उत्तराई और multicomponent खुराक के लिए विशेष रूप से, के प्रत्येक प्रकार के लिए एक आदरश टच स्क्रीन वजन सूचक है। सूचक एमसीटी 1302 PROFINET, व्यावहारिक स्थापति करने के लिए आसान है और आवश्यकतानुसार अनुकूलति किया जा सकता। यह एक बहुभाषी मेनू, आंतरिक डेटा समूह 64 Kbytes 1024 Kbytes अप करने के लिए विस्तार योग्य और कैंपो और एनालॉग आउटपुट की बस एक साथ उपलब्धता है। optimization मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटरि स्थितिकी निशानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। Optimization सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक प्रविष्ट वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimization 1.11.22: [optimization\\_weighing\\_software.zip](#)

Profinet GSD file (NIC50): [profinet\\_nic50\\_gsd.zip](#)

Profinet GSD file (NETX90): [profinet\\_netx90\\_gsd.zip](#)


सभी डेटा सूचना के बानी प्रविष्टन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश


PWS26720260218

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 $\mu$ V/count
बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc (max 8 load cells - 350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परचिलन तापमान:	-10 ÷ + 50°C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फिल्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
त्रक आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
त्रक आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतिरिक्त मैं / हैं:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमकि बदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS/°C
बजिली की आपूर्ति:	18÷30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable to 1024 Kbytes
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options
fieldbus:	Profinet, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP

 सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

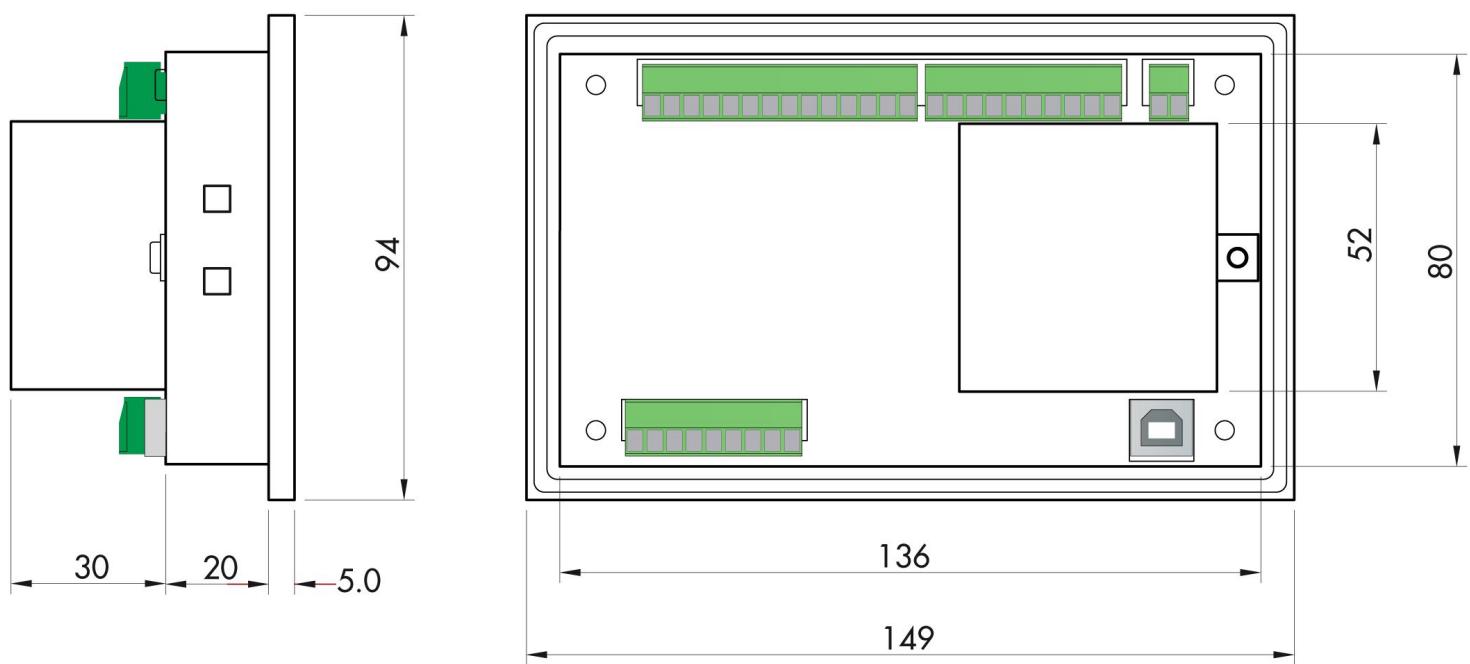

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।

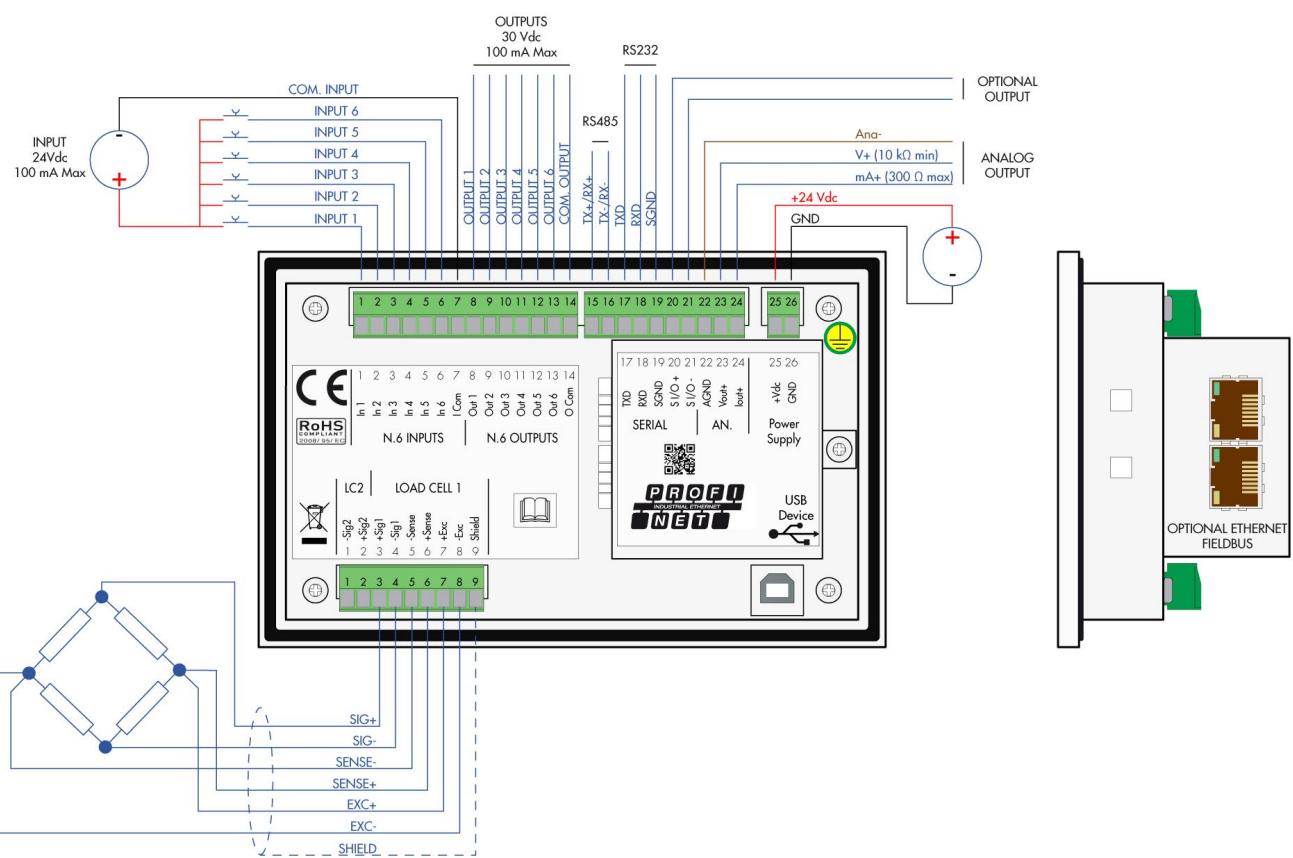

सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मापी) कर रहे हैं।