सामान्य सूचनाएं

PWS6920261116

के रूप में यह उपयोगकर्ता के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता वजन प्रदर्शन PKD 2000 वजन औद्योगिक के सभी प्रकार के लिए बहुमुखी और उपयुक्त है। वजन सूचक PKD 2000 8 लोड कोशकिाओं को कनेक्ट करने के लिए और 4 स्वतंत्र तराजू अप करने के लिए प्रबंधन करने में सक्षम है। अंशांकन और linearization 8 अंक से ऊपर डजिटिल कीबोर्ड से या पीसी से सीधे प्रोग्राम कयिा जा सकता। PKD 2000 4 सॉफ्टवेयर है कि की सुवधिा और सूचक वजन का उपयोग कर के पूरक हैं: AF01, AF02 (अनुप्रयोगों, भागों गनिती, डेटा प्रबंधन, और प्रटि वजन के लिए उपयुक्त), AF04 (एकत्रीकरण वजन और तैयार करने की उन्नत अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त) (स्थरि नयिंत्रण उन्नत अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त), AF05 (वजन, लेबलगि और कीमतों और कस्मिों के एक उन्नत प्रबंधन के लिए)।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS6920261116


माप सीमा:	0.6 ÷ 3.2 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.03 µV/count
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc ±5% 120 mA (max 8 cells 350 Ohm)
डविीजनों मूल्य (चयन):	> 800.000 counts
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
तर्क आउटपुट:	4 outputs optoisolanti 48Vac / 0.15 A
शून्य संतुलन:	±50 % PN
तर्क आदानों:	2 opto-isolated inputs, 12 ÷ 24 Vdc, 20 mA
क्रमकि बंदरगाह:	2 RS232, 1 RS485
बजिली की आपूर्ति:	100 ÷ 240 Vac 56 ÷ 60 Hz / 12 Vdc, internal power 6 Vdc by rechargeable battery
रूपांतरण दर:	200 conversions per sec with an automatic selection
ऊर्जा की खपत:	16 VA


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **PKD 2000**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

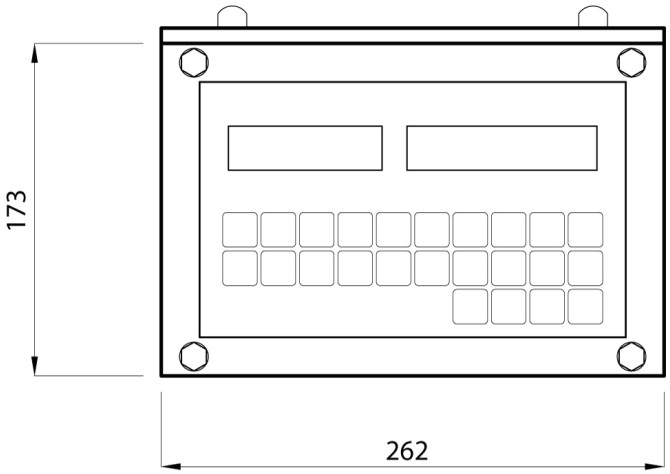

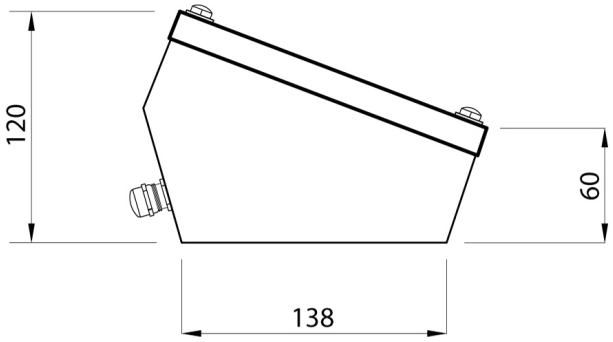

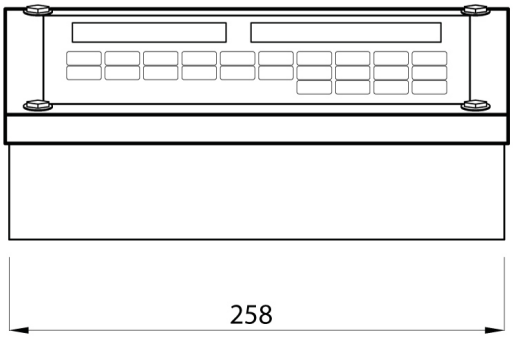

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन