
सामान्य सूचनाएं

PWS7320261114

PSVIS वह 100 नरि्ववािद कनेक्शन के साथ स्टेनलेस स्टील में लोड कोशकिाओं के लएि एक वजन प्रदर्शन है। सूचक वजन प्रदर्शन PSVIS वह 100 35 मीटर दूरी से सामग्री पढ़ने के लएि और चमक को समायोजति करने की अनुमति देता है। वनि्यास और अंशांकन रमिोट कंट्रोल द्वारा कयिा जा सकता है। उत्पाद PSVIS वह 100 कई वकिल्प है और ग्राहक द्वारा अनुकूलति कयिा जा सकता।

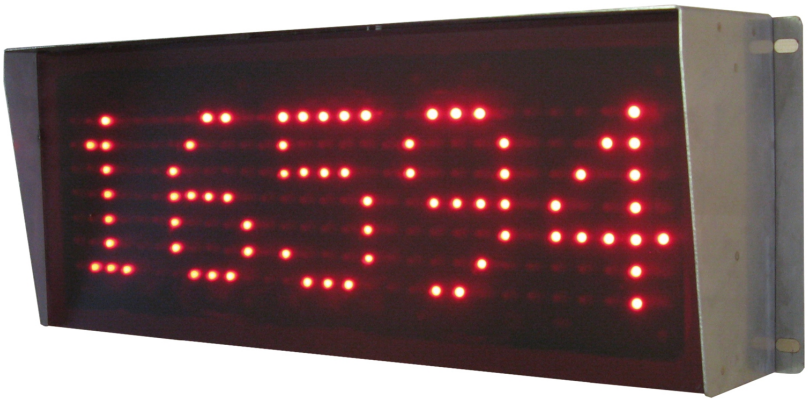

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS7320261114

माप सीमा:	-1.5 ÷ +3.5 mV/V
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
प्रदर्शन:	5 alphanumeric digits of 5 x 7 LED red. LED Surface: 460 x 100 mm Available in a kit including 8-digit (LED surface 780 x 100 mm)
आंतरकि संकल्प:	24 bit
एनकोडर आपूर्त:	5 Vcc / 120 mA (max 8 load cells - 350 Ohm)
सामग्री:	Stainless steel
संकेत अधग्रिहण आवृत्त:	6 ÷ 25 Hz
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +40 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
फल्टिर:	0.2 ÷ 25 Hz
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C / RS422 / RS485
बजिली की आपूर्त:	100 ÷ 240 Vca 50/60 Hz - 25 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
आयाम:	500 x 185 x 115 mm (L x H x D)
fieldbus:	Ethernet, Profibus DP, ASCII + Programmable custom protocols
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
तापमान बहाव (इनपुट):	<0.001%
तापमान बहाव (लोड सेल):	<0.0003%

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **PSVIS HE 100**

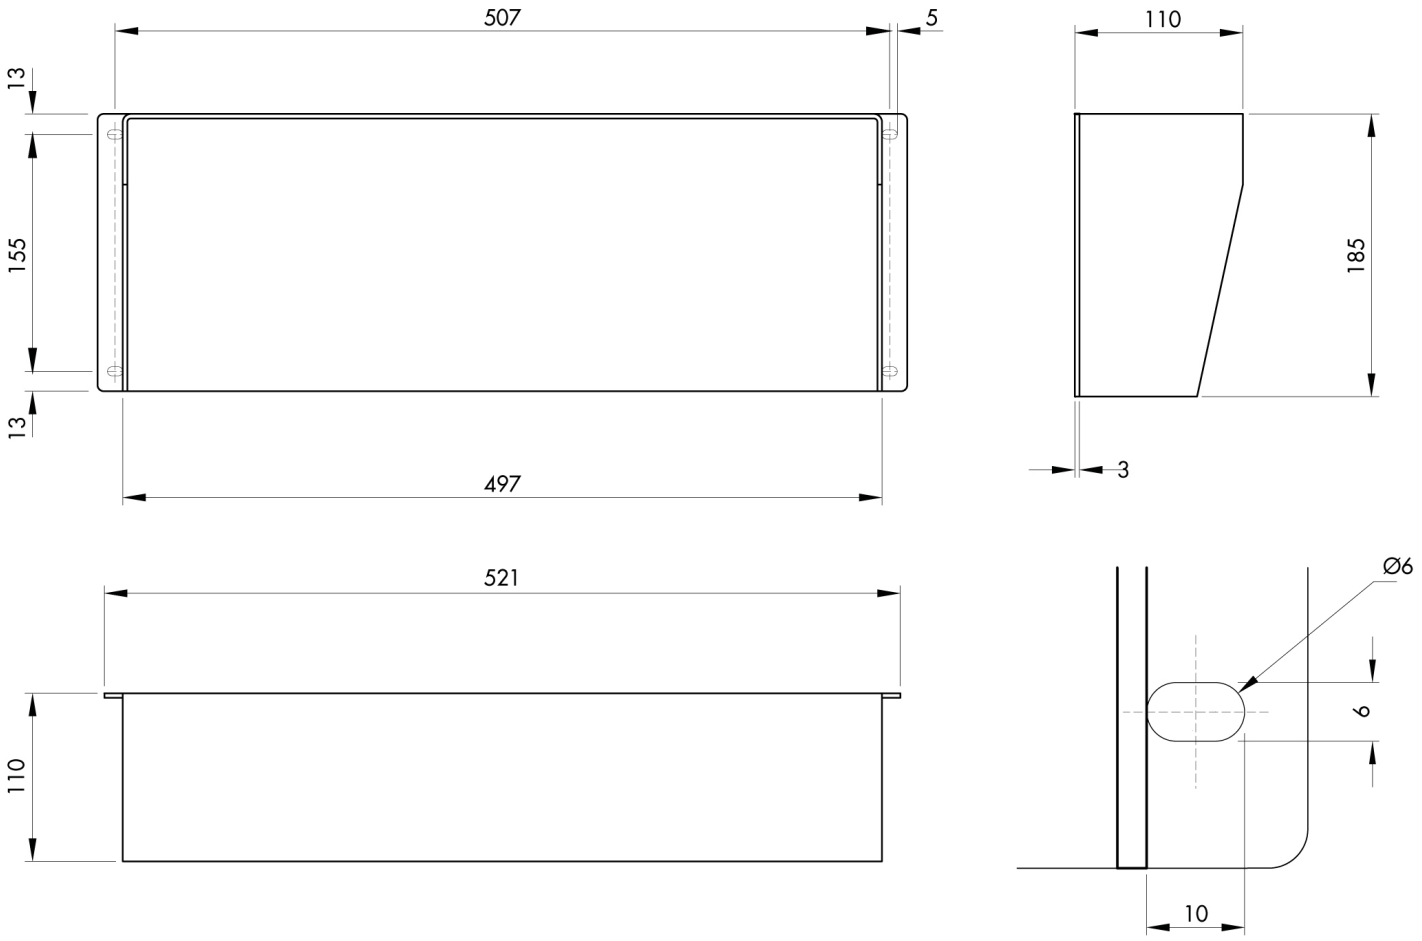

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनक्सि वजन