

सामान्य सूचनाएं

PWS7320260215

PSVIS वह 100 निविद कनेक्शन के साथ स्टेनलेस स्टील में लोड कोशिकाओं के लिए एक वजन प्रदर्शन है। सूचक वजन प्रदर्शन PSVIS वह 100 35 मीटर दूरी से सामग्री पढ़ने के लिए और चमक को समायोजित करने की अनुमति देता है। वनियास और अंशांकन रमिट कंट्रोल द्वारा किया जा सकता है। उत्पाद PSVIS वह 100 कई वर्किल्प है और ग्राहक द्वारा अनुकूलति किया जा सकता।




सभी डेटा सूचना के बानी प्रविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरिदेश

PWS7320260215

माप सीमा:	-1.5 ÷ +3.5 mV/V
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
प्रदर्शन:	5 alphanumeric digits of 5 x 7 LED red. LED Surface: 460 x 100 mm Available in a kit including 8-digit (LED surface 780 x 100 mm)
आंतरकि संकल्प:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vcc / 120 mA (max 8 load cells - 350 Ohm)
सामग्री:	Stainless steel
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	6 ÷ 25 Hz
डिविजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
प्रतिकालन तापमान:	-10 ÷ +40 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
फिलिटर:	0.2 ÷ 25 Hz
क्रमांकिक बंदरगाह:	RS232C / RS422 / RS485
बजिली की आपूर्ति:	100 ÷ 240 Vca 50/60 Hz - 25 W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
आयाम:	500 x 185 x 115 mm (L x H x D)
fieldbus:	Ethernet, Profibus DP, ASCII + Programmable custom protocols
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
तापमान बहाव (इनपुट):	<0.001%
तापमान बहाव (लोड सेल):	<0.0003%

सभी डेटा सूचना के बानी प्राविरत्न के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

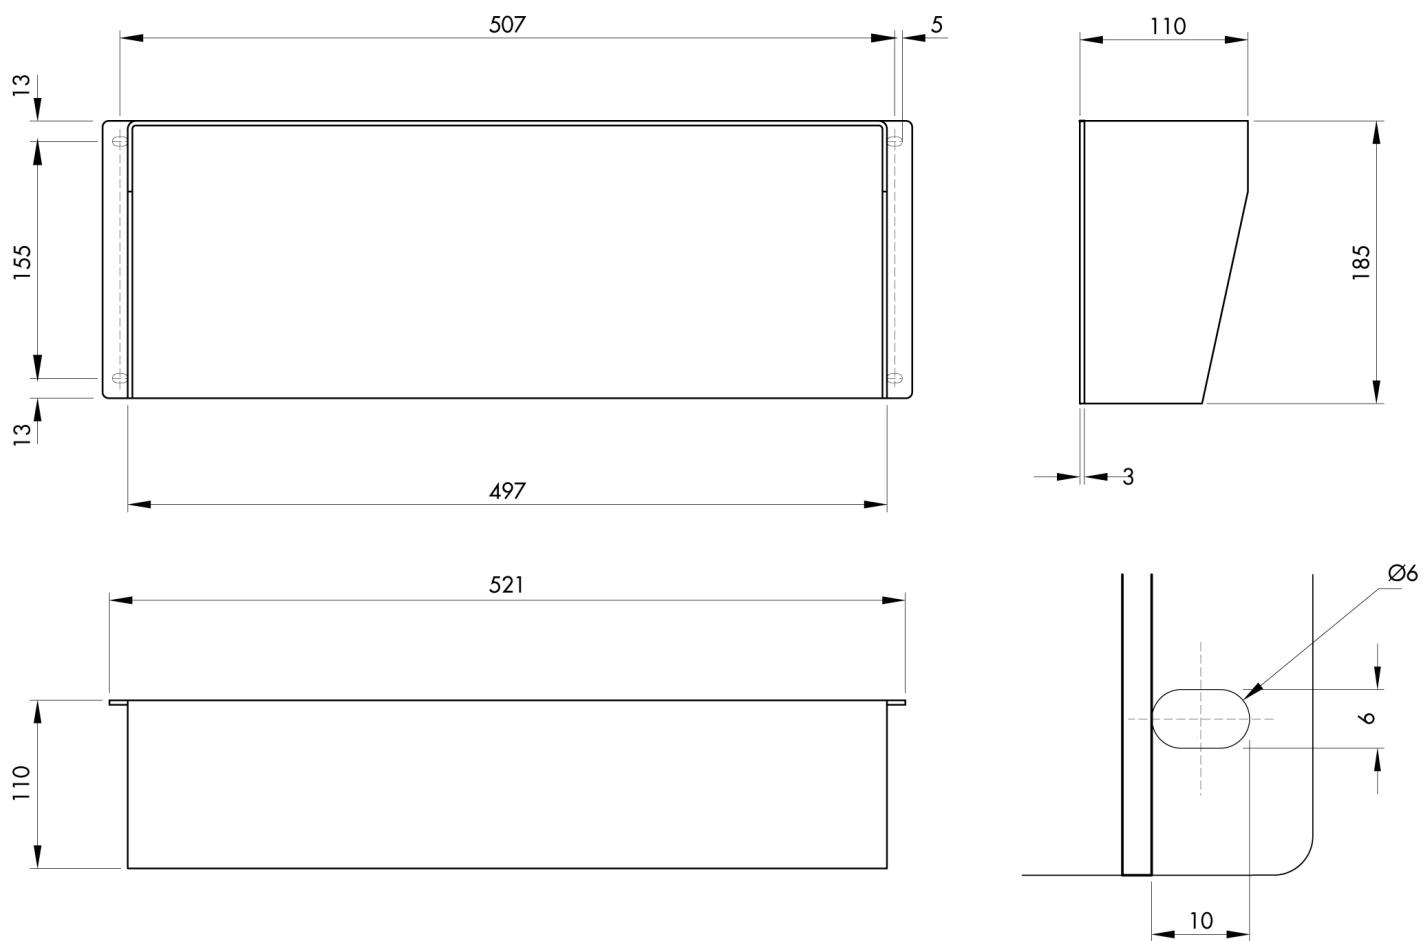

सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।