सामान्य सूचनाएं

PWS23220261114

वजन सूचक PSVIS वह 60 लोड कोशिकाओं, संख्यात्मक प्रदर्शन 6 अक्षर, स्टेनलेस स्टील कंटेनर और जल रोधक कनेक्शन के लिए इनपुट के पास। रिमोट कंट्रोल द्वारा वनि्यास और अंशांकन ले जगह।




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS23220261114

माप सीमा:	-1.5 mV/V ÷ +3.5 mV/V
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
प्रदर्शन:	numerical to 6 digit to high efficiency and wide visual angle
आंतरकि संकल्प:	24 bit
सामग्री:	Stainless steel protected against dust
संकेत अधगि्रहण आवृत्तः	6 ÷ 25 Hz
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60.000
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिालन तापमान:	-10°C ÷ +40°C (max humidity 85% without condesation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50°C
फलि्टर:	0.2 Hz ÷ 25 Hz
उत्तेजना वोल्टेज:	5 Vdc/120mA (max 350 Ohm 8 cells in parallel) short circuit protected
तर्क आउटपुट:	3 outputs
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C/RS485; Ethernet (optional), Profibus (optional)
बजिली की आपूर्तः	230 - Opz. 115 Vac 50/60 Hz - max absorption 15 VA
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
आयाम:	346 mm x 118 mm x 98 mm (l x h x p)
पढ़ना दूरी:	up to 15 m
तापमान बहाव (एनालॉग इनपुट):	< 0.001 % FS/C°
तापमान बहाव (लोड सेल):	< 0.0003 % FS/°C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

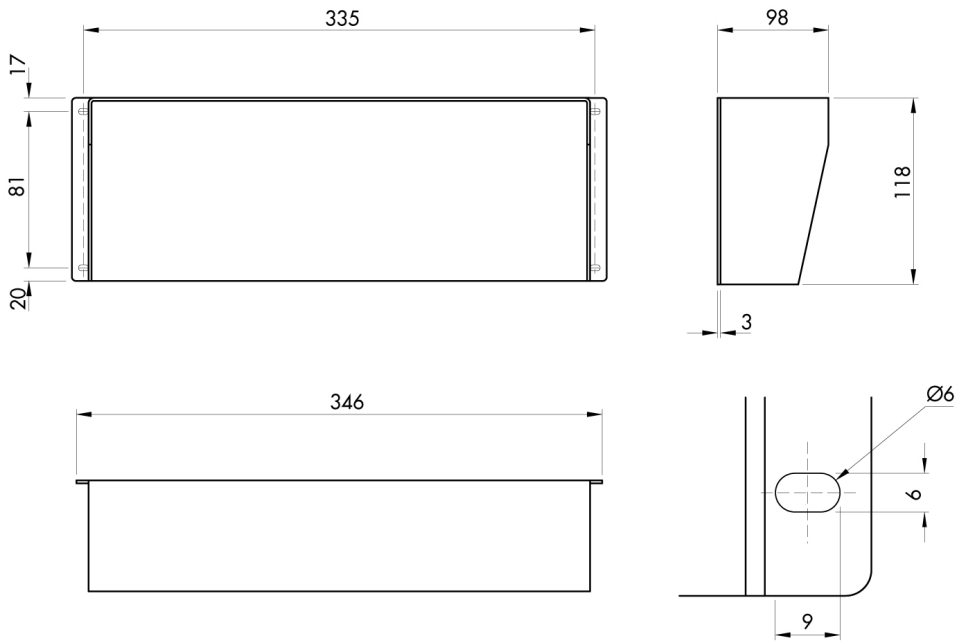

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।