


सामान्य सूचनाएं

PWS15120260201

सेवा | प्रणाली (अग्रणी डिजिटल सिस्टम) एक वर्जन ट्रांसमीटर की इनालॉग लोड कोशकियों के डिजिटल प्रबंधन की अनुमति देता है। वर्जन ट्रांसमीटर ए.डी. वर्शेष juction बॉक्स और पढ़ने साधन: सिस्टम दो तत्वों के होते हैं। इसके अलावा, ट्रांसमीटर ए.डी. प्रणाली चार झलिली कुंजी है।

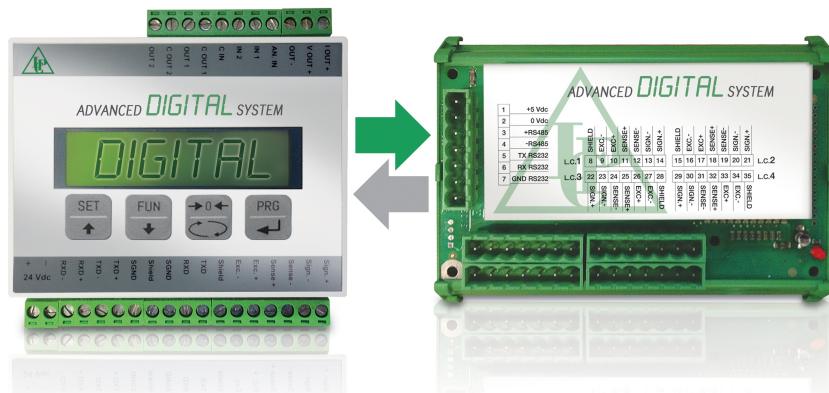

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालिनीमीटर (मापी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरूपण

PWS15120260201

माप सीमा:	-1.0 ÷ +3.5 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	±0.01%
थर्मल बहाव:	± 0.001% F.S./°C
प्रदर्शन:	LCD, alphanumeric
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 V
परविालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तरक आउटपुट:	2 relays (dry contacts NA) -115 Vac/30 Vdc 0.5 A
तरक आदानों:	2 opto-isolated 24 Vdc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	RS232 or RS422/RS485
एनालॉग आउटपुट वैकल्पिक:	optically isolated 16-bit. Voltage: 0 to 5/10V (R min10 K Ohm). Current: 0/4 to 20mA (R max 300 Ohm)
बजिली की आपूर्ति:	24 Vdc ±15% - Power consumption 10W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3
रूपांतरण दर:	from 6 to 12 updates per second on each cell (depends on the number of cells)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, + optional Profibus, Devicenet, Ethernet
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
कैलिब्रेशन:	with test certificates, sample table

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।