
सामान्य सूचनाएं

PWS5220261105

वजन ट्रांसमीटर 08 पर इस तरह के प्लेटफॉर्म या दबाव ट्रांसड्यूसर के रूप में सिस्टम की एक न्यूनतम तारे वजन के साथ अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद आदर्श है। वजन ट्रांसमीटर 08 एटी पूरी तरह से विशेष रूप से निर्मित है और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बनाया जा सकता है। यह भी कम से कम प्रवाह और वजन प्रणाली (शून्य के समायोजन और पूर्ण पैमाने) DIP-स्विच और ट्रमिर का उपयोग कर की अधिकतम क्षमता को समायोजित करने के लिए संभव है। इसके अलावा वैकल्पिक बिजली की आपूर्ति 115 या 230 VAC 50/60 हर्ट्ज (दीन रेल के लिए), बिजली की आपूर्ति 12 ग्राम रक्षा समिति ± 15% (उपलब्ध उत्पादन 0 ÷ 5 ग्राम रक्षा समिति द्विध्रुवी) और एनालॉग फिल्टर 0.5 एमएस ÷ 25 के एक प्रतिक्रिया समय के साथ है ।

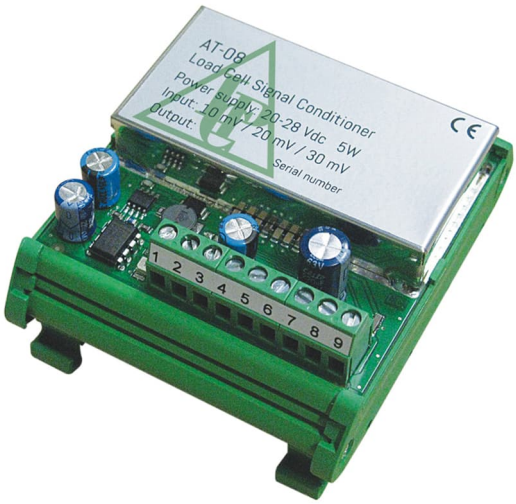


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश


PWS5220261105

बड्डे पैमाने पर गैर linearity:	±0.02%
एनकोडर आपूर्त:	10 Vac/120 mA (max 4 beam load by 350 Ohm)
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0.005% FS/°C
बजिली की आपूर्त:	24 Vac/Vcc ±15%
नयिामक अनुपालन:	EN50082-2, EN55011, EN61000
अनुरूप उत्पादन:	0 ÷ 10 Vdc bipolar, 0 ÷ 20 mA or 4÷20 mA
आयाम:	78 x 92 x 52 mm
अधकितम इनपुट संकेत:	10 mV - 20 mV - 30 mV
ऊर्जा की खपत:	5 W
जुड़ा कोशकिाओं की संख्या:	up to max 4 load cells
प्रतक्रियिा समय (एनालॉग फलि्टर):	5 ÷ 250 ms. (fixed to 5 ms on output mA)
एनालॉग फलि्टर (वी उत्पादन के लएि केवल):	Adjustable by single turn trimmer 270 °C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

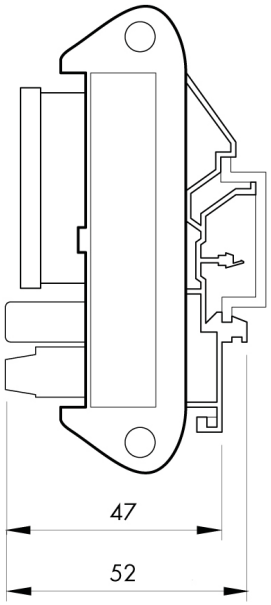

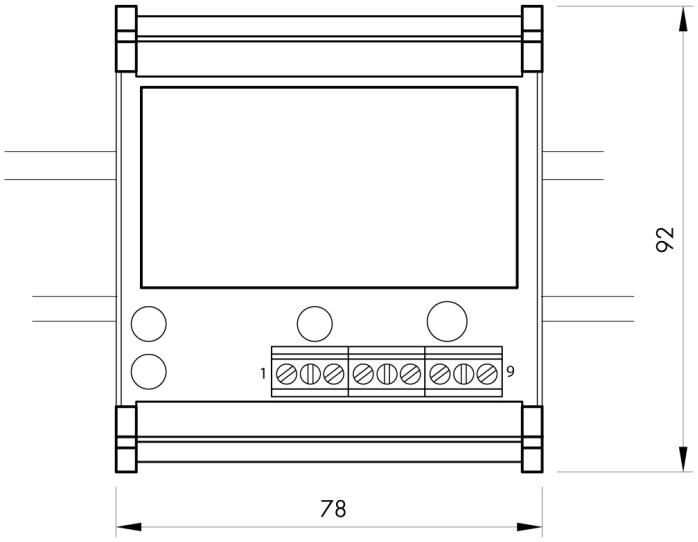

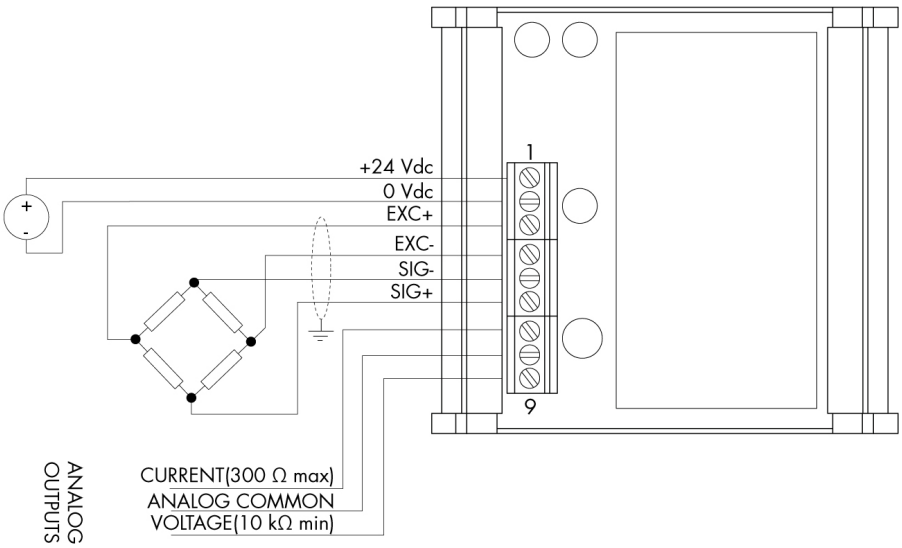

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।