

## सामान्य सूचनाएं

PWS20220260706

डैट वजन एनालॉग ट्रांसमीटर 100 उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक विश्वसनीयता है। वनियाम और अंशांकन सामने के पैनल से नष्टिपादन योग्य है। चौड़ाई आयामों वदियुत स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। डैट वजन एनालॉग ट्रांसमीटर खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरिक सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità 100 प्रस्तुत करता है। उत्पाद ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है। यह दो लाल स्थिति एल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मिनल (5,08 ममी पचि) के पीछे 3 यांत्रिक बटन के पास।





सभी डेटा सूचना के बगिा परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मल्लिमीटर (ममी) कर रहे हैं।

## तकनीकी नरिदेश

PWS20220260706

माप सीमा:	-4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 %
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	4 ÷ 123 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60 000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फिल्टर:	0.2 ÷ 20 Hz
तरक आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तरक आदानों:	2 optoisolated 24 Vcc PNP (External voltage)
क्रमिक बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII or Modbus RTU protocol, RS485 full duplex with ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0.03% FS
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	< 0.002% FS
बजिली की आपूर्ति:	24 V c.c. ±10% - power 2 W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमिशन दूरी:	15 m
अनुरूप उत्पादन:	16 Bit optoisolated
एनालॉग आउटपुट वर्तमान:	0/4÷20mA (R max 300 Ohm)
एनालॉग आउटपुट वोल्टेज:	0÷5/10V (R min10 K Ohm)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

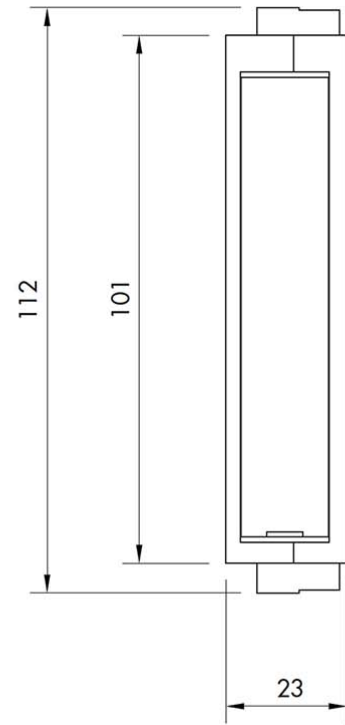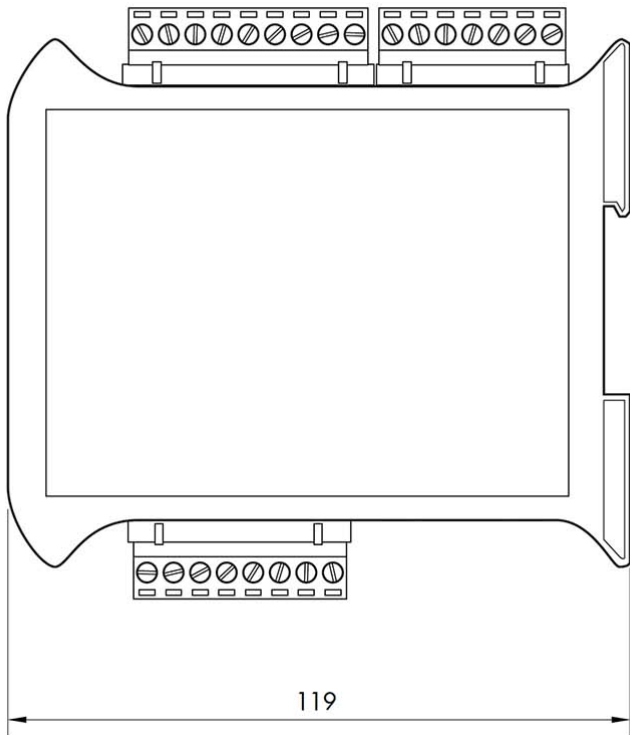

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।