भार ट्रांसमीटर **DAT 100 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

सामान्य सूचनाएं

PWS20220261105

डैट वजन एनालॉग ट्रांसमीटर 100 उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक विश्वसनीयता है। विन्यास और अंशांकन सामने के पैनल से निष्पादन योग्य है। चौड़ाई आयामों विद्युत स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। डैट वजन एनालॉग ट्रांसमीटर खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरिक सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità 100 प्रस्तुत करता है। उत्पाद ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है। यह दो लाल स्थिति एल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मिनल (5,08 मिमी पिच) के पीछे 3 यांत्रिक बटन के पास।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी नरि्देश

PWS20220261105

माप सीमा:	−4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 %
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	16.000.000 points
एनकोडर आपूर्त:	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
संकेत अधगि्रहण आवृत्त:	4 ÷ 123 Hz
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60 000
डवीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फलि्टर:	0.2 ÷ 20 Hz
तर्क आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तर्क आदानों:	2 optoisolated 24 Vcc PNP (External voltage)
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII or Modbus RTU protocol, RS485 full duplex with ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0.03% FS
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	< 0.002% FS
बजिली की आपूर्त:	24 V c.c. ±10% – power 2 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
अनुरूप उत्पादन:	16 Bit optoisolated
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15 m
एनालॉग आउटपुट वर्तमान:	0/4÷20mA (R max 300 Ohm)
एनालॉग आउटपुट वोल्टेज:	0÷5/10V (R min10 K Ohm)


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


भार ट्रांसमीटर **DAT 100 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL





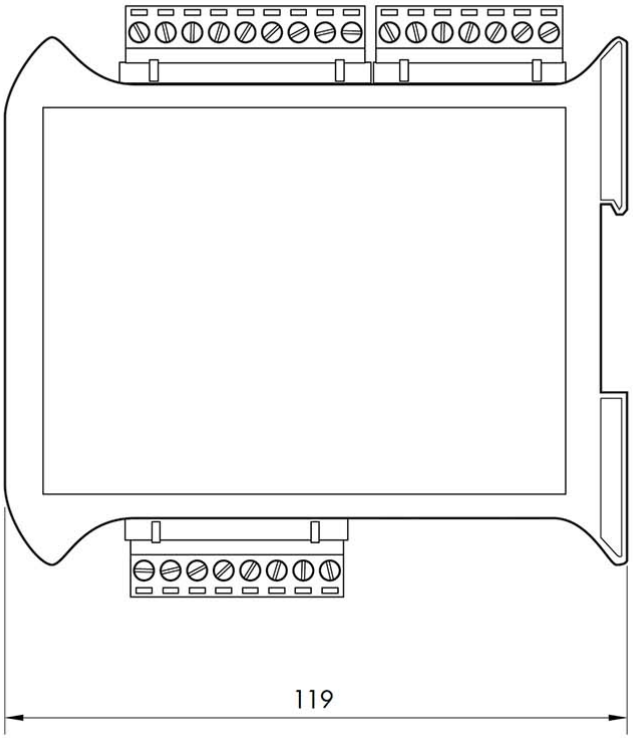

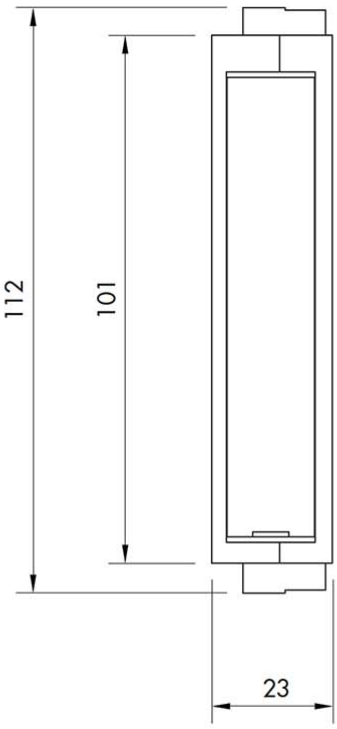

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन