

सामान्य सूचनाएं

PWS36120260530

वजन ट्रांसमीटरों के अलावा, डेट 11 Profibus डी पी सबसे तेजी से प्राप्त करने के लिए, एक ए / डी कनवर्टर के माध्यम से परिवर्तित और संचारित डेटा और अधिक कुशल है। छोटे आयामों और उसके कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए धन्यवाद, ट्रांसमीटर डेट 11 Profibus डी पी वजन अव्यवस्था के बिना किसी भी काम के माहौल में डाला जा सकता। डेट 11 Profibus डी पी प्रस्तुत प्रोग्राम कुंजी के साथ यांत्रिक कुंजीपटल ब्लॉक कजिसिमें से यह संभव हो सकता है मैन्युअल रूप से पूर्व निर्धारित या व्यक्तिगत रूप से अपने मापदंडों के फिल्टर वजन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एक अनुकूलन उत्पाद है। Profibus डी पी 11 डेट वजन ट्रांसमीटर प्रस्तुत हटाने योग्य पेंच टर्मिनल ब्लॉक, तर्क आदानों की चयन समारोह, एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वर्तमान, एनालॉग आउटपुट एकध्रुवीय या द्वध्रुवी, गतिशील माप के लिए जंक्शन बॉक्स और चोटी पकड़ समारोह में 485 रुपये कनेक्शन। डेट 11 Profibus डी पी बार, EN45501 और Fieldbus डाटा 125Hz के लिए अद्यतन के अनुरूप के साथ कदम में एक उत्पाद है। पारंपरिक वजन ट्रांसमीटरों की तुलना में, डेट 11 Profibus डी पी यूएसबी पोर्ट है कफिरमवेयर अद्यतन की अनुमति देता है शामिल है, optimization सॉफ्टवेयर से कनेक्ट और परीक्षक 1008, जो कैलिब्रेशन और समस्या निवारण की सुविधा से कनेक्ट।, 5 अंक की अंशांकन वजन के "सैद्धांतिक" और "डाटा शीट" और प्रस्तुत linearization "डेड भार": डेट 11 Profibus डी पी विभिन्न calibrations प्रदर्शन करने में सक्षम है। Pavone सिस्टम से विशेष रूप से वकिसति और वजन साधन में मुक्त करने के लिए स्थापित किया है, optimization सॉफ्टवेयर आसान बनाने के लिए और इस तरह के साधन के वन्यास और datalogger समारोह के माध्यम से उचित और सुरक्षित बचत डेटा के रूप में विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है।



Software Optimization 1.11.22: [optimation_weighing_software.zip](#)

Profibus GSD file (HMS): [profibus_hms_gsd.zip](#)

Fieldbus GSD file (HILX90): [fieldbus_hil_x90_gsd.zip](#)


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मल्टीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS36120260530

| | |
|-----------------------------------|--|
| माप सीमा: | -7.6 ÷ +7.6 mV/V |
| इनपुट संवेदनशीलता: | 0.02 µV/count |
| बड़े पैमाने पर गैर linearity: | <0.01% |
| थर्मल बहाव: | 0,001% FS/°C |
| प्रदर्शन: | 6 digit, 7-segment LED red, height 8mm |
| ए / डी कनवर्टर: | 24 bit |
| आंतरिक संकल्प: | > di 16.000.000 points |
| डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता: | 999999 |
| डिवीजनों मूल्य (चयन): | x1, x2, x5, x10, x20, x50 |
| रेंज settable दशमलव: | 0 ÷ 4 |
| परिचालन तापमान: | -10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation) |
| भंडारण तापमान: | -20 ÷ +60 °C |
| फिल्टर: | 0.1 ÷ 250 Hz |
| उत्तेजना वोल्टेज: | 4 Vdc (max 4 -350 Ohm- load cells) |
| तरक आउटपुट: | 2 optoisolated outputs; max 24 Vdc/100 mA each |
| तरक आदानों: | 2 optoisolated inputs 24 Vdc PNP (external power supply) |
| क्रमिक बंदरगाह: | 1 USB-C device + 1 RS232C with ASCII or Modbus RTU protocol + 1 Profibus DP |
| कोई एनालॉग आउटपुट linearity: | <0.03% |
| थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव: | 0,002% FS/°C |
| बजिली की आपूर्ति: | 24 Vdc ±10% - power consumption 5 W |
| Microcontroller: | ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard via USB |
| डेटा मेमोरी: | 32 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes (optional) |
| नियामक अनुपालन: | EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61326-1 for EMC, EN61010-1 for Electrical Safety |
| fieldbus: | Profibus DP |

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

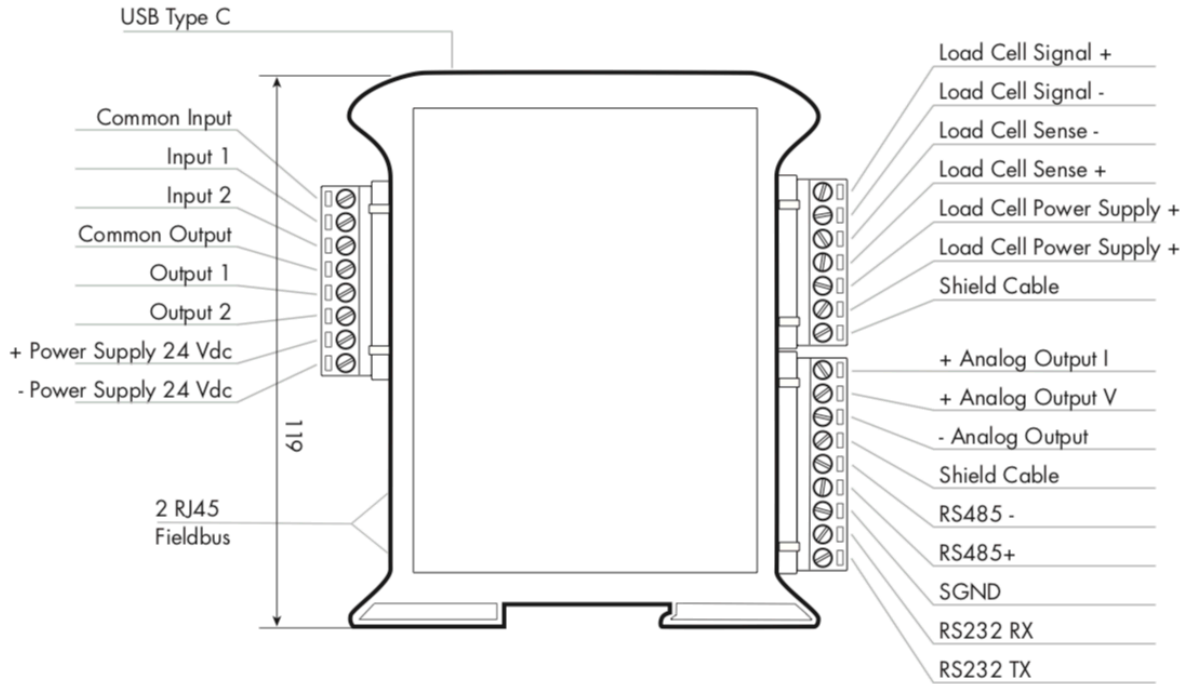

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।