

## सामान्य सूचनाएं

PWS30920260215

ट्रांसमीटर डेट 1400 एनालॉग + DeviceNet वजन यांत्रिक कीबोर्ड और हटाने योग्य पैच ट्रम्निल बलॉक के साथ सुसज्जिति है। यह ग्राहक की जूरत के आधार पर विभिन्न वकिलों को एकीकृत करने की क्षमता है। भविष्य वकिलों में एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वर्तमान और बुद्धिमान जंक्शन बॉक्स 485 रुपये संबंध नहीं है। वजन ट्रांसमीटर डेट 1400 एनालॉग + DeviceNet गतशील माप के लिए शाखिर पकड़ समारोह है। इसके अलावा, optimisation मुफ्त सॉफ्टवेयर आप अलग अलग तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की ओर ऑपरेटिंग स्थितिकी निगरानी के रूप में सीधे अपने कंप्यूटर से काम करता है, प्रबंधन करने के लिए अनुमति देता है। Optimisation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परिषिरण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimisation 1.11.22: [optimization\\_weighing\\_software.zip](#)

Devicenet EDS file (HMS): [devicenet\\_hms\\_eds.zip](#)


सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।


## तकनीकी निरिदेश

PWS30920260215

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| वर्जन कानूनी स्वीकृत:             | certification available on request                                       |
| माप सीमा:                         | -3.9 ÷ +3.9 mV/V   |
| इनपुट संवेदनशीलता:                | 0.02 $\mu$ V/count   |
| बढ़े पैमाने पर गैर linearity:     | <0.01%   |
| थर्मल बहाव:                       | < 0.001% FS/°C   |
| प्रदर्शन:                         | 6 digit, 7-segment LED red, height 14mm                                  |
| ए / डी कनवर्टर:                   | 24 bit   |
| आंतरकि संकल्प:                    | > di 16.000.000 points   |
| संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:           | 12 ÷ 1000 Hz   |
| डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता: | 999999   |
| डिवीजनों मूल्य (चयन):             | x1, x2, x5, x10, x20, x50  |
| रेंज settable दशमलव:              | 0 ÷ 4  |
| परचालन तापमान:                    | -10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)                      |
| भंडारण तापमान:                    | -20 ÷ +70 °C   |
| फिल्टर:                           | 0.5 ÷ 1000 Hz  |
| उत्तेजना वोल्टेज:                 | 5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)                                       |
| तरक आउटपुट:                       | 2 optoisolated outputs; max 24 Vdc/100 mA each                           |
| तरक आदानों:                       | 2 optoisolated inputs 24 Vdc PNP (external power supply)                 |
| क्रमकि बंदरगाह:                   | 1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol |
| कोई एनालॉग आउटपुट linearity:      | < 0,02%  |
| थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:         | 0,001% FS / °C   |
| बजिली की आपूरता:                  | 12 ÷ 24 Vdc $\pm$ 15% - power consumption 5 W                            |
| Microcontroller:                  | ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard via USB        |
| डेटा मेमोरी:                      | 64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes (optional)                        |
| नियामक अनुपालन:                   | EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety        |

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीनोटर (मार्गी) कर रहे हैं।

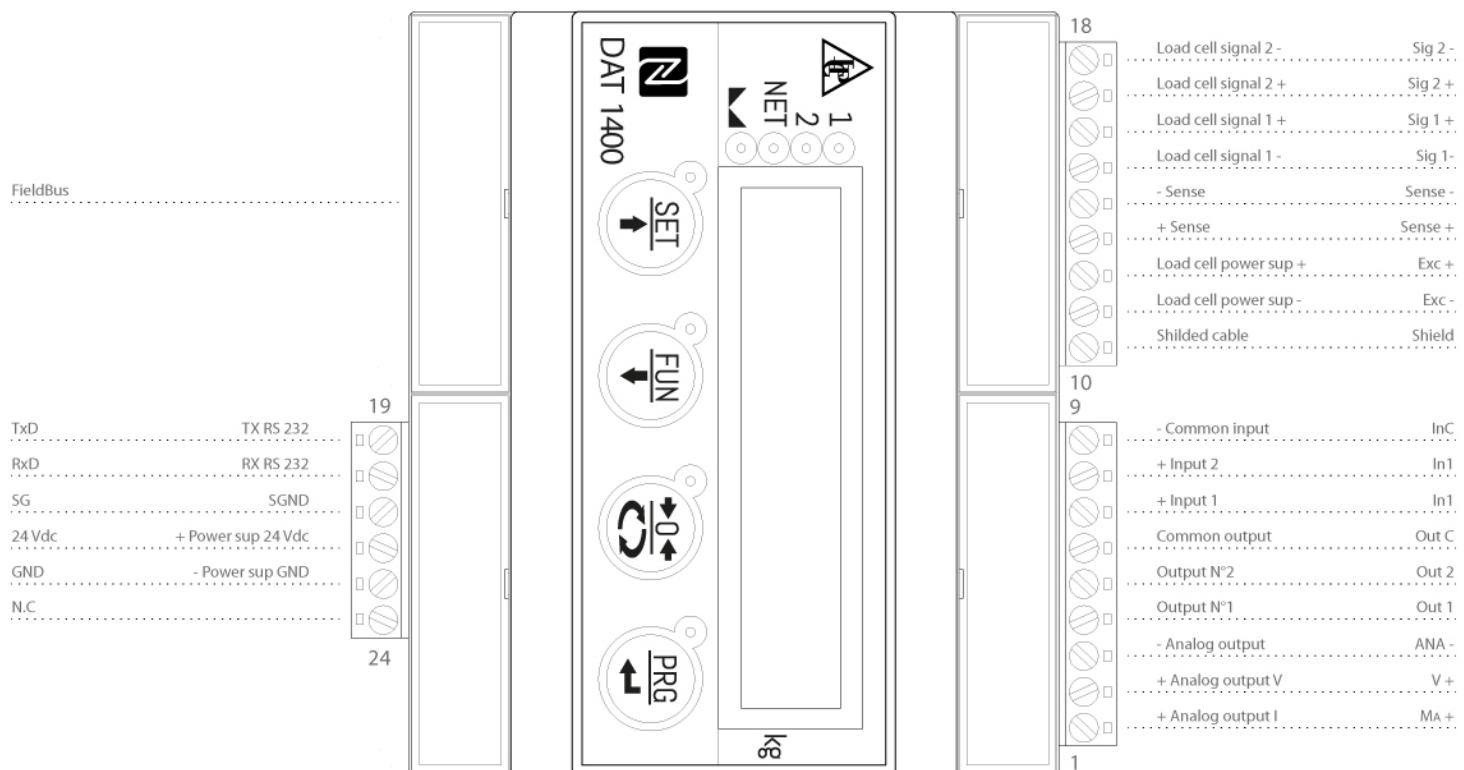


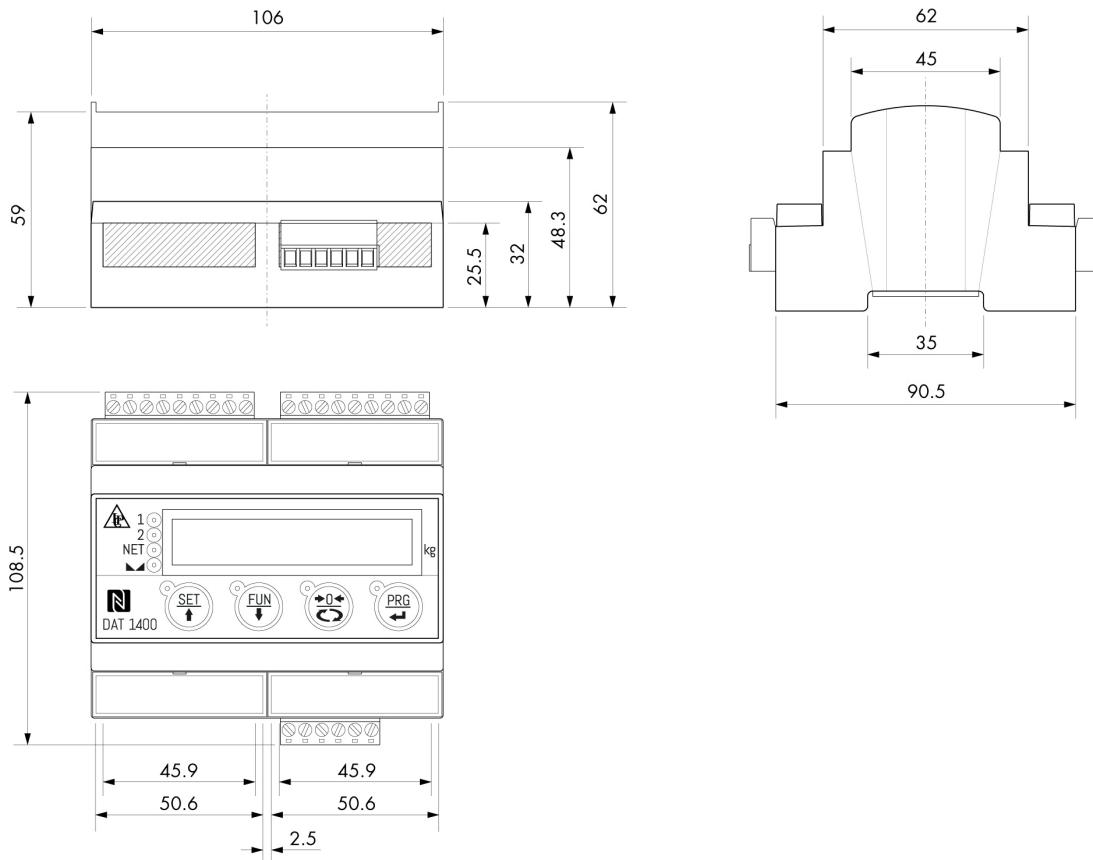

RS 485/Modbus



Ethernet

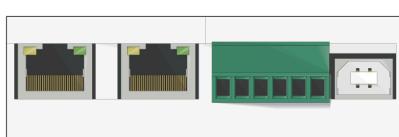

Serial communication interface

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मापी) कर रहे हैं।