

## सामान्य सूचनाएं

PWS31220260215

वजन डेट 1400 एनालॉग + EtherCAT ट्रांसमीटर गतशील माप के लिए एक यांत्रिक कुण्डलीपटल, हटाने योग्य पैच ट्रमनिल ब्लॉक और पीक होल्ड के समारोह के साथ सुसज्जित है। एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वरतमान, बजिली बुद्धिमत्ता बाहरी जंक्शन बॉक्स और datalogger समारोह: डेट 1400 एनालॉग + EtherCAT एक अनुकूलन उत्पाद जैसे कई वकिलप जोड़ा जा सकता है जो करना है। इसके अलावा, optimisation मुफ्त सॉफ्टवेयर आप अलग अलग तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थितियों की निशानी के रूप में सीधे अपने कंप्यूटर से काम करता है, प्रबंधन करने के लिए अनुमति देता है। Optimisation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक प्रपिरुण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimization 1.11.22: [optimization\\_weighing\\_software.zip](#)

Ethercat ECS file (NIC50): [ethercat\\_nic50\\_ecs.zip](#)

Ethercat ECS file (NETX90): [ethercat\\_netx90\\_ecs.zip](#)


सभी डेटा सूचना के बानी प्राप्ति वितरन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश



PWS31220260215

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, 7-segment LED red, height 14mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूरत:	5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डिविजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिविजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परिचालन तापमान:	-10 ÷ + 50 ° C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फ़िल्टर:	0.5 ÷ 1000 Hz
त्रक आउटपुट:	2 opto-isolated; MAX 24 Vdc/100 mA each
त्रक आदानों:	2 opto-isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
क्रमिक बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS / °C
बजिली की आपूरत:	12-24 Vdc ±15% - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety


 सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनोटर (मापी) कर रहे हैं।

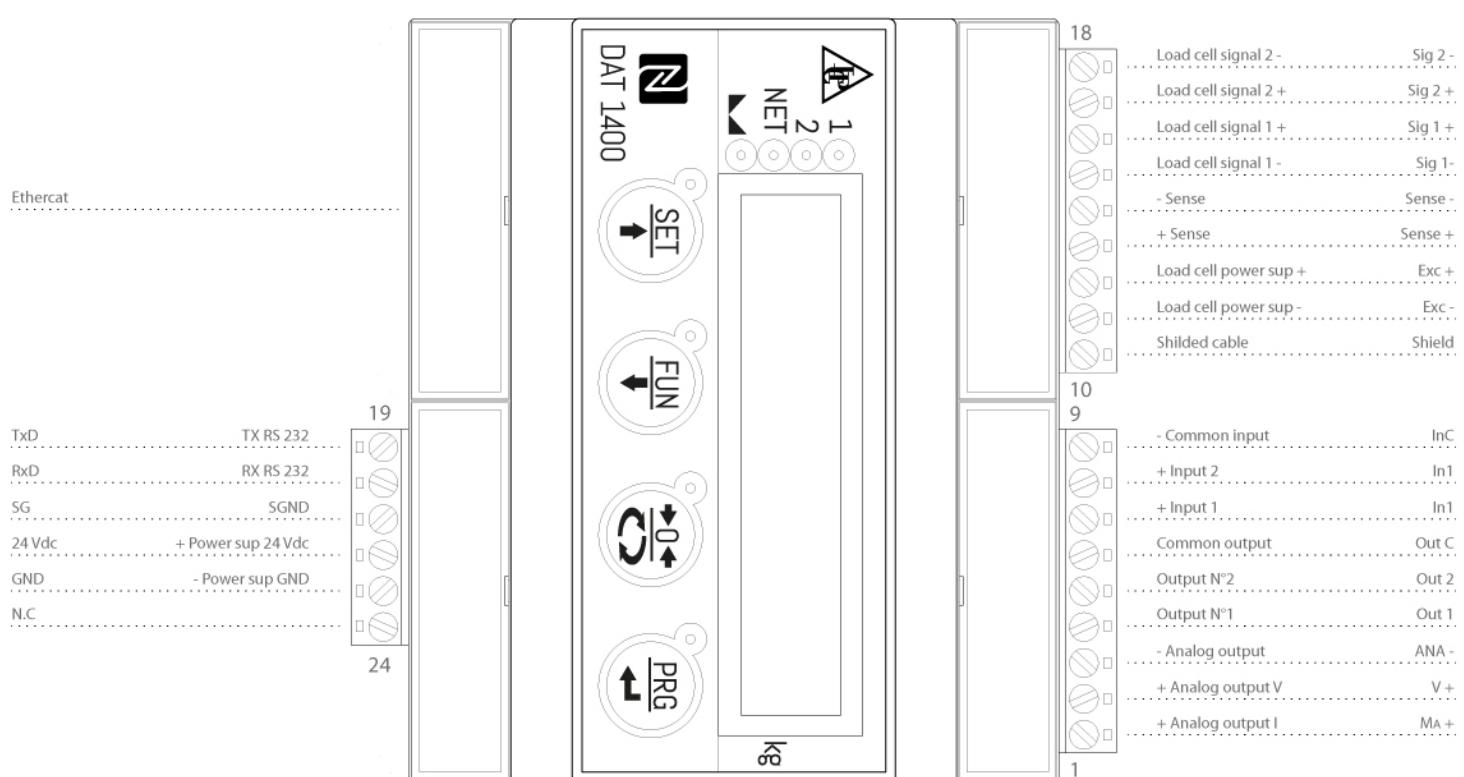


सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

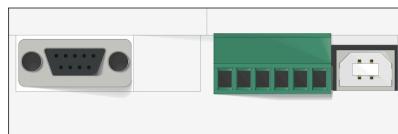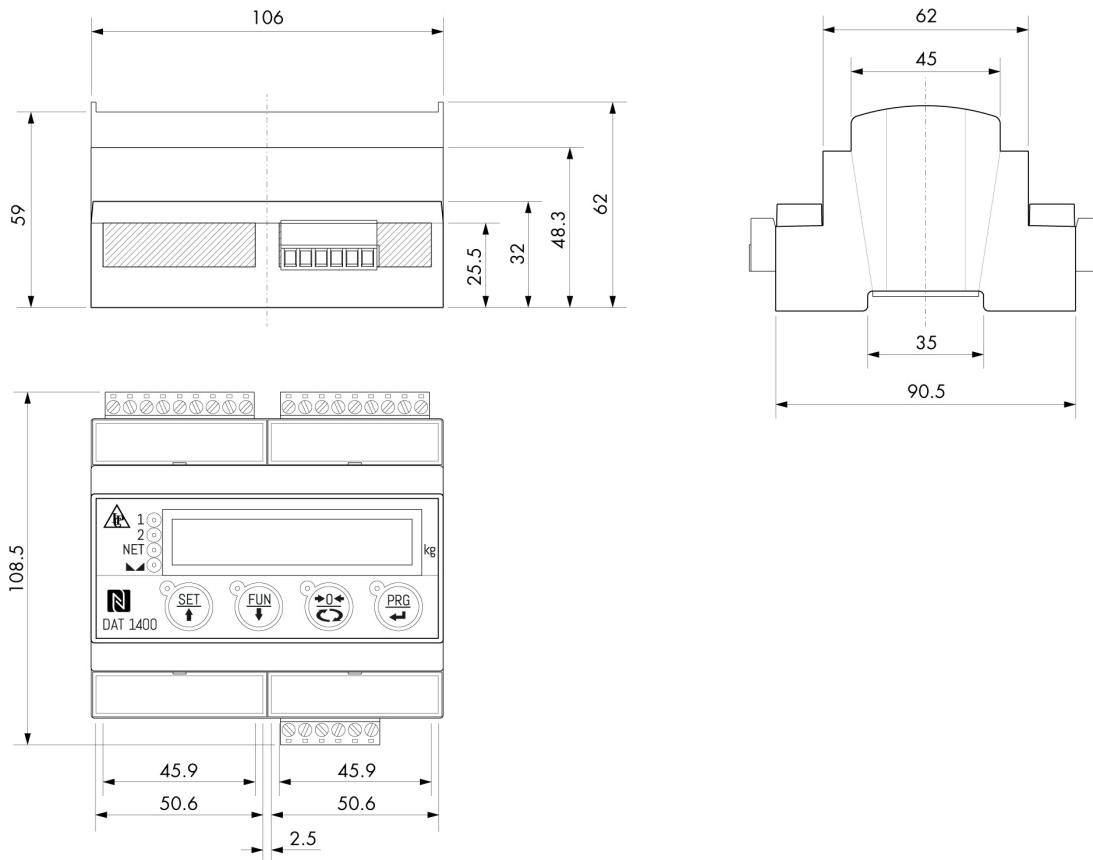

RS 485/Modbus

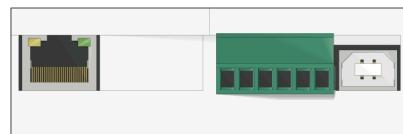

Ethernet

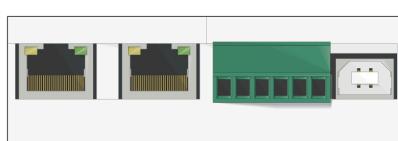

Serial communication interface

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।