सामान्य सूचनाएं

PWS31420261107

वजन डैट 1400 एनालॉग + ईथरनेट ट्रांसमीटर यांत्रिक कीबोर्ड और हटाने योग्य पेंच टर्मिनल ब्लॉक के पास। डैट 1400 एनालॉग + ईथरनेट एक पूरी तरह से अनुकूलन उत्पाद है। विभिन्न विकल्पों को जोड़ा जा सकता है में से हैं: एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वर्तमान, एक बाहरी स्रोत intellignete जंक्शन बॉक्स, datalogger समारोह और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आप एक दूरस्थ कनेक्शन बनाने के लिए अनुमति देता है कि से कनेक्शन (485 रुपये और बिजली)। बाद भी दूर से और साधन के ऑपरेशन स्थिति के बारे में जाँच करता है कुछ सेटिंग्स बाहर ले जाने के लिए अनुमति देता है। वजन डैट 1400 एनालॉग + ईथरनेट ट्रांसमीटर गतिशील माप के लिए पीक होल्ड करने का कार्य किया है। इसके अलावा, optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर आप अलग अलग तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थिति की निगरानी के रूप में सीधे अपने कंप्यूटर से काम करता है, प्रबंधन करने के लिए अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परिपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS31420261107

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड्डे पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, 7-segment LED red, height 14mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्त:	5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)
संकेत अधगि्रहण आवृत्त:	12 ÷ 1000 Hz
डवीिजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डवीिजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ + 50 ° C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फलि्टर:	0.5 ÷ 1000 Hz
तर्क आउटपुट:	2 opto-isolated; MAX 24 Vdc/100 mA each
तर्क आदानों:	2 opto-isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS / °C
बजिली की आपूर्त:	12-24 Vdc ±15% - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Ananlog + Ethernet**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • OIML

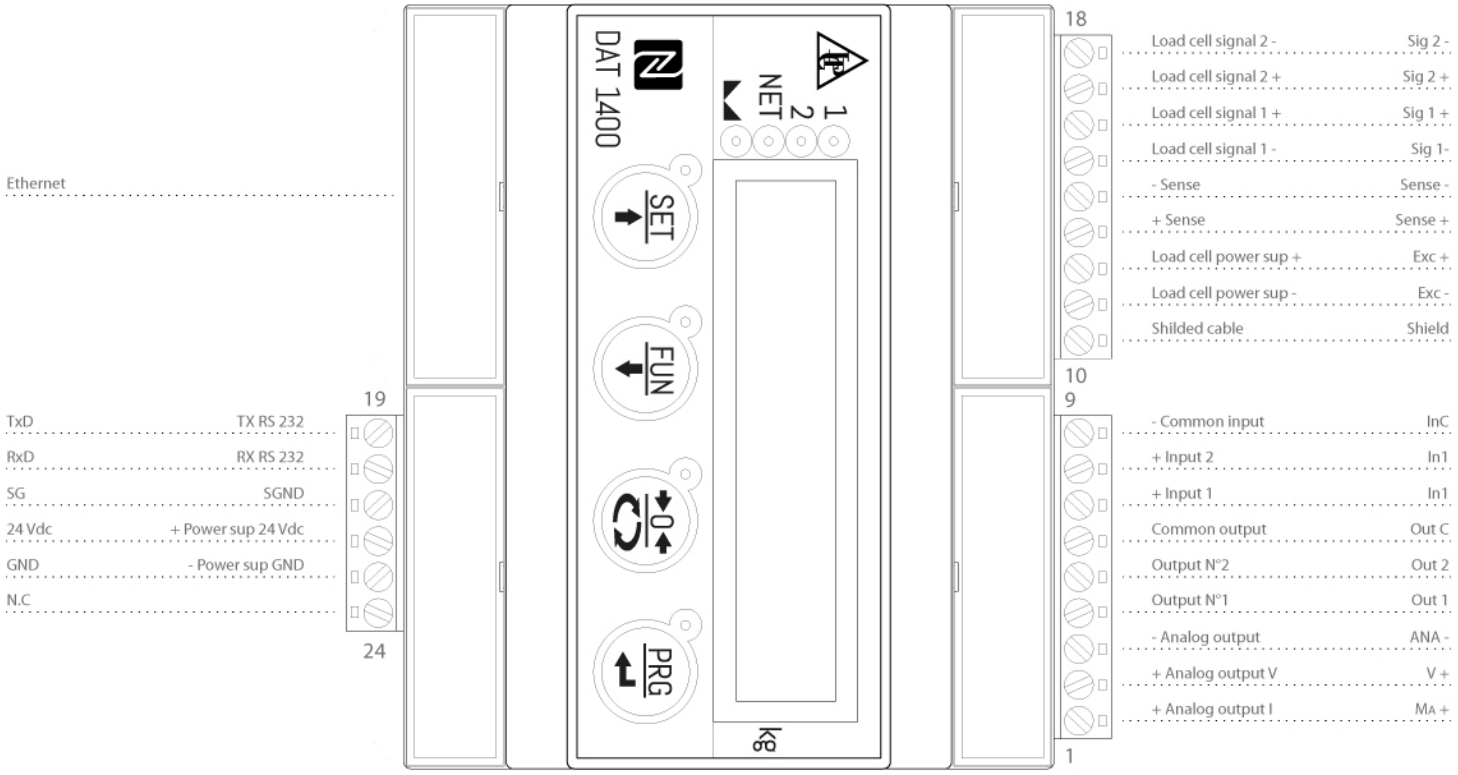



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Ananlog + Ethernet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • OIML

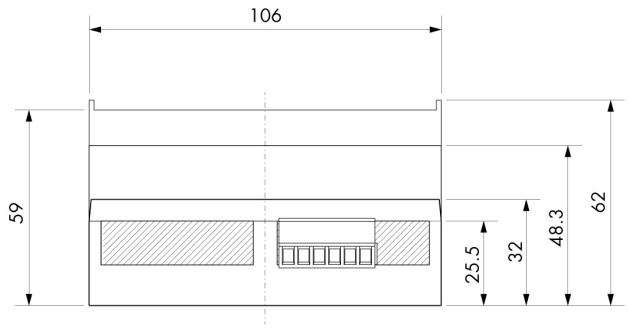


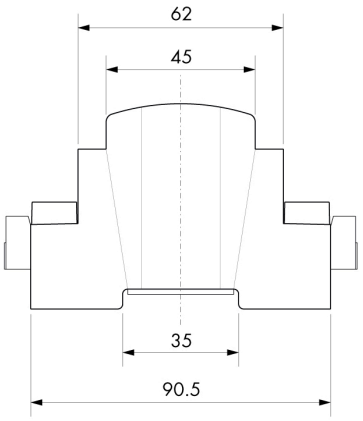

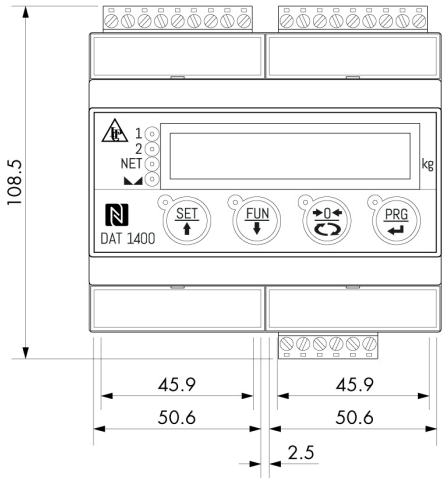

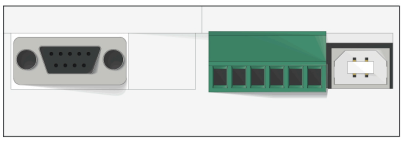


RS 485/Modbus

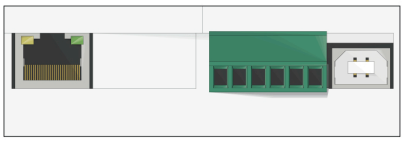

Ethernet

Serial communication interface

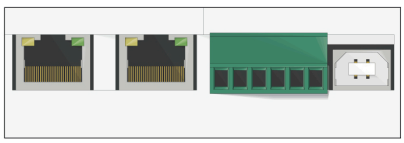

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन