सामान्य सूचनाएं

PWS24620261105

डैट 1400 ट्रांसमीटर वजन EtherCAT यांत्रिक कुंजीपटल, हटाने योग्य पैंच टर्मनिल ब्लॉक और गतिशील माप के लिए पीक होल्ड के समारोह के साथ सुसज्जित है। एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वर्तमान, बिजली बुद्धिमान बाहरी जंक्शन बॉक्स और datalogger समारोह: डैट 1400 EtherCAT एक अनुकूलन उत्पाद है जो करने के लिए इस तरह के रूप कई विकल्प जोड़ा जा सकता है है। इसके अलावा, optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर आप विभिन्न कार्यों ऐसे स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थिति की निगरानी के रूप में, अपने कंप्यूटर से सीधे प्रबंधन करने के लिए अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परिपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Ethercat ECS file (NIC50): ethercat_nic50_ecs.zip

Ethercat ECS file (NETX90): ethercat_netx90_ecs.zip

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS24620261105

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, 7-segment LED red, height 14mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्तः	5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)
संकेत अधगि्रहण आवृत्तः	12 ÷ 1000 Hz
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ + 50 ° C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फलि्टर:	0.5 ÷ 1000 Hz
तर्क आउटपुट:	2 opto-isolated; MAX 24 Vdc/100 mA each
तर्क आदानों:	2 opto-isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS / °C
बजिली की आपूर्तः	12-24 Vdc ±15% - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Ethercat**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

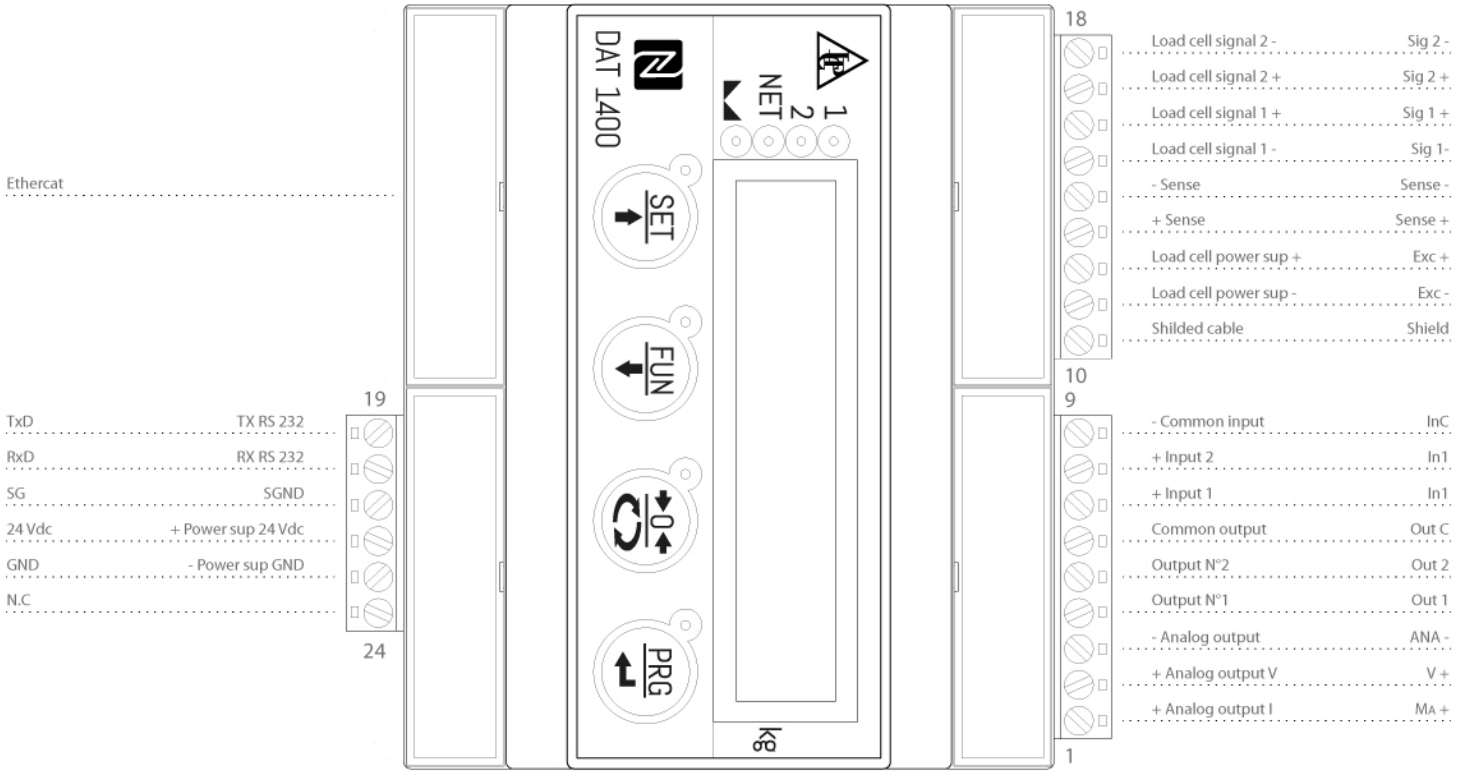



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Ethercat**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

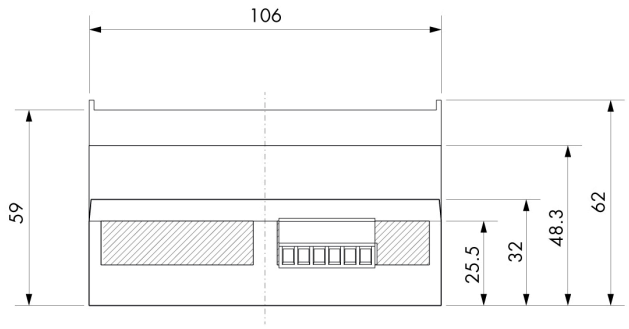


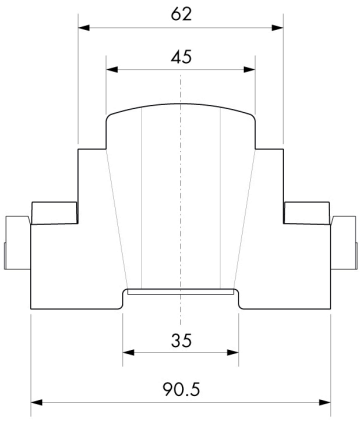

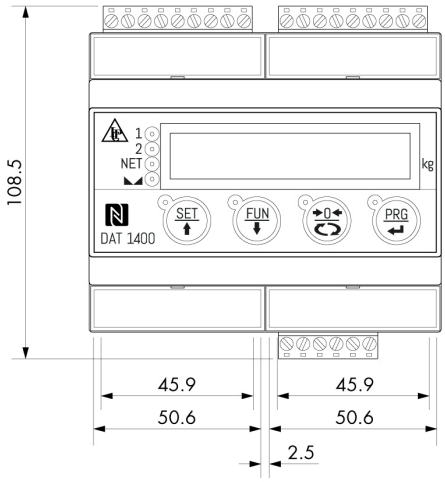

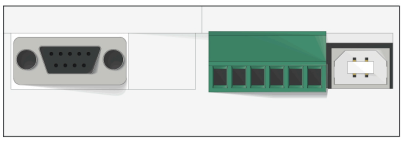


RS 485/Modbus

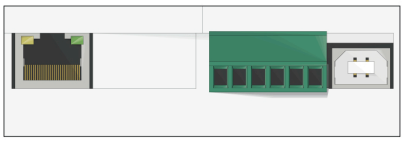

Ethernet

Serial communication interface

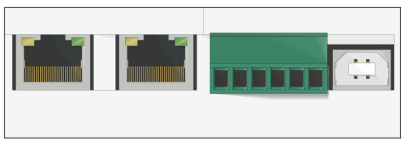

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन