सामान्य सूचनाएं

PWS24420261105

वजन ट्रांसमीटर 1400 ईथरनेट डैट यांत्रकि कीबोर्ड और हटाने योग्य पेंच टर्मनिल ब्लॉक के पास। डैट 1400 ईथरनेट एक पूरी तरह से अनुकूलन उत्पाद है। वभिन्नि वकिल्पों कि जोड़ा जा सकता है में से हैं: एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वर्तमान, एक बाहरी स्रोत intellignete जंक्शन बॉक्स, datalogger समारोह और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर आप एक दूरस्थ कनेक्शन बनाने के लिए अनुमति देता है कि से कनेक्शन (485 रुपये और बजिली)। बाद भी दूर से और साधन के ऑपरेशन स्थति के बारे में जाँच करता है कुछ सेटगि्स बाहर ले जाने के लिए अनुमति देता है। 1400 ईथरनेट डैट वजन ट्रांसमीटर गतशिील माप के लिए पीक होल्ड करने का कार्य कयिा है। इसके अलावा, optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर आप वभिन्नि कार्यों ऐसे स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटगि, अंशांकन की और ऑपरेटगि स्थति की नगिरानी के रूप में, अपने कंप्यूटर से सीधे प्रबंधन करने के लिए अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone ससि्टम से सीधे आता है और एक परपिूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS24420261105

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, 7-segment LED red, height 14mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्त:	5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells)
संकेत अधगि्रहण आवृत्त:	12 ÷ 1000 Hz
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ + 50 ° C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फलि्टर:	0.5 ÷ 1000 Hz
तर्क आउटपुट:	2 opto-isolated; MAX 24 Vdc/100 mA each
तर्क आदानों:	2 opto-isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS / °C
बजिली की आपूर्त:	12-24 Vdc ±15% - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Ethernet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

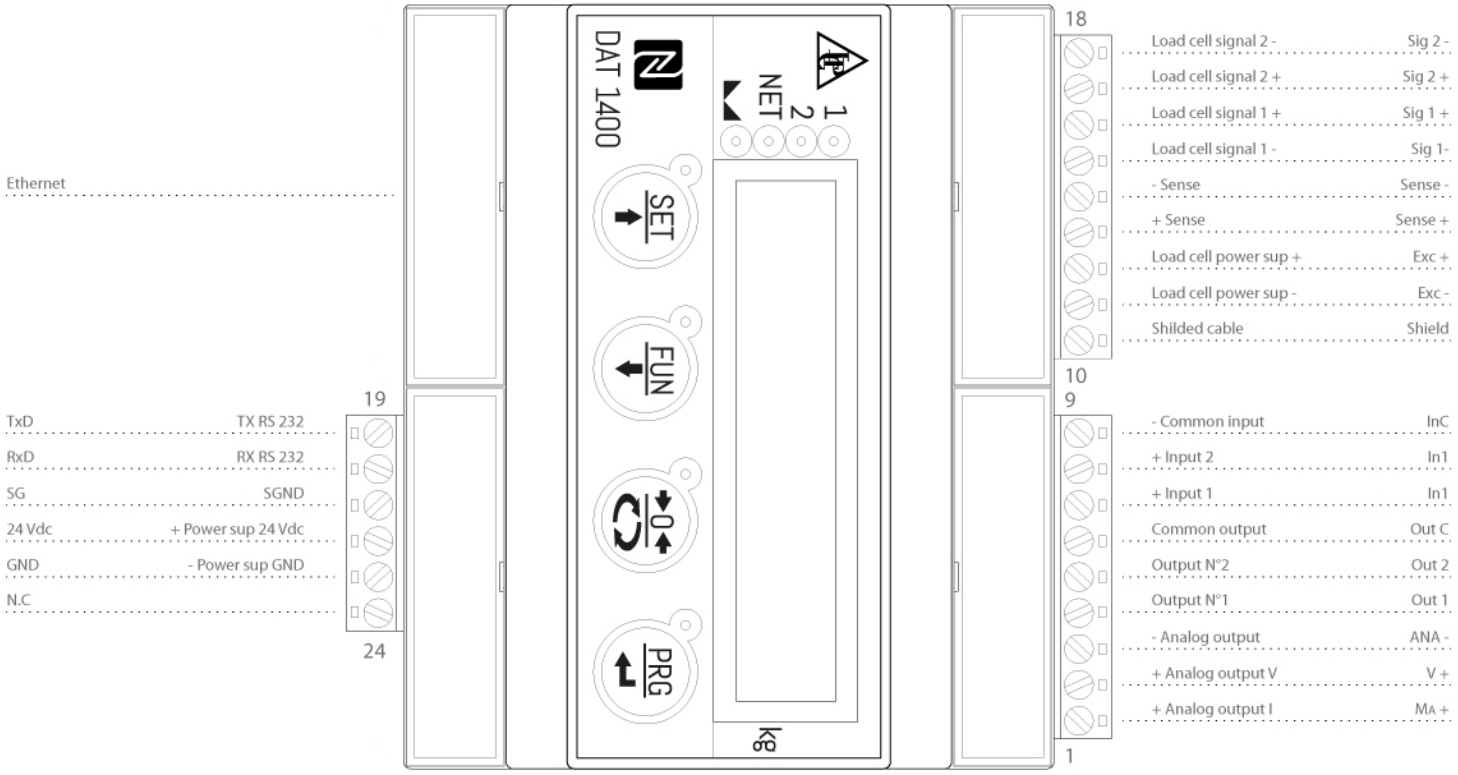



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Ethernet**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

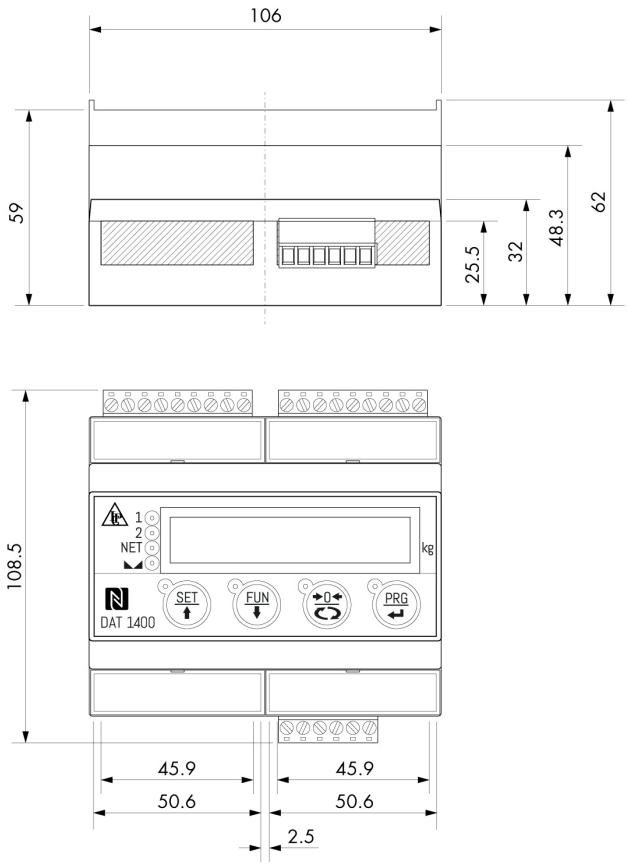

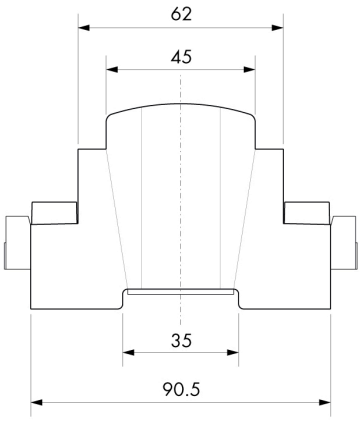

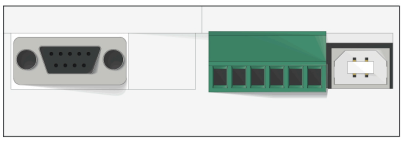


RS 485/Modbus

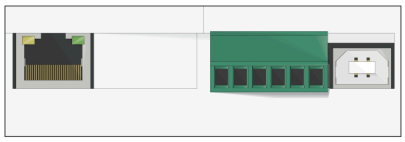

Ethernet

Serial communication interface

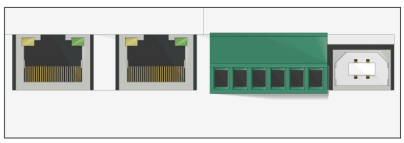

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन