# सामान्य सूचनाएं

PWS24320261105

वजन ट्रांसमीटर डैट 1400 PROFINET यांत्रिक कुंजीपटल, हटाने योग्य पेंच टर्मिनल ब्लॉक और गतिशील माप के लिए शिखर पकड़ समारोह के पास। डैट 1400 PROFINET एक पूरी तरह से अनुकूलन उत्पाद है। विभिन्न विकल्पों को जोड़ा जा सकता है में से हैं: एनालॉग इनपुट वोल्टेज या वर्तमान, बुद्धिमान बाहरी जंक्शन बॉक्स या datalogger कार्य करने के लिए कनेक्शन (485 रुपये और बिजली की आपूर्ति)। इसके अलावा, optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर आप विभिन्न कार्यों ऐसे स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थिति की निगरानी के रूप में, अपने कंप्यूटर से सीधे प्रबंधन करने के लिए अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परिपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।




Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Profinet GSD file (NIC50): profinet_nic50_gsd.zip

Profinet GSD file (NETX90): profinet_netx90_gsd.zip


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

# तकनीकी नरि्देश

PWS24320261105

| | |
|---|---|
| **माप सीमा:** | -3.9 ÷ +3.9 mV/V |
| **इनपुट संवेदनशीलता:** | 0.02 µV/count |
| **बड़े पैमाने पर गैर linearity:** | <0.01% |
| **थर्मल बहाव:** | < 0.001% FS/°C |
| **प्रदर्शन:** | 6 digit, 7-segment LED red, height 14mm |
| **ए / डी कनवर्टर:** | 24 bit |
| **आंतरकि संकल्प:** | > 16.000.000 points |
| **एनकोडर आपूर्त:** | 5 Vdc (max 8 -350 Ohm- load cells) |
| **संकेत अधगि्रहण आवृत्त:** | 12 ÷ 1000 Hz |
| **डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:** | 999999 |
| **डवीजनों मूल्य (चयन):** | x1, x2, x5, x10, x20, x50 |
| **रेंज settable दशमलव:** | 0 ÷ 4 |
| **परचिालन तापमान:** | -10 ÷ + 50 ° C (humidity max 85% no condensation) |
| **भंडारण तापमान:** | -20 ÷ +70°C |
| **फलि्टर:** | 0.5 ÷ 1000 Hz |
| **तर्क आउटपुट:** | 2 opto-isolated; MAX 24 Vdc/100 mA each |
| **तर्क आदानों:** | 2 opto-isolated 24 Vdc PNP (external power supply) |
| **क्रमकि बंदरगाह:** | 1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus; ASCII or Modbus RTU protocol |
| **कोई एनालॉग आउटपुट linearity:** | < 0,02% |
| **थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:** | 0,001% FS /°C |
| **बजिली की आपूर्त:** | 12-24 Vdc ±15% - Power consumption 5 W |
| **Microcontroller:** | ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB |
| **डेटा मेमोरी:** | 64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes |
| **नयिामक अनुपालन:** | EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety |


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

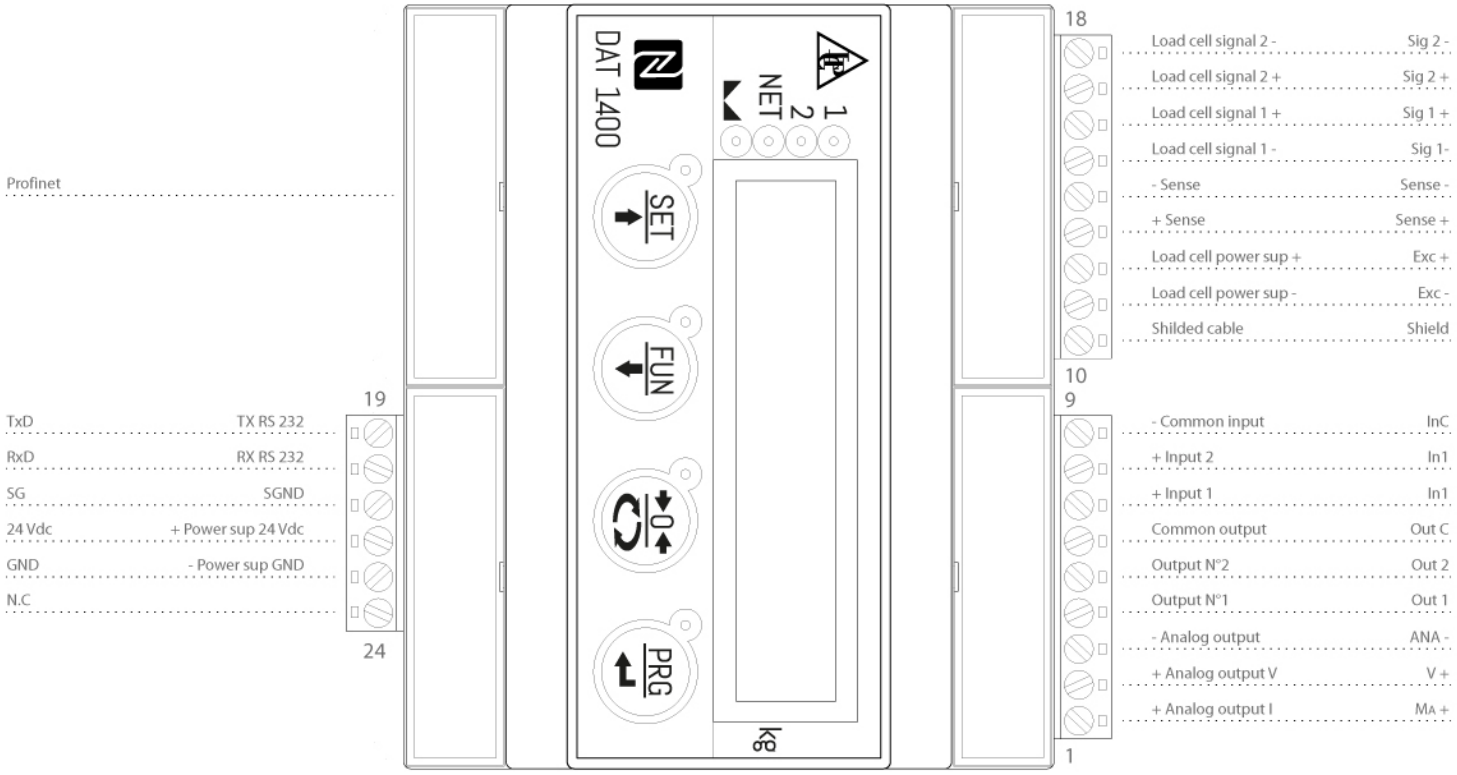




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

# भार ट्रांसमीटर **DAT 1400 Profinet**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

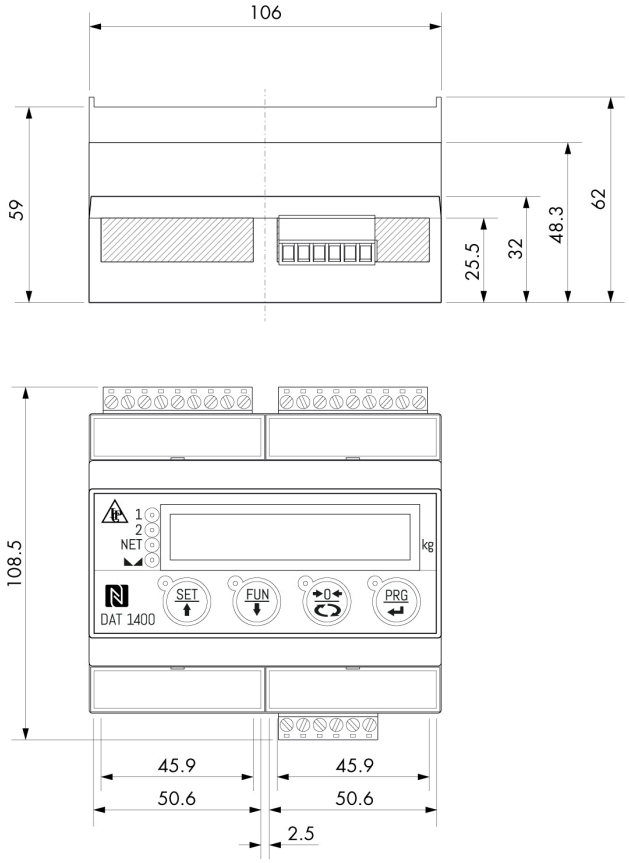

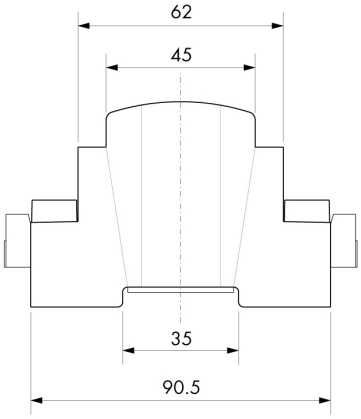


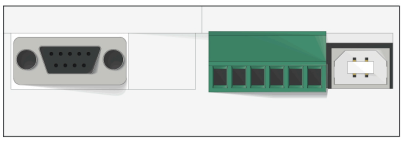
RS 485/Modbus

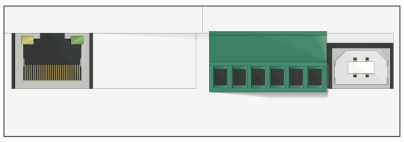

Ethernet

Serial communication interface

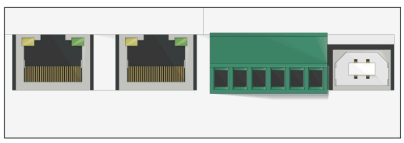

Ethercat

Ethernet/IP

PROFINET

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन