# सामान्य सूचनाएं

PWS20320261105

वजन डैट 200 ईथरनेट ट्रांसमीटर उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक विश्वसनीयता है। विन्यास और अंशांकन सामने के पैनल से सीधे निष्पादन कर रहे हैं। वजन की चौड़ाई आयामों ट्रांसमीटर बिजली स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। वजन ट्रांसमीटर 200 ईथरनेट डैट प्रस्तुत खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरिक सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità। वजन डैट 200 ईथरनेट ट्रांसमीटर ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है। यह दो लाल स्थिति एल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मिनल (5,08 मिमी पिच) के पीछे 3 यांत्रिक बटन के पास।




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

# तकनीकी नरि्देश

PWS20320261105

| | |
|---|---|
| **माप सीमा:** | −4 ÷ +4 mV/V |
| **इनपुट संवेदनशीलता:** | 0.02 µV/count |
| **बड़े पैमाने पर गैर linearity:** | <0.01% |
| **थर्मल बहाव:** | < 0.001% FS/°C |
| **प्रदर्शन:** | 5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm |
| **ए / डी कनवर्टर:** | 24 bit |
| **आंतरकि संकल्प:** | 16.000.000 points |
| **एनकोडर आपूर्तः** | 4 V (max 4 cells 350 Ohm) |
| **डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:** | 99999 |
| **डविीजनों मूल्य (चयन):** | 0.001 ÷ 50 |
| **परचिालन तापमान:** | -10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation) |
| **भंडारण तापमान:** | -20 ÷ +60 °C |
| **फल्टिर:** | 0.02 ÷ 25 Hz |
| **क्रमकि बंदरगाह:** | RS232C half duplex with ASCII protocol |
| **बजिली की आपूर्तः** | 24 Vcc ±10% – power 2 W |
| **नयिामक अनुपालन:** | EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security |
| **fieldbus:** | Ethernet 10/100 with protocols TCP, Modbus/TCP, IP |
| **बॉड दर:** | 2400 ÷ 115200 adjustable |
| **ट्रांसमशिन दूरी:** | 15 m |
| **बफर आकार:** | 128 byte IN - 128 byte OUT |


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


# भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Ethernet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL



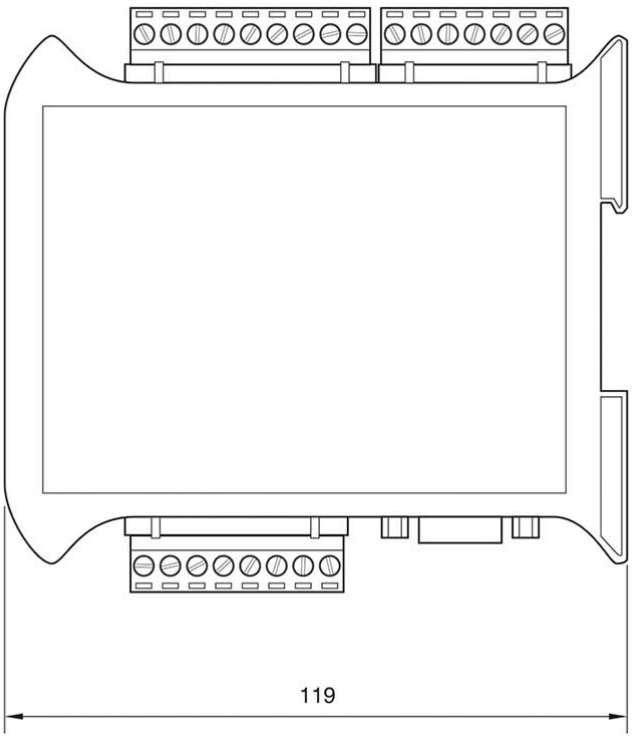


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

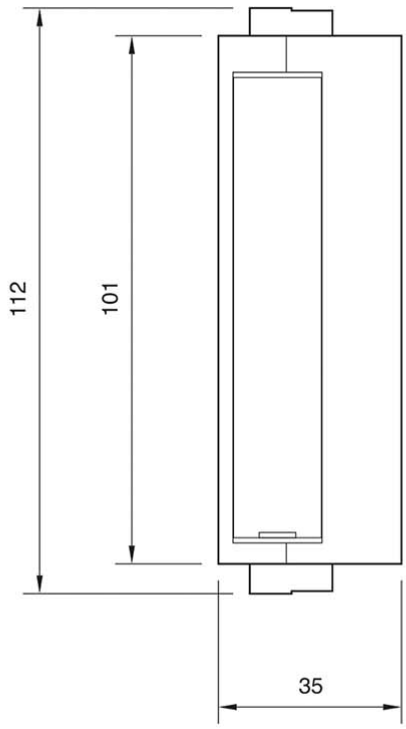**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन