सामान्य सूचनाएं

PWS20420261105

वजन ट्रांसमीटर डैट 200 PROFINET उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक वशि्वसनीयता है। वन्यिास और अंशांकन सामने के पैनल से सीधे नष्पिादन कर रहे हैं। चौड़ाई आयामों वद्युित स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरकि सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità वजन ट्रांसमीटर डैट 200 PROFINET प्रस्तुत। वजन ट्रांसमीटर डैट 200 PROFINET ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है। यह दो लाल स्थतिएिल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मनिल (5,08 मर्मी पचि) के पीछे 3 यांत्रकि बटन के पास।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS20420261105

माप सीमा:	−4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	16.000.000 counts
एनकोडर आपूर्तः	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60 000
डविीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फल्टिर:	0.02 ÷ 25 Hz
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII protocol
बजिली की आपूर्तः	24 Vcc ±10% – power 2 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
बॉड दर fieldbus:	In accordance with Profinet Standard
fieldbus:	Profinet
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15 m


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Profinet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL





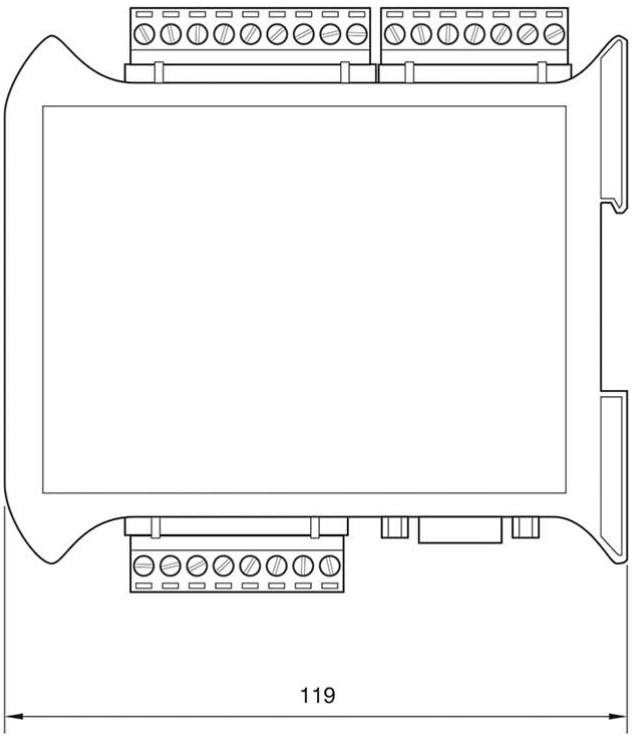

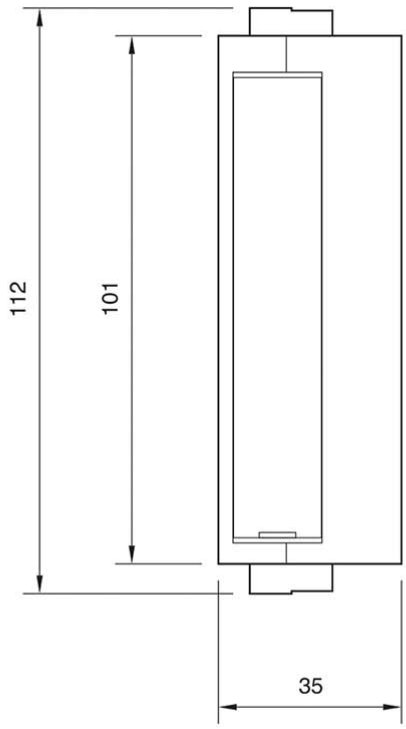

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन