

सामान्य सूचनाएं

PWS20520260507

वजन डेट 400 एनालॉग जो उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता है Pavone सिस्टम की एक विशेष उत्पाद है। उन्होंने अपलोड करें और परीक्षक 1008 के माध्यम वन्यास और अंशांकन सामने के पैनल से या यूएसबी पोर्ट के माध्यम से पीसी से किया जा सकता है द्वारा प्रोग्रामिंग के लिए डाउनलोड समारोह। ई 'पर अनुरोध द्वधिरुवी वकिल्प उपलब्ध। डेट 400 एनालॉग वजन ट्रांसमीटर गतशील माप के लिए टर्मिनल ब्लॉक और पीक होल्ड कार्य करने के लिए बजिली के कनेक्शन है और ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता।





सभी डेटा सूचना के बगिा परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS20520260507

माप सीमा:	-0.5 ÷ +3.5 mV/V (-3.9 ÷ +3.9 mV/V optional)
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, red LED (7 segments), h 14 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 6 load cells 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तरक आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तरक आदानों:	2 optoisolated 24 Vcc PNP (External voltage)
क्रमिक बंदरगाह:	Nr. 2 - USB/RS232C, RS485 with ASCII or Modbus RTU protocols
बजिली की आपूर्ति:	24 Vcc ±15% - power 5 W
नयामक अनुपालन:	EN61326-1, EN55011, EN55014 for EMC; EN61010-1 for electrical security
अनुरूप उत्पादन:	optoisolated 16 Bit Tension: 0÷5/10 V (R min10 K Ohm), Current: 0/4÷20 mA (R max 300 Ohm)
आयाम तथा वजन:	106 x 90 x 58 mm (L x H x P); 250 g
बॉड दर:	2400, 9600, 19200, 38400, 115200 adjustable (RS232)
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिनमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

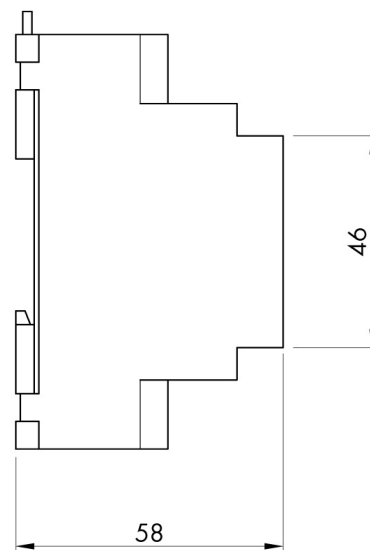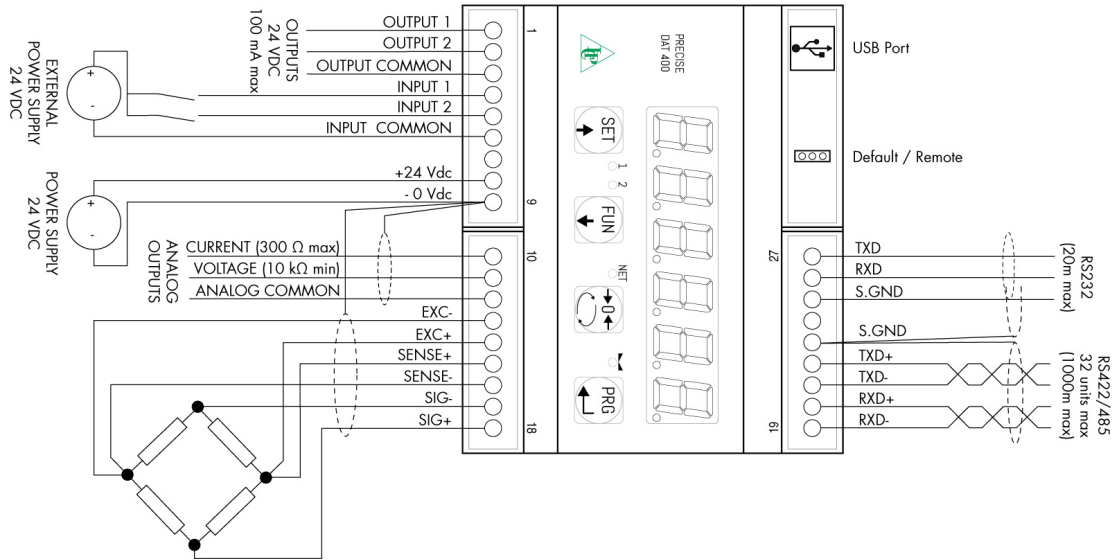

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।