सामान्य सूचनाएं

PWS22520261105

वजन एनालॉग ट्रांसमीटर डैट 500 उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता है। यह परीक्षक 1008 कनेक्शन सामने से या Inovation ™ प्रोग्राम (एमएस वडिोज) के साथ पीसी से सेट कयिा जा सकता बाहरी कनवर्टर और वन्यिास और अंशांकन के माध्यम से बनाया जा सकता है के साथ प्रोग्रामगि के लिए अपलोड और डाउनलोड समारोह है। डैट 500 एनालॉग वजन साधन गतशिील माप के लिए एक पीक होल्ड समारोह के साथ सुसज्जति और बजिली के कनेक्शन के लिए टर्मनिल पेंच है।




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश


PWS22520261105


माप सीमा:	-0.5 ÷ +3.5 mV/V (-3.9 ÷+3.9 mV/V optional)
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	<0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, red LED (7 segments), h 14 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्तः	5 V (max 6 load cells 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
डविीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फलि्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तर्क आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तर्क आदानों:	2 optoisolated 24 V c.c. PNP (External voltage)
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C or RS422/RS485 with ASCII or Modbus RTU protocols
बजिली की आपूर्तः	24 V c.c. ±15% - power 5 W
नयिामक अनुपालन:	EN61326-1, EN55011 and EN55014 for EMC; EN61010-1 for electrical security
अनुरूप उत्पादन:	optoisolated 16 Bit Tension: 0÷5/10V (R min10 K Ohm) Current: 0/4÷20mA (R max 300 Ohm)
आयाम तथा वजन:	96 x 48 x 120 mm (L x H x D); 250 g
बॉड दर:	2400, 9600, 19200, 38400, 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
द्वधिुवी वैकल्पकि उत्पादन:	±10V

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

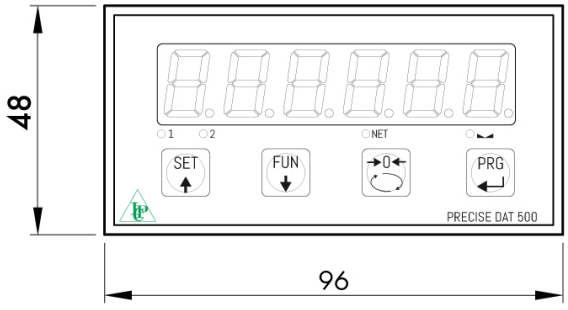

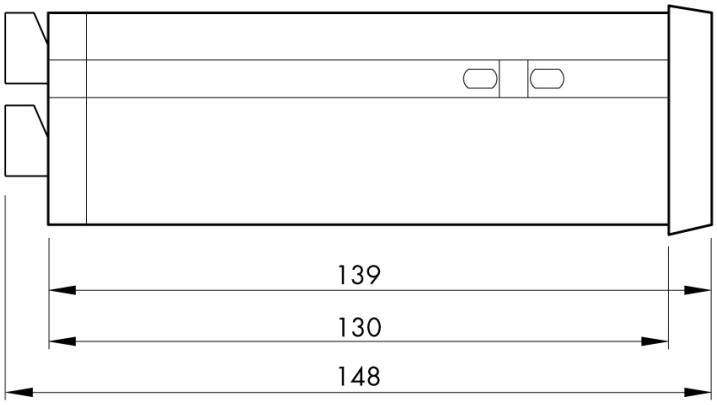

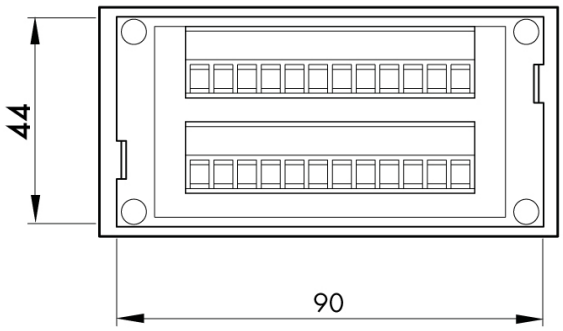

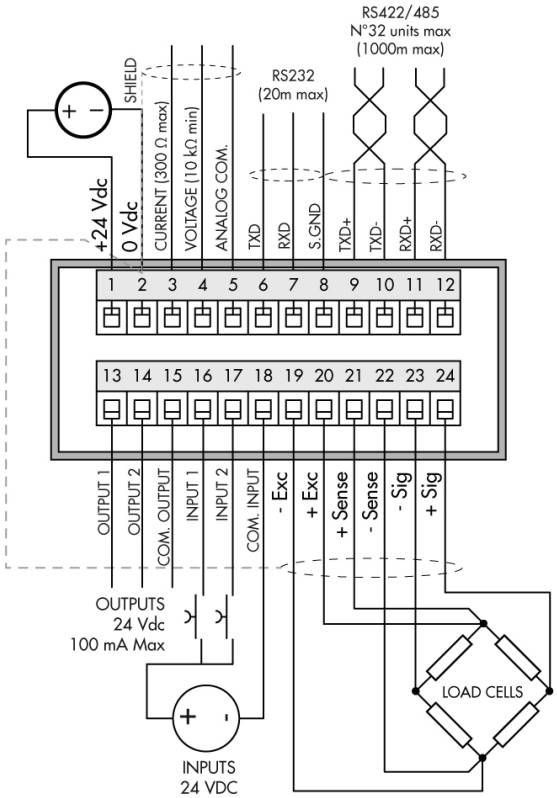

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनक्सि वजन