

सामान्य सूचनाएं

PWS22820260215

वजन ट्रांसमीटर डेट 500 DeviceNet उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता है और अपलोड करने और परीक्षक 1008 कनेक्शन भी बाहरी कनवरटर के माध्यम से हो सकता है के साथ प्रोग्रामिंग के लिए डाउनलोड करने के एक समारोह है, जबकि विनियास और सामने से या सीरियल पोर्ट के माध्यम से पीसी अंशांकन Inovation™ प्रोग्राम (एमएस विडिओ) के साथ RS232 | डेट 500 DeviceNet वजन साधन गतशील माप के लिए एक पीक होल्ड समारोह के साथ सुसज्जित और बजिली के कनेक्शन के लिए ट्रमनिल पैच है।








सभी डेटा सूचना के बिना प्रविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरूपण

PWS22820260215

माप सीमा:	-0.5 ÷ +3.5 mV/V (-3.9 ÷ +3.9 mV/V optional)
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्सल बहाव:	<0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, red LED (7 segments), h 14 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 6 load cells 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिलन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
त्रक्त आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
त्रक्त आदानों:	2 optoisolated 24 Vcc PNP (External voltage)
क्रमिक बंदरगाह:	RS232C with ASCII or Modbus RTU protocols
बजिली की आपूर्ति:	24 Vcc ±15% - power 5 W
नियामक अनुपालन:	EN61326-1, EN55011, EN55014 for EMC; EN61010-1 for electrical security
fieldbus:	Devicenet
आयाम तथा वजन:	96 x 48 x 120 mm (L x H x D); 250 g
बॉड वर:	2400, 9600, 19200, 38400, 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C)

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

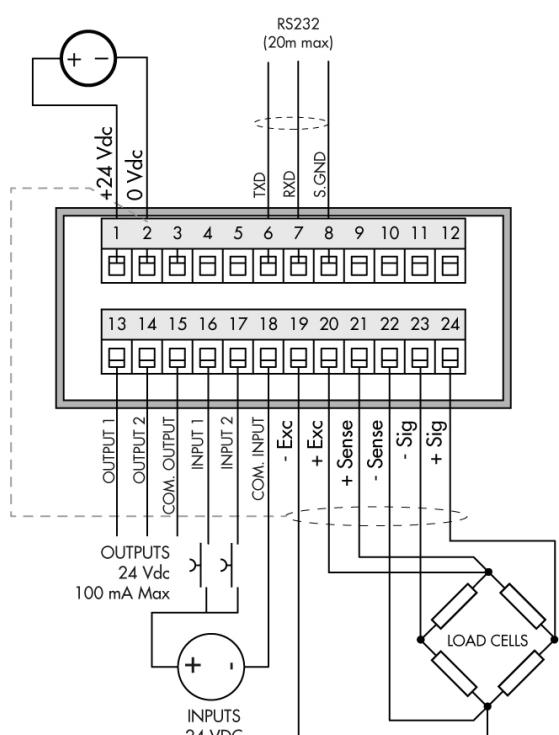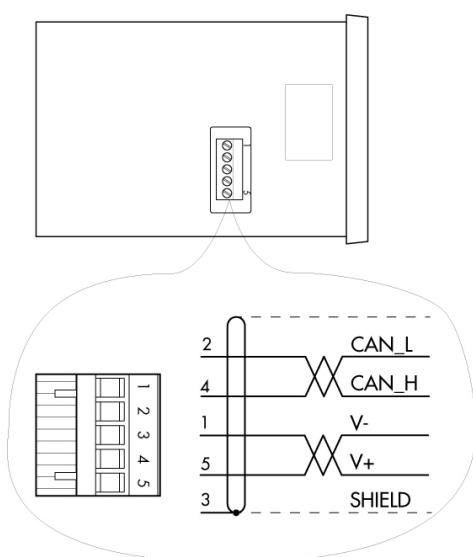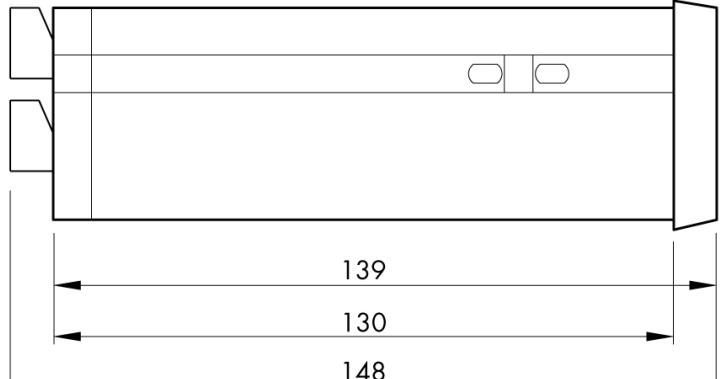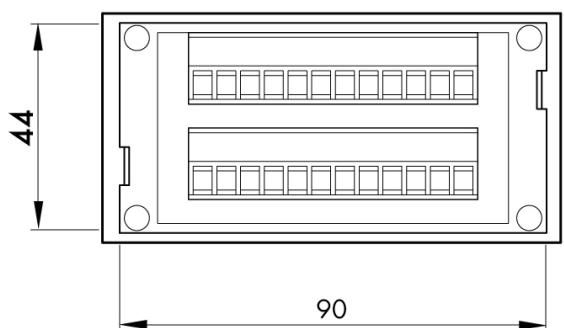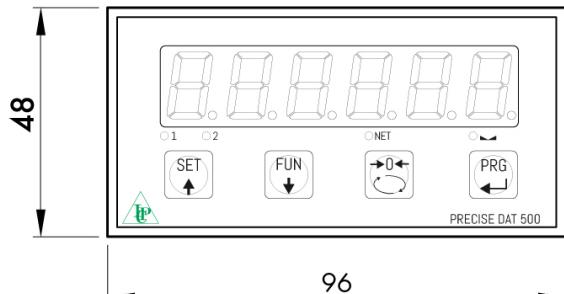

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।