सामान्य सूचनाएं

PWS5720261105

वजन डैट 500 ट्रांसमीटर उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक विश्वसनीयता के साथ एक उत्पाद है। ई 'अलग optionals से लैस: अपलोड और परीक्षक 1008 के साथ प्रोग्रामिंग के लिए डाउनलोड काम करता है, कनेक्शन भी बाहरी कनवर्टर के माध्यम से हो सकता है, और अंत में विन्यास और अंशांकन दोनों पीसी से सामने के पैनल से या तो किया जा सकता है। डैट वजन साधन 500 यह गतिशील माप के लिए एक पीक होल्ड समारोह के साथ सुसज्जित और बिजली के कनेक्शन के लिए टर्मिनल पेंच है।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS5720261105


माप सीमा:	-0.5÷+3..5 mV/V (-3.9÷+3.9 mV/V optional)
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	<0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, red LED (7 segments), h 14 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 6 load cells 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तर्क आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तर्क आदानों:	2 optoisolated 24 V c.c. PNP (External voltage)
क्रमिक बंदरगाह:	RS232C or RS422/RS485 with ASCII or Modbus RTU protocols
बिजली की आपूर्ति:	24 Vcc ±15% - power 5 W
नियामक अनुपालन:	EN61326-1, EN55011, EN55014 for EMC; EN61010-1 for electrical security
आयाम तथा वजन:	96 x 48 x 120 mm (L x H x D); 250 g
बॉड दर:	2400, 9600, 19200, 38400, 115200 adjustable
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
द्विध्रुवी वैकल्पिक उत्पादन:	±10V


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


भार ट्रांसमीटर **DAT 500**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • GOST • OIML

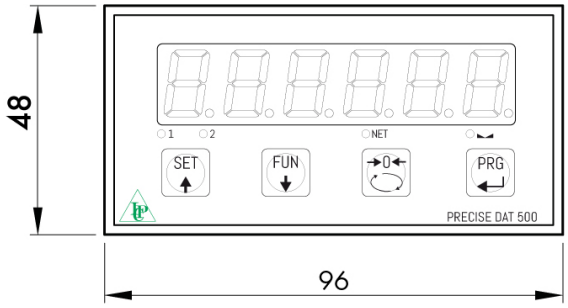

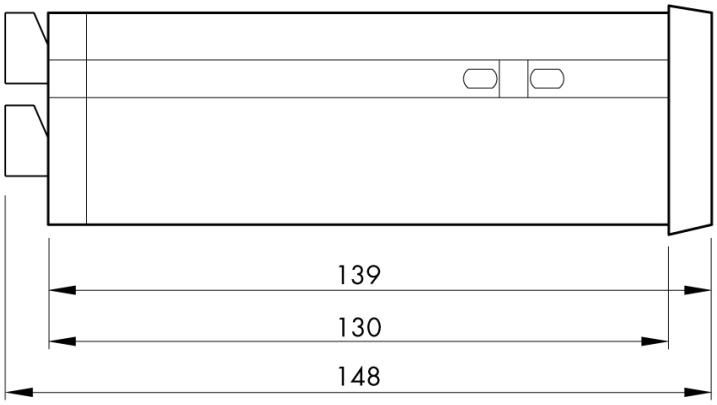

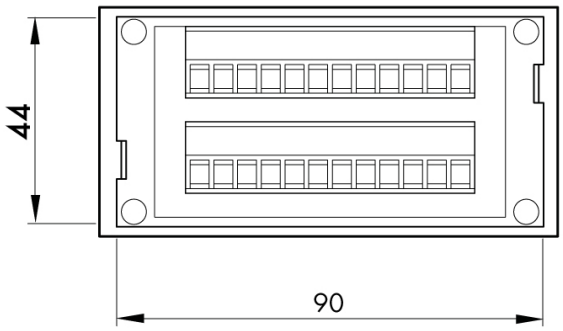

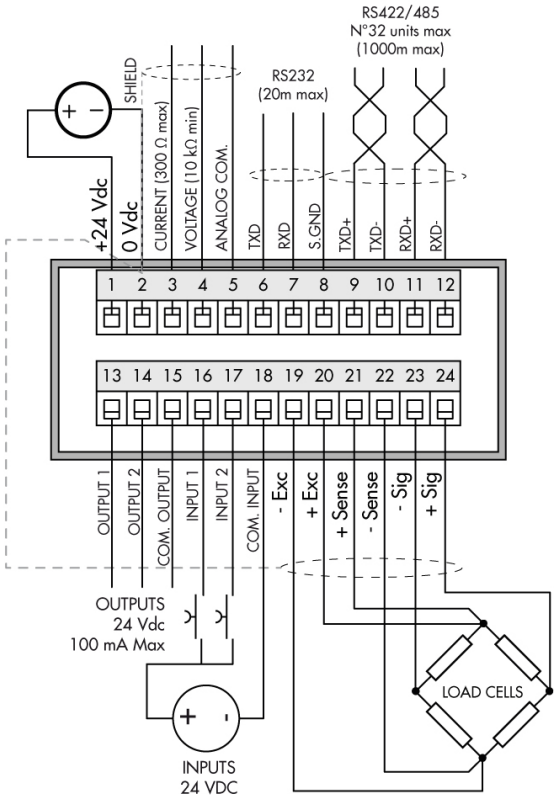

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन