

सामान्य सूचनाएं

PWS5720260527

वजन डेट 500 ट्रांसमीटर उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक विश्वसनीयता के साथ एक उत्पाद है। ई 'अलग optionals से लैस: अपलोड और परीक्षक 1008 के साथ प्रोग्रामिंग के लिए डाउनलोड काम करता है, कनेक्शन भी बाहरी कनेक्टर के माध्यम से हो सकता है, और अंत में वनियस और अंशांकन दोनों पीसी से सामने के पैनल से या तो किया जा सकता है। डेट वजन साधन 500 यह गतिशील माप के लिए एक पीक होल्ड समारोह के साथ सुसज्जित और बजिली के कनेक्शन के लिए टर्मिनल पेंच है।






सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS5720260527

माप सीमा:	-0.5÷+3.5 mV/V (-3.9÷+3.9 mV/V optional)
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 μ V/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	<0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	6 digit, red LED (7 segments), h 14 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 6 load cells 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तरक आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तरक आदानों:	2 optoisolated 24 V c.c. PNP (External voltage)
क्रमिक बंदरगाह:	RS232C or RS422/RS485 with ASCII or Modbus RTU protocols
बजिली की आपूर्ति:	24 Vcc \pm 15% - power 5 W
नयामक अनुपालन:	EN61326-1, EN55011, EN55014 for EMC; EN61010-1 for electrical security
आयाम तथा वजन:	96 x 48 x 120 mm (L x H x D); 250 g
बॉड दर:	2400, 9600, 19200, 38400, 115200 adjustable
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
द्वधिरुवी बैकल्पकि उत्पादन:	\pm 10V

सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।
सभी मापन में मल्लिमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

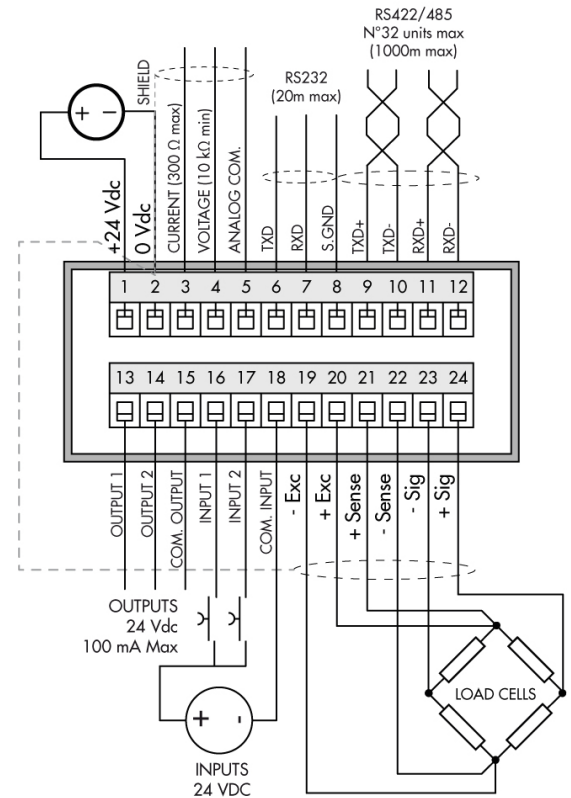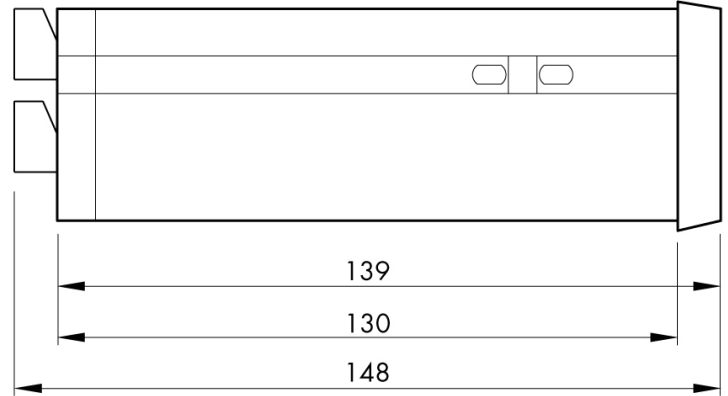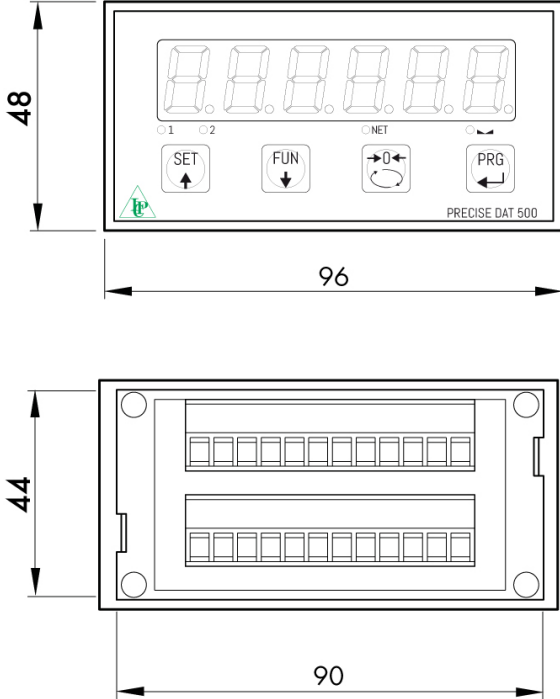

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।