
सामान्य सूचनाएं

PWS6020261107

UWT 600 एक वशि्वसनीय वजन ट्रांसमीटर उच्च नषि्पादन गारंटी देता है। उत्पाद अनुकूलन योग्य है और उपयोग के अनुसार वभिन्नि वकिल्पों के साथ सुसज्जति कयिा जा सकता है। वभिन्नि वकिल्पों में हम पाते हैं: एनालॉग आउटपुट और एक साथ दो वकिल्पों के साथ साधन कॉन्फ़गिर करने की क्षमता। वजन UWT ट्रांसमीटर 600 4 झलि्ली कुंजी और पेंच टर्मनिल (चरण 5 मर्मी) के साथ कीबोर्ड के पास।

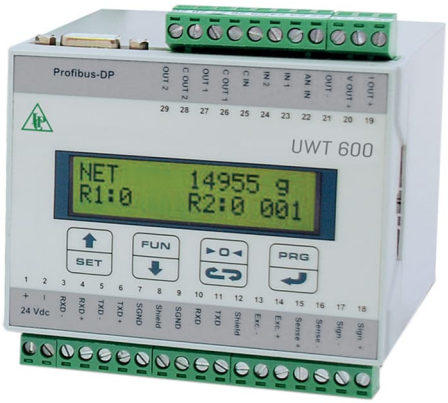


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS6020261107

माप सीमा:	-1.5 ÷ +3.5 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	÷0.01%
थर्मल बहाव:	± 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	Alphanumeric backlit LCD, 2 lines and 16 scripts
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 counts
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 6 load cells 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	600000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फ़िल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तर्क आउटपुट:	2 outputs (NA) - 115 Vca/30 Vcc, 0.5 A
तर्क आदानों:	2 optoisolated 24 V cc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 COM2: RS422/RS485
बिजली की आपूर्ति:	24 Vcc ±15% - 12 W
नियामक अनुपालन:	EN61000, EN61000 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
आयाम:	100 x 75 x 110 mm (L x H x D)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus, Devicenet, Ethernet (optional)
बॉड दर:	1200 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

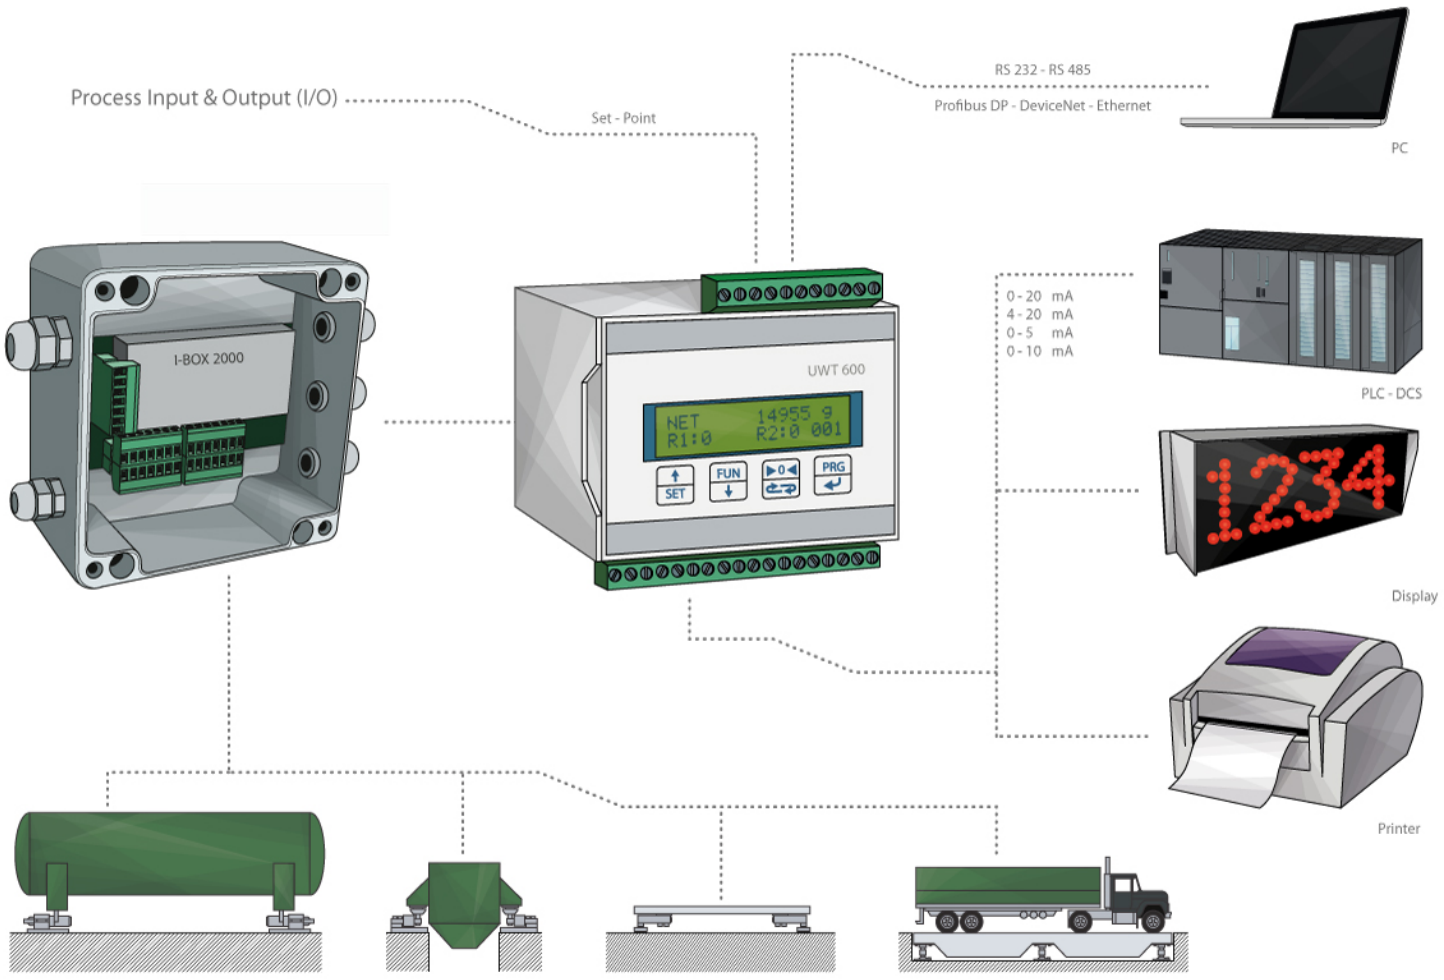

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

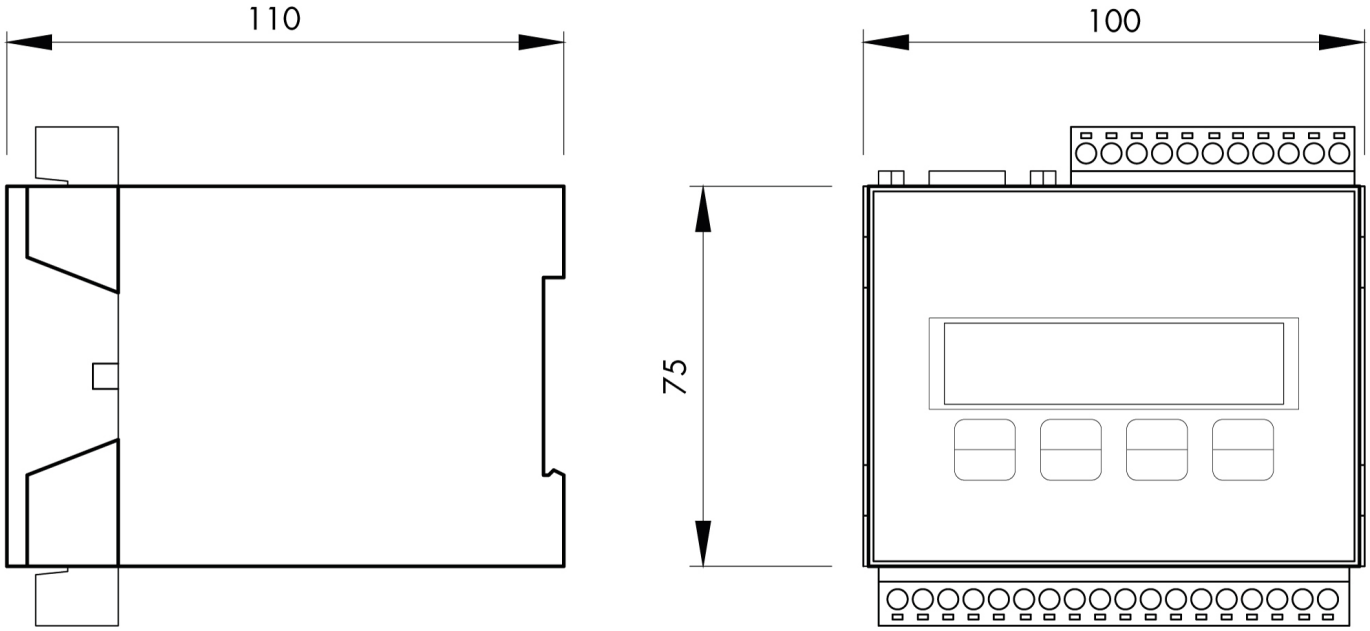

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।