
Cavo Per Sistemi Di Pesatura **CAVO IN PVC**

Informazioni generali

PWS14820261113

Il cavo in PVC è uno strumento accessorio di Pavone Sistemi progettato per i sistemi di pesatura e i collegamenti all'interno di essi. I cavi in PVC, creati con materiali che garantiscono sicurezza e prevenzione, sono robusti, efficiente, 100% affidabili e sicuri.

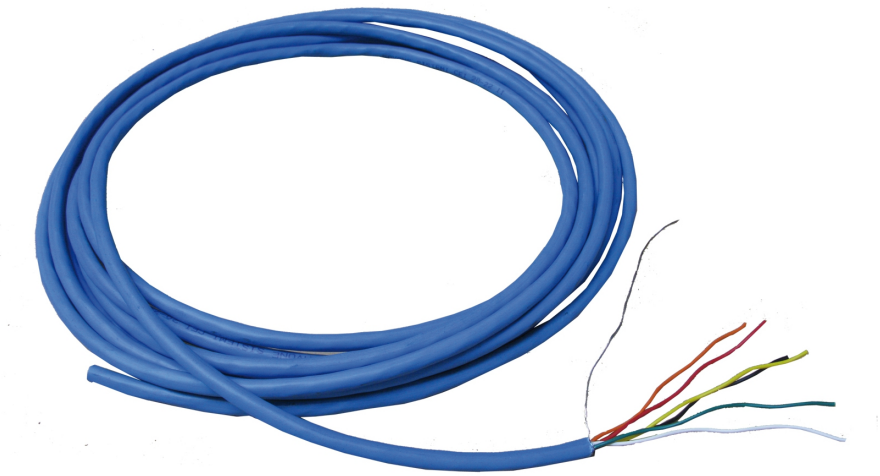

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
T 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963

Specifiche tecniche

PWS14820261113

Temperatura d'esercizio:	da -30 °C a +70 °C (posa fissa)
Norme:	CEI 20-22-II, IEC-332.3, direttiva 2011/65/UE(ROHS-II) e direttiva 2015/863(ROHS-III)
Induttanza:	<= 0,9 mH/km
Mutua capacità:	<= 140 pF/km
Resistenza d'isolamento:	>= 200 Megaohm x km @ 20°C
Resistenza elettrica:	< 30,00 Ohm/km
Tensione di lavoro:	300 / 300 V
Tensione di prova:	1,5 KV V.c.a.
Raggio di curvatura:	55 mm (posa fissa)
Peso:	17 kg/km
Diametro:	diamentro nominale 9,25 mm ±0,50
Colore della guaina:	BLU RAL 5015
Guaina:	PVC RZ
Schermatura:	nastro mylar + filo continuità (7 x 0,30 mm in rame stagnato) + nastro poliestere
Separatore:	coppie cordate in modo concentrico con 3 riempitivi rosa
Colore dei conduttori:	nero-giallo, rosso-arancione, verde-bianco (conduttori cordati a coppie)
Isolante:	PVC R2 diametro nominale 2,00 mm ±0,1
Conduttori:	trefoli fili flessibili in rame stagnato (formazione 19 x 0,20 mm)

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).