

## Specifiche tecniche


PWS14420260602

Gateway 300 è uno strumento accessorio che consente di trasferire dati di peso, di pressione e di forza, rilevati dai sensori collegati ai nostri strumenti. Grazie alla architettura dell'hardware e del software interni, il dispositivo è configurabile secondo le esigenze richieste dalle specifiche applicazioni. Gateway 300 viene montato su guida DIN e garantisce un'alta affidabilità a basso costo.


<b>Grado di protezione:</b>	IP20
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-5 ÷ +55°C (umidità max 95%)
<b>Porte seriali:</b>	RS232, RS422, RS485
<b>Alimentazione elettrica:</b>	24 Vcc ±10 %
<b>Memoria dati:</b>	512 byte input data e 512 byte output data
<b>Dimensioni:</b>	27x75x120 mm (LxHxP)
<b>Fieldbus:</b>	Profibus-DP, Devicenet, CANopen, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, Profinet, Ethernet/IP, CC-Link, EtherCAT, FIPIO, Interbus
<b>Consumo di energia:</b>	max 280 mA, tipico 100 mA



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

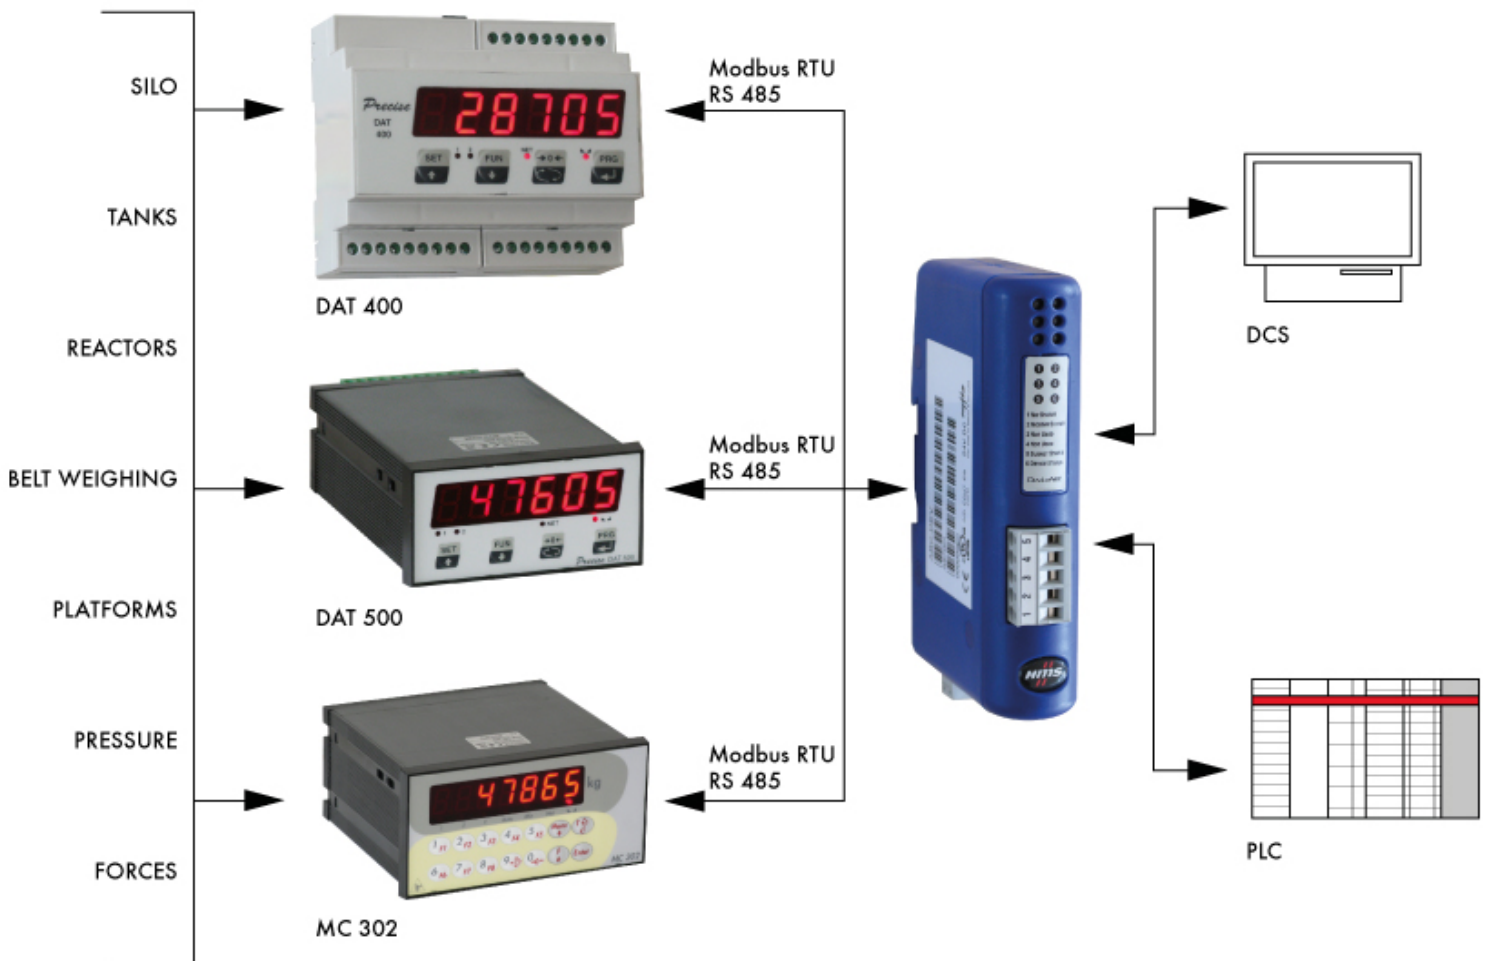

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

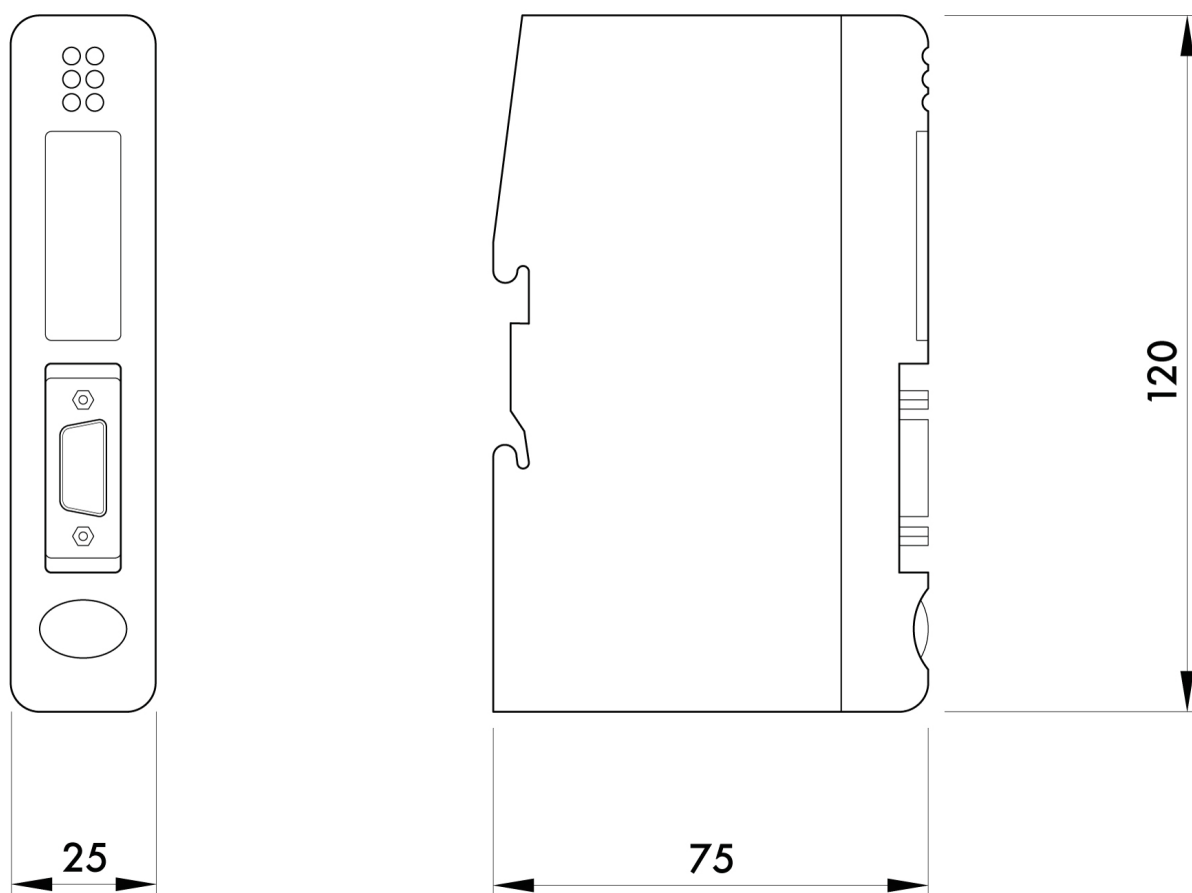

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).