

## Specifiche tecniche

PWS10420260219


La scatola di giunzione CEM4-C è in grado di mettere in comunicazione fino a 4 celle di carico. Sincronizza le misurazioni e garantisce valori di peso corretti e precisi. Il prodotto CEM4-C raccoglie i segnali delle singole celle e li traduce in un segnale unico. Le nostre scatole di giunzione sono provviste di connettore ad innesto rapido per il collegamento con nostro Tester 1008, il quale permette il controllo immediato dei segnali delle singole celle e la diagnostica del sistema.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Temperatura di funzionamento:</b> | -30 ÷ +70 °C (umidità max 85% senza condensa) |
|--------------------------------------|---|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Temperatura di stoccaggio:</b> | -30 ÷ +75 °C |
|-----------------------------------|--------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Dima di foratura:</b> | 188 x 118 mm (L x H) |
|--------------------------|----------------------|

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Dimensioni:</b> | 200 x 150 x 75 mm (L x H x P) |
|--------------------|-------------------------------|

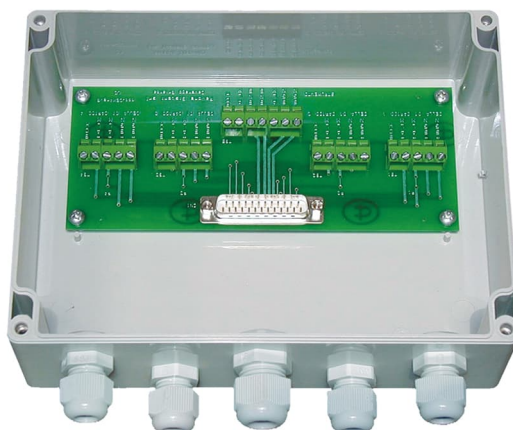

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

# Scatola di Giunzione **CEM4-C** disponibile con certificazione • EAC



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).