Cella di carico BLH Nobel **KOSD**

disponibile con certificazione • ATEX • IECEx • SIL

Informazioni generali

PWS3220261107

La cella di carico BLH NOBEL KOSD è facile ed immediata da installare e la sua forma cilindrica ne facilita la sostituzione in caso di necessità. La cella di carico KOSD è adatta per applicazioni di misurazione della forza ed è ideale per gru e impianti offshore.La cella KOSD è dotata di cavo schermato a 4 conduttori lungo 10 metri per connessioni elettriche.



Prodotti correlati suggeriti

Un sistema di pesatura altamente performante deve essere accurato, perfettamente calibrato e manutenuto. Per migliorare le prestazioni della cella e ottimizzare il suo funzionamento potresti aver bisogno dei seguenti prodotti:

Trasmettitore di Peso UWT 6008

Trasmettitore di Peso DAT 1400

Indicatore di Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Scatola di Giunzione CGS4-C

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Specifiche tecniche


PWS3220261107

Portata nominale PN:	1000, 2000 kN
Errore combinato:	±1 % SN
Ripetibilità:	0.5 % SN
Sovraccarico di sicurezza:	100 % PN
Sovraccarico massimo:	200 % PN
Sovraccarico laterale di sicurezza:	100 % PN
Sovraccarico laterale massimo:	200 % PN
Materiale:	Acciaio inossidabile
Grado di protezione:	IP67
Temperatura di funzionamento:	-30 ÷ +70 °C
Effetto della temperatura sullo zero:	±0.04 % SN/°C
Effetto della temperatura sull'uscita:	±0.04% sull'uscita/°C
Sensibilità nominale SN:	± 2 mV/V
Bilanciamento di zero:	±5% SN
Resistenza di isolamento:	>4 G Ohm
Resistenza di ingresso:	700 ± 5 Ohm
Resistenza di uscita:	700 ±5 Ohm
Alimentazione consigliata:	10 Vcc/ca
Massima tensione supportata:	18 Vcc/ca
Durezza:	350 ÷ 20 HB

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Cella di carico BLH Nobel **KOSD**

disponibile con certificazione • ATEX • IECEx • SIL

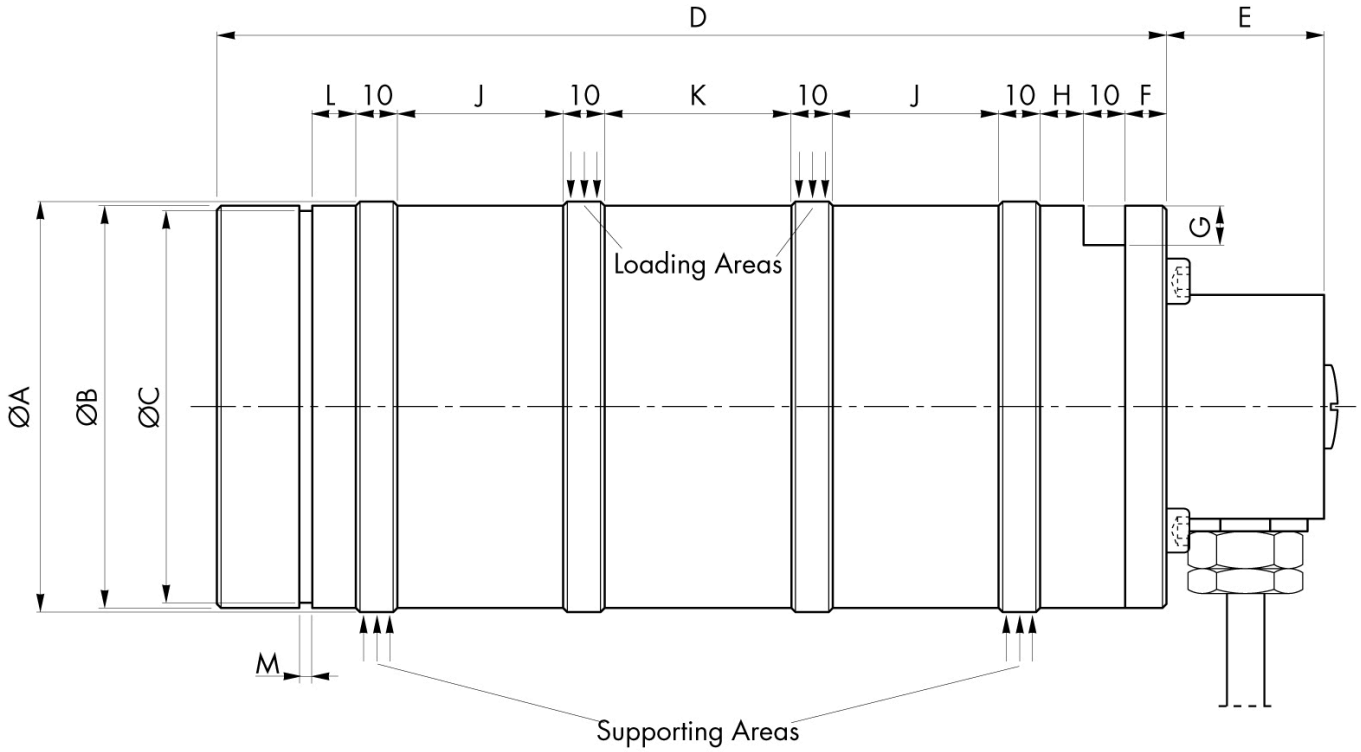


LOAD CELL	RANGE kN	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	H	J	K	L	M
KOSD-101	1000	99	97	94.5	352	38	10	9.5	3	40	183	3	3.15
KOSD-107	1000	99	97	94.5	189	38	10	9.5	3	40	20	3	3.15
KOSD-115	2000	130	127.5	124	279	38	10	15	9.5	45	100	9.5	4.15

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Cella di carico BLH Nobel **KOSD**

disponibile con certificazione • ATEX • IECEx • SIL

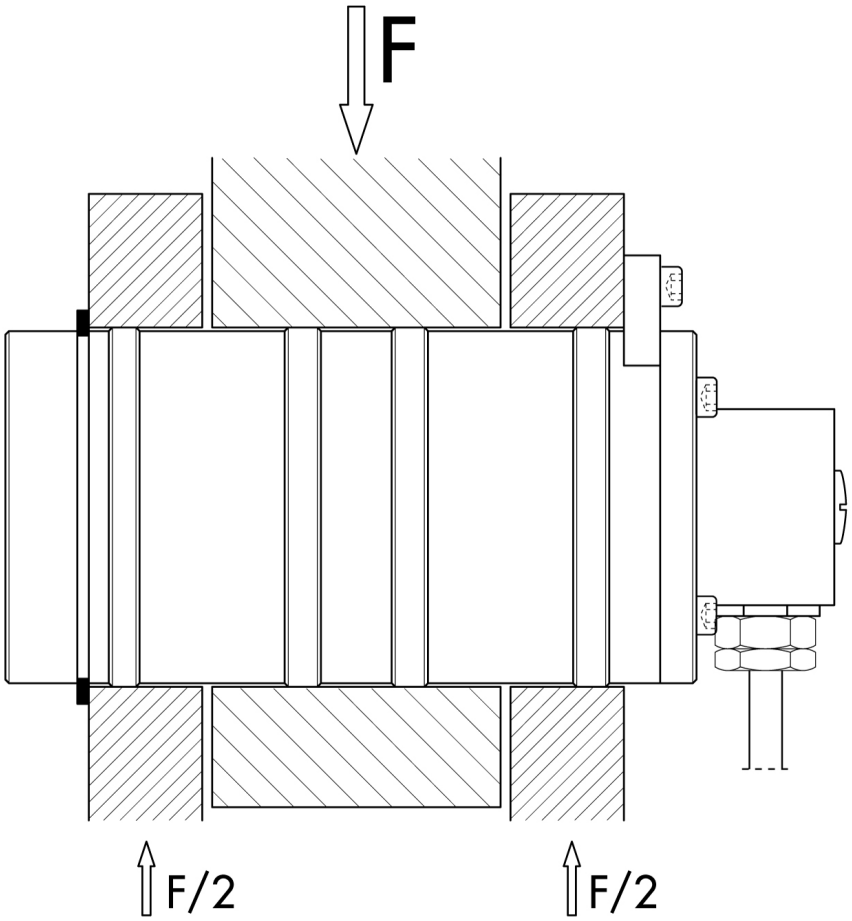

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
T 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963