

Informazioni generali

PWS3920260528

La cella di carico off center PS19 è costruita in acciaio inox ed è stata progettata per la costruzione di bilance per apparecchiature elettromedicali e per i sistemi di dosaggio. La cella single point PS19 può essere personalizzata: la portata di carico può variare da 250 kg a 400 kg e le dimensioni del piatto possono variare da 600 x 600 mm a 800 x 800 mm per le celle con una alta capacità di carico.



Prodotti correlati suggeriti

Un sistema di pesatura altamente performante deve essere accurato, perfettamente calibrato e mantenuto. Per migliorare le prestazioni della cella e ottimizzare il suo funzionamento potresti aver bisogno dei seguenti prodotti:

Trasmettitore di Peso [UWT 6008](#)

Trasmettitore di Peso [DAT 1400](#)

Indicatore di Peso [MCT 1302](#)

Tester 1008 [TESTER 1008](#)

Cella di Carico Off Center [CB14](#)

Scatola di Giunzione [CGS4-C](#)


Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Specifiche tecniche

PWS3920260528



Portata nominale (PN):	15, 20, 30, 50, 75, 120, 200, 250, 350, 400 Kg
Errore combinato:	< ± 0.017 % SN
Ripetibilità:	< ± 0.010 % SN
Creep (30 minuti):	± 0.016 % SN
Sovraccarico di sicurezza:	150 % PN
Sovraccarico massimo:	200 % PN
Materiale:	Acciaio inox
Grado di protezione:	IP68
Classe di precisione:	3000 OIML
Flessione:	0.3 ÷ 0.5 mm
Temperatura compensata:	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di funzionamento:	-20 ÷ +70 °C
Effetto della temperatura sullo zero:	< ± 0.01 % SN/5°K
Effetto della temperatura sull'uscita:	< ± 0.006 % sull'uscita/5°K
Sensibilità nominale SN:	2.0 ± 0.2 mV/V
Bilanciamento di zero:	< ± 2 % SN
Resistenza di isolamento:	> 5000 MOhm
Resistenza di ingresso:	400 ± 20 Ohm
Resistenza di uscita:	350 ± 3 Ohm
Alimentazione consigliata:	5 ÷ 15 Vcc/ca

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


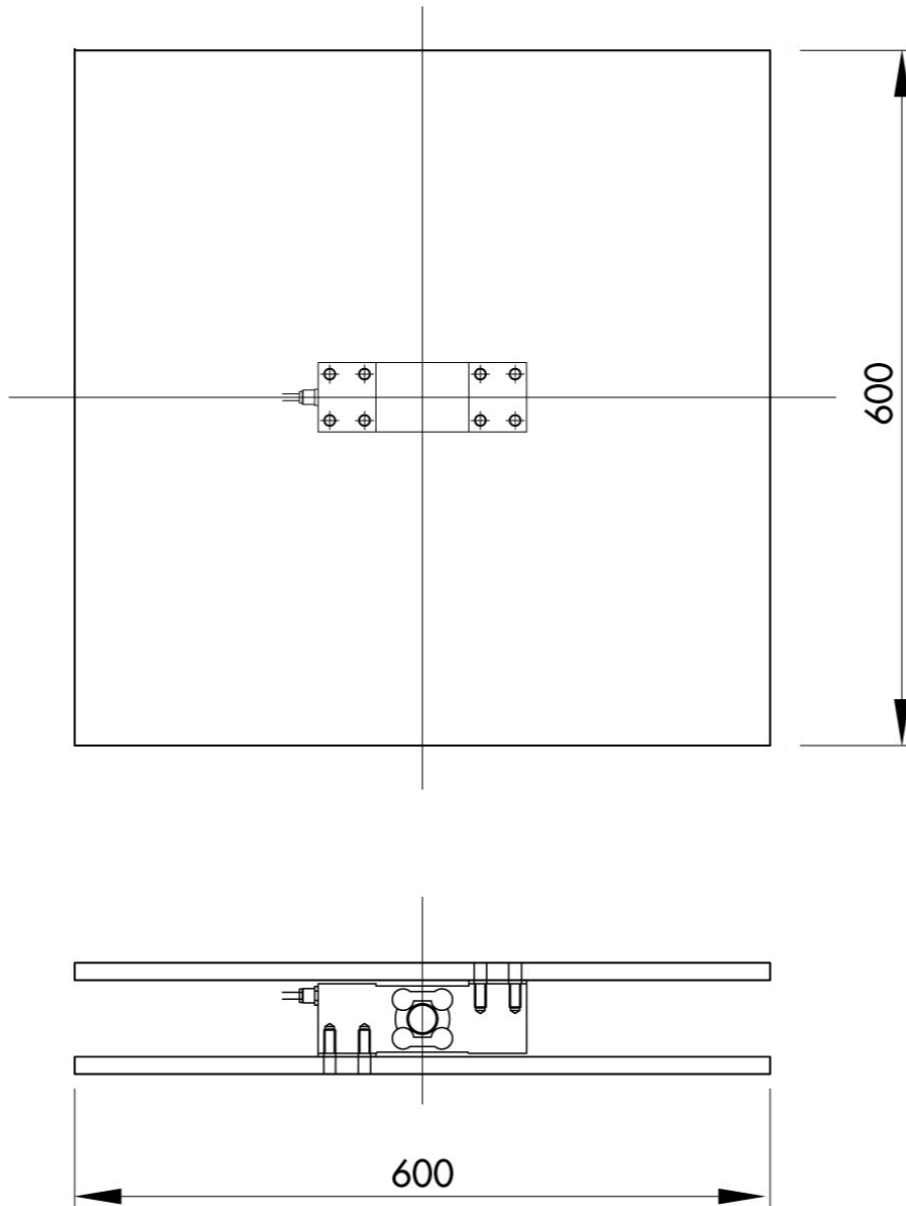

Electrical Connection

+Excitation	Green
-Excitation	Black
+Signal	Red
-Signal	White
+Sense	Blue
-Sense	Yellow
Shield	Cable Shield

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

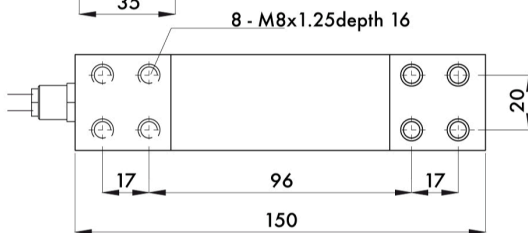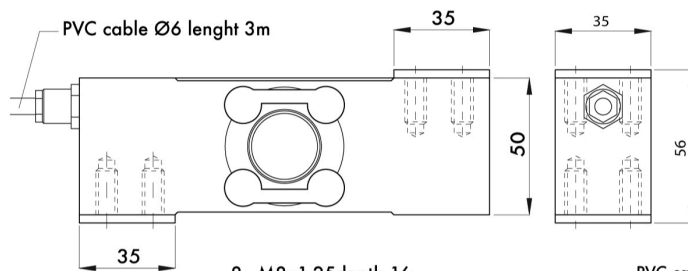

Capacity 15 ÷ 350 Kg

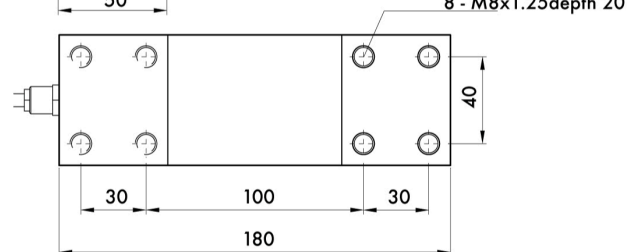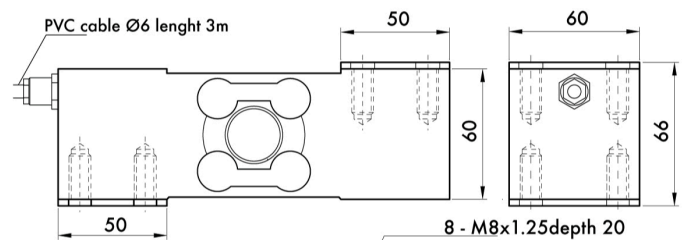

Capacity 250 ÷ 400 Kg