

## Informazioni generali

PWS15620260508

La cella di carico off center PSBM6A è costruita in acciaio inox, è ermeticamente sigillata e possiede cavo schermato in dotazione a 6 conduttori lungo 6 metri. È adatta a piattaforme, bilance a nastro, macchine d'imballaggio, ecc. Le dimensioni massime della cella di carico single point PSBM6A possono arrivare a 350 x 350 mm.



## Prodotti correlati suggeriti

Un sistema di pesatura altamente performante deve essere accurato, perfettamente calibrato e mantenuto. Per migliorare le prestazioni della cella e ottimizzare il suo funzionamento potresti aver bisogno dei seguenti prodotti:

**Cella di Carico Off Center** [C2G1](#)

**Cella di Carico Off Center** [CB004](#)

**Cella di Carico Off Center** [CB14](#)

**Cella di Carico Off Center** [U2D1](#)


Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

## Specifiche tecniche

PWS15620260508

<b>Portata nominale (PN):</b>	6, 12, 30, 60 Kg
<b>Errore combinato:</b>	±0.023 % SN
<b>Ripetibilità:</b>	±0.01 % SN
<b>Creep (30 minuti):</b>	±0.02 % SN
<b>Sovraccarico di sicurezza:</b>	150 % PN
<b>Sovraccarico massimo:</b>	300 % PN
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox
<b>Grado di protezione:</b>	IP68
<b>Flessione:</b>	0.2 ÷ 1.4 mm
<b>Temperatura compensata:</b>	-10 ÷ +40 °C
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-35 ÷ +65 °C
<b>Effetto della temperatura sullo zero:</b>	±0.018 % SN/10°C
<b>Effetto della temperatura sull'uscita:</b>	±0.014 % sull'uscita/10°C
<b>Sensibilità nominale SN:</b>	2.0 mV/V ±0.2
<b>Bilanciamento di zero:</b>	< ±1.5 % Fondo scala
<b>Resistenza di isolamento:</b>	> 5000 Ohm
<b>Resistenza di ingresso:</b>	400 ±20 Ohm
<b>Resistenza di uscita:</b>	350 ±3.5 Ohm
<b>Alimentazione consigliata:</b>	5 ÷ 12 Vcc/ca

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

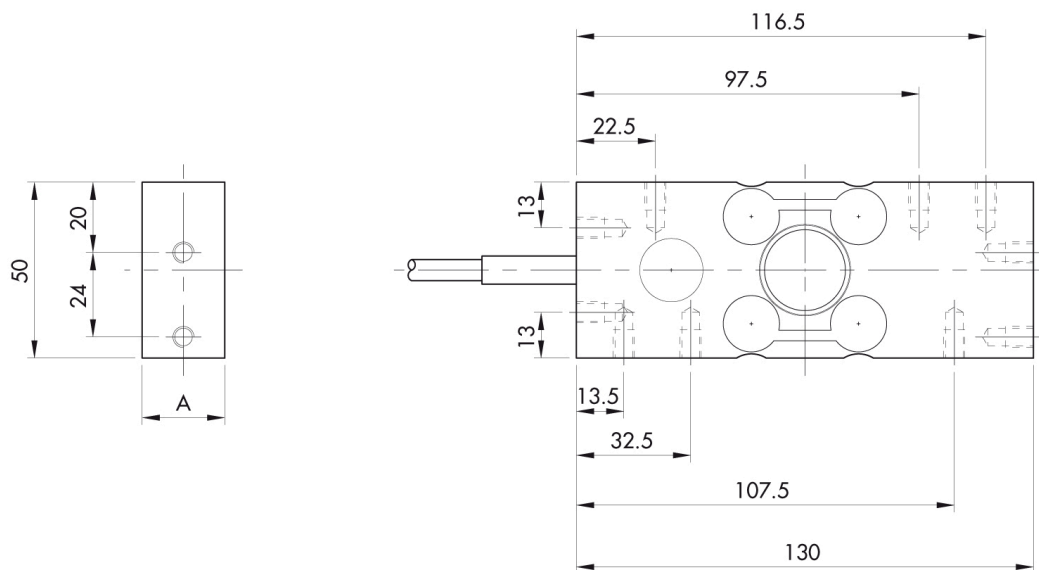

CAPACITY	6Kg	12Kg	30Kg	60Kg
----------	-----	------	------	------

A in mm	18.5	18.5	18.5	23.5
---------	------	------	------	------

All threads are M6x1 8mm deep

Standard with 6 conductor shielded cable

Standard cable length is 6 m

Shield is not connected to load cell element

Different cable type or length are available on customers request

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).