

## Informazioni generali

PWS320260218

La cella di carico universale CVF, costruita in acciaio inox, ha eccellenti caratteristiche di linearità e precisione, ha una resistenza ai sovraccarichi superiore al 300% e una protezione stagna per l'utilizzo in condizioni ambientali severe. La cella CVF è predisposta a sopportare i carichi laterali ed è in grado di lavorare sia in trazione che in compressione. Questa cella di carico è disponibile anche in versione speciale per alta temperatura e può essere customizzata seguendo le esigenze del cliente.



## Prodotti correlati suggeriti

Un sistema di pesatura altamente performante deve essere accurato, perfettamente calibrato e manutenuto. Per migliorare le prestazioni della cella e ottimizzare il suo funzionamento potresti aver bisogno dei seguenti prodotti:

**Trasmettitore di Peso UWT 6008**

**Trasmettitore di Peso DAT 1400**

**Accessorio di Montaggio DE MOUNTING KIT**

**Tester 1008 TESTER 1008**

**Scatola di Giunzione CGS4-C**

**Cella di Carico a Doppio Taglio DDR**


Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

## Specifiche tecniche

PWS320260218


<b>Portata nominale PN:</b>	0.5 ÷ 5000 kN
<b>Errore combinato:</b>	±0.05 % SN
<b>Ripetibilità:</b>	±0.02 % SN
<b>Creep (20 minuti):</b>	±0.02 % SN
<b>Sovraccarico di sicurezza:</b>	150 % PN
<b>Sovraccarico massimo:</b>	> 300 % PN
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox AISI 17-4PH
<b>Grado di protezione:</b>	IP65
<b>Flessione:</b>	0.2 mm
<b>Temperatura compensata:</b>	-10 ÷ +50 °C
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-20 ÷ +70 °C
<b>Effetto della temperatura sullo zero:</b>	< ±0.005 % SN/°C
<b>Effetto della temperatura sull'uscita:</b>	< ±0.005% SN/°C
<b>Sensibilità nominale SN:</b>	2.0 mV/V ±0.1 %
<b>Bilanciamento di zero:</b>	< ±1.5 % SN
<b>Resistenza di isolamento:</b>	> 5000 MΩ
<b>Resistenza di ingresso:</b>	700 ± 20 Ohm (350 Ohm portata 1000÷5000 kN)
<b>Resistenza di uscita:</b>	700 ± 5 Ohm (350 Ohm capacità 1000÷5000 kN)
<b>Alimentazione consigliata:</b>	2 ÷ 15 Vcc/ca

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

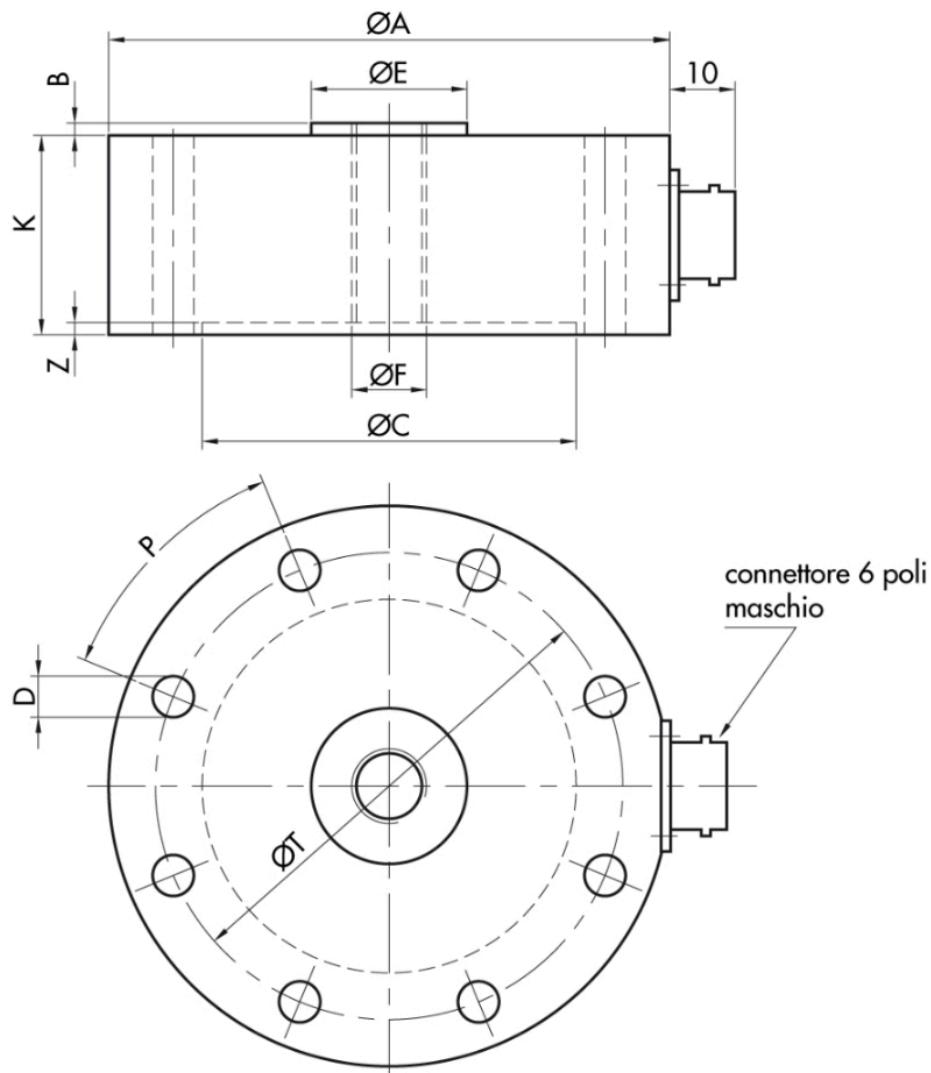

RANGE kN	ØA	B	ØC	ØD	ØE	ØF	K	ØT	P	Z	Electrical Connection
0.5÷10	90	2	60	4-6.6	25	M12x1.75	32	75	4x90°	2	+Excitation Red
20÷50	150	2	105	8-11	55	M24x2	38	130	8x45°	2	-Excitation Black
100÷200	181.5	2	135	8-13	70	M36x3	42	160	8x45°	3	+Signal Green
500	240	2	160	12-17	90	M45x3	60	200	12x30°	3	-Signal White
1000	295	5	200	16-21	127	M80x4	100	250	16x22°30'	4	+Sense Blue
2000	390	3	270	24-26	190	M120x4	120	330	24x15°	4	-Sense Brown
5000	447	3	330	24-32	250	M180x6	160	390	24x15°	4	Shield Cable shield

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

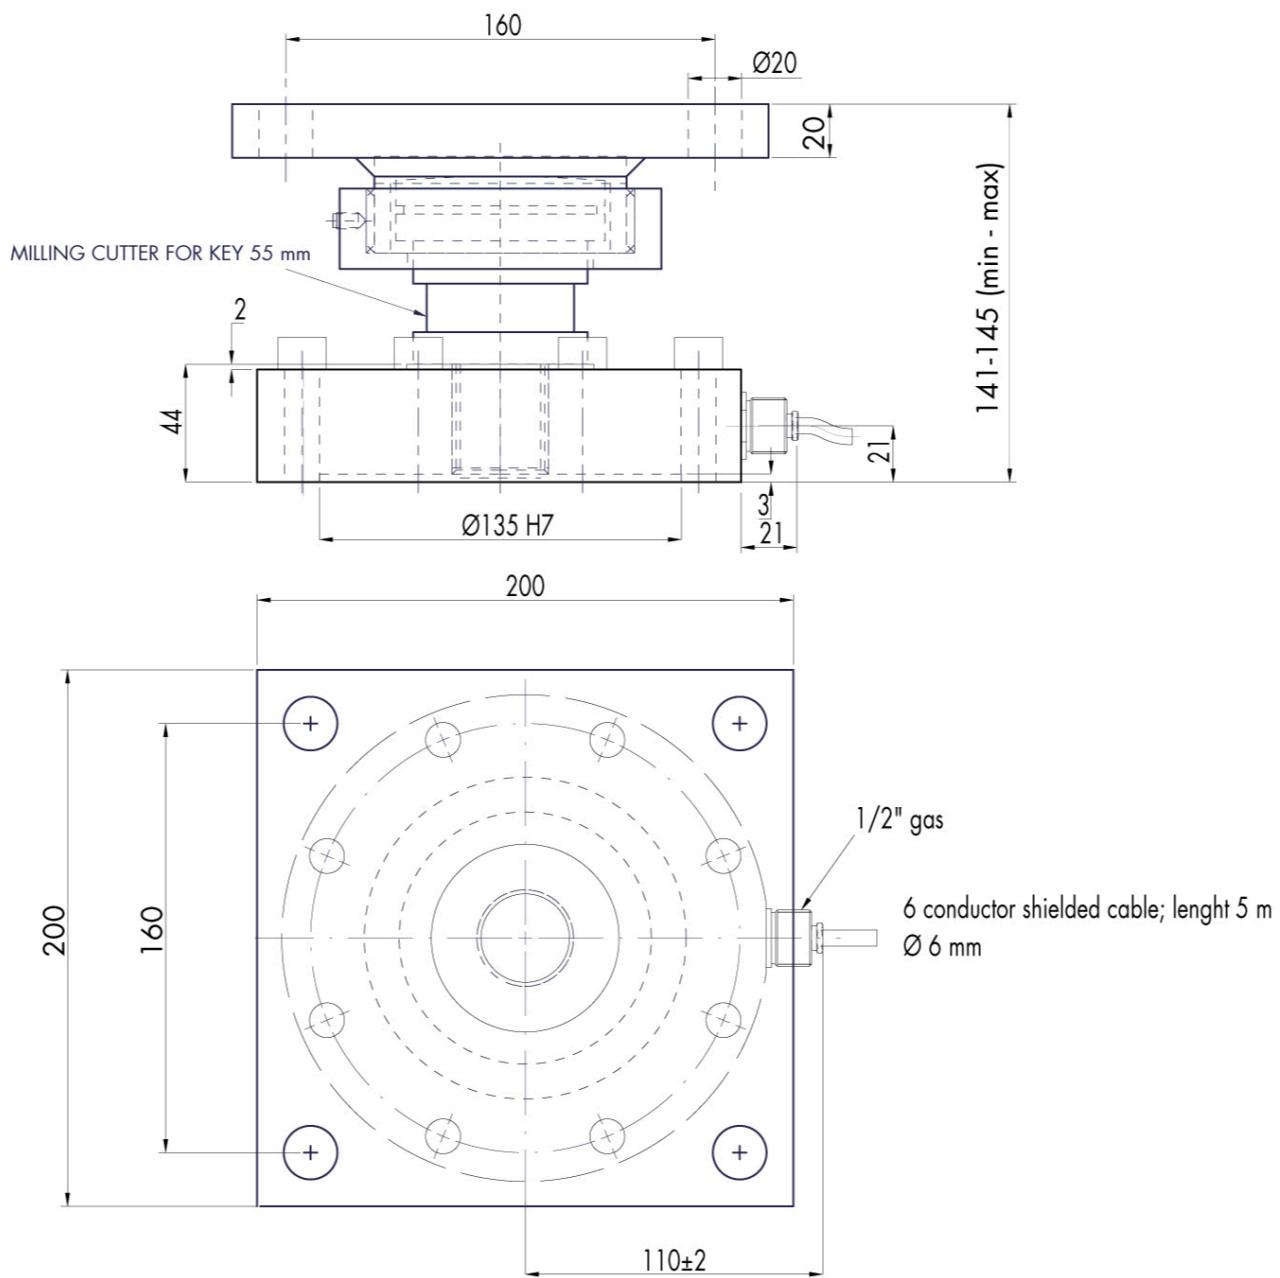**SPECIAL MOUNTING ASSEMBLY FOR CVF 200 kN**


Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).