Regolatore Di Portata A Perdita Di Peso **MC 382**

Informazioni generali

PWS9820261113

Il prodotto MC 382 è un regolatore di portata a perdita di peso utilizzato nella pesatura dinamica che integra le variabili di peso e velocità ed esegue la funzione di regolatore della portata impostata mediante PI dell'uscita analogica. E' possibile utilizzarlo come dosatore SLAVE, con impostazione del set point in percentuale sul fondo scala mediante collegamento seriale ai nostri strumenti e visualizzare lo stato degli I/O, il peso corrente, la velocità istantanea e il fattore di correzione impostato. Il regolatore di portata possiede in dotazione morsettiere estraibile a vite passo 5.08 mm.



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


Specifiche tecniche

PWS9820261113

Campo di misura:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Sensibilità d'ingresso:	0.02 µV/count
Non linearità del fondo scala:	<0.01 %
Deriva termica:	<0.001 % del fondo scala/°C
Display:	LCD alfanumerico retroilluminato 16 x 2 caratteri
Convertitore A/D:	24 bit
Alimentazione trasduttori:	5 Vcc / 90 mA ; max 6 (350 Ohm)
Grado di protezione:	IP54
Risoluzione visualizzabile in divisioni:	> 60000
Valore divisioni (selezionabile):	x1, x2, x5, x10
Temperatura di funzionamento:	-10 ÷ +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio:	-20 ÷ +70°C
Uscite logiche:	uscite (NA) MAX 115 Vca /30 Vdc 0.5 A cad.
Ingressi logici:	8 optoisolati a 12 / 24 Vcc PNP
Porte seriali:	COM1: RS232 half duplex; COM2: RS422/RS485 half duplex
Alimentazione elettrica:	230 (115) Vca 50-60 Hz ; 15 VA
Conformità alle normative:	EN50081-1 e EN50082-2 per EMC EN61010-1 per Sicurezza Elettrica
Uscita analogica:	0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V, 0 ÷ 20 mA, 16 bit; R (V)>10 K Ohm; (I)<300 Ohm
Dima di foratura:	139 x 67 mm (L x H)
Dimensioni:	144 x 72 x 120 mm (L x H x P)
Fieldbus:	Modbus RTU, Profibus DP tramite modulo esterno per montaggio su guida DIN
Baud rate:	9600 RS232 - 38400 RS485
Distanza di trasmissione:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


Regolatore Di Portata A Perdita Di Peso **MC 382**

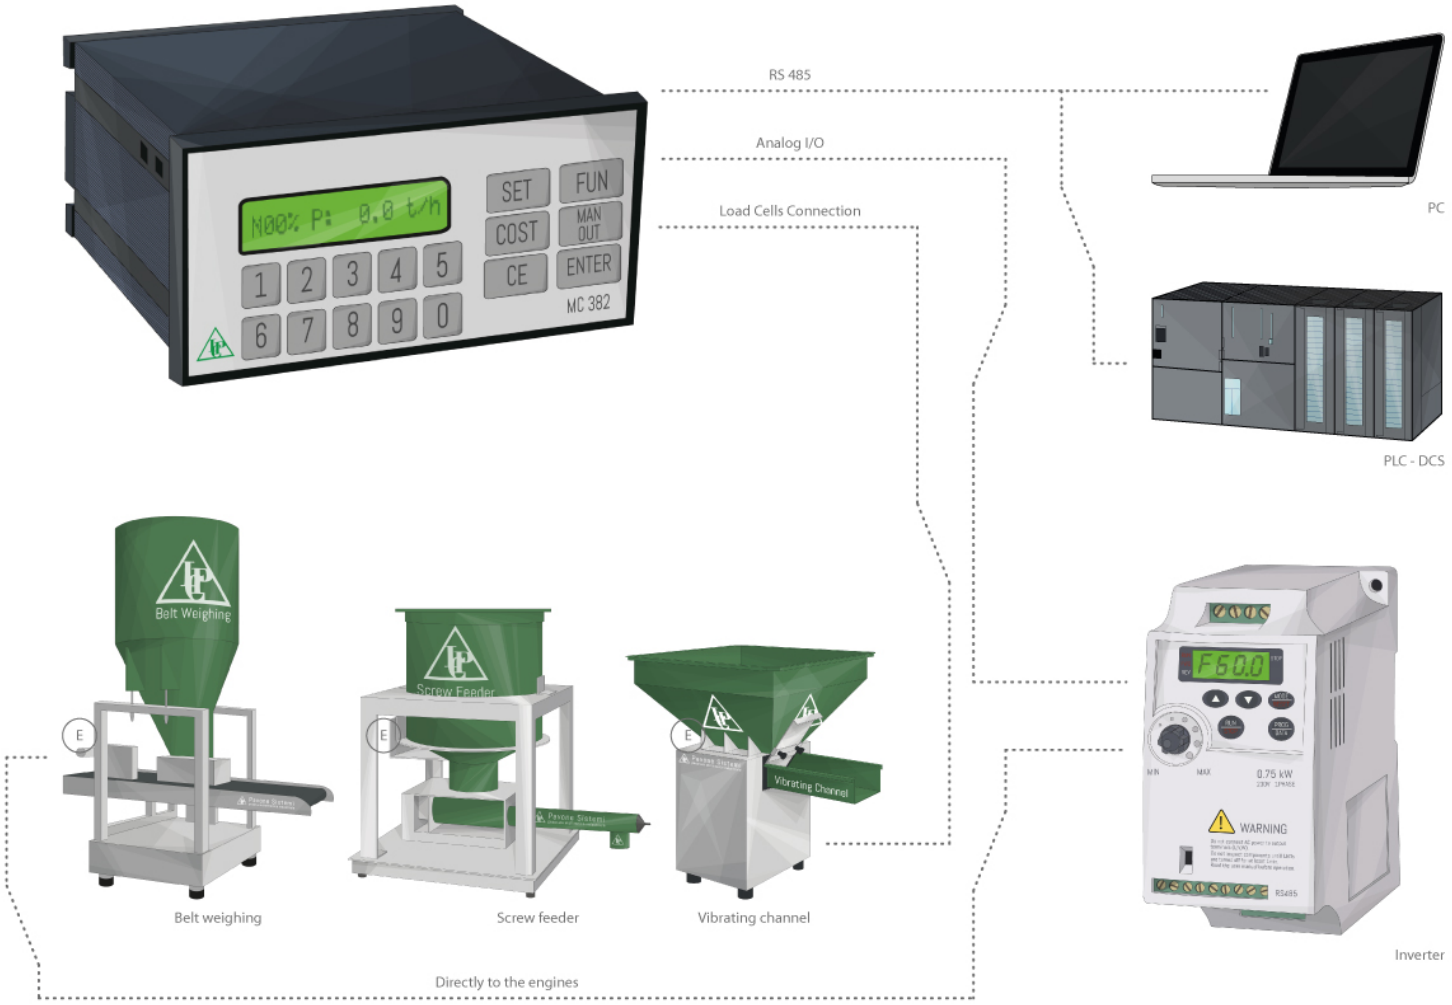

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
T 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963

Regolatore Di Portata A Perdita Di Peso **MC 382**

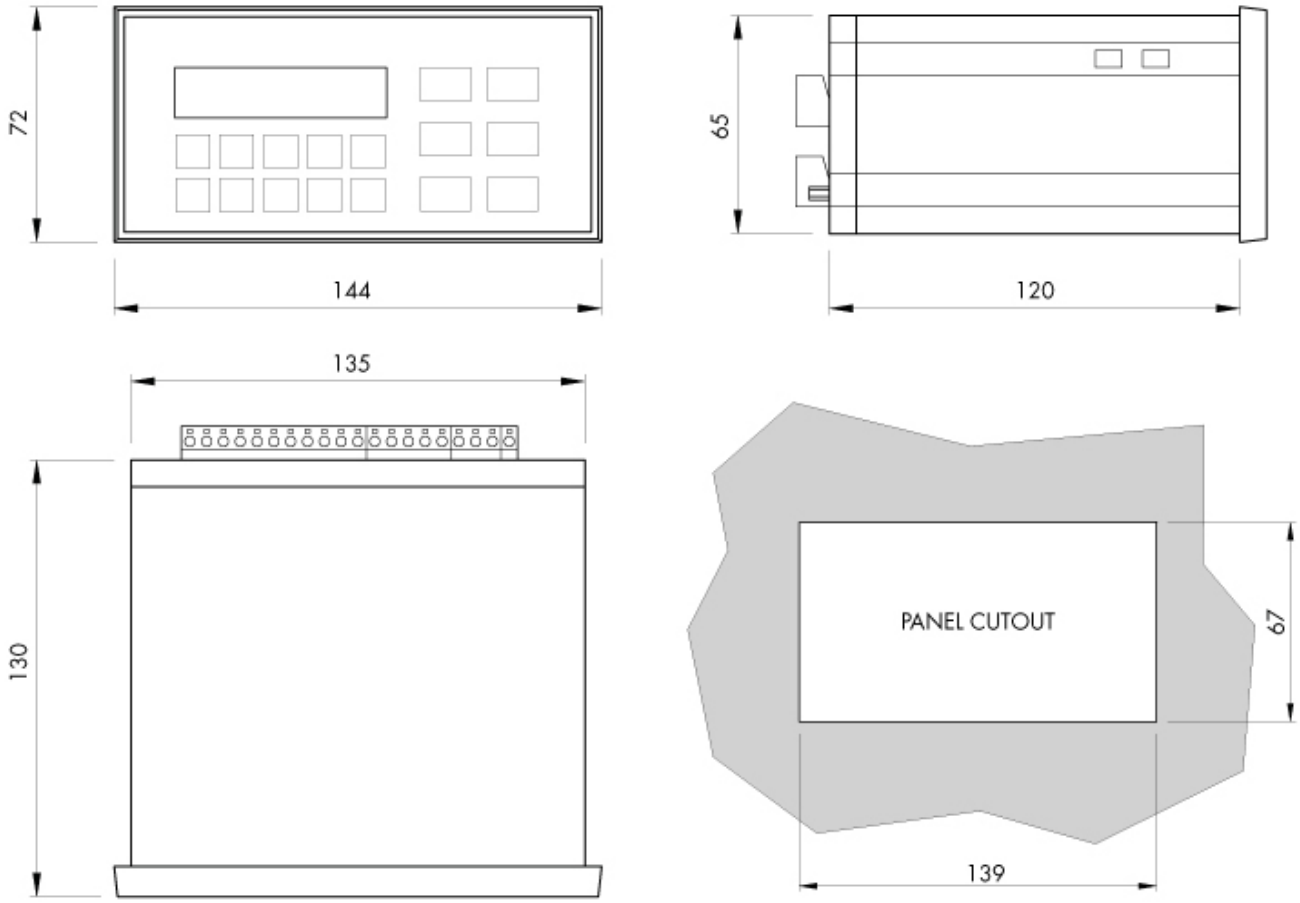

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB)
T 039 9162656 **F** 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/it
Sistemi di Pesatura Elettronica Industriale dal 1963