

## Informazioni generali

PWS9920260217

Il prodotto MC 352 è un regolatore di portata per nastro in grado di integrare le variabili di peso e velocità, eseguire la funzione di regolatore della portata impostata mediante PI dell'uscita analogica e totalizzare il peso dosato con trasmissione dello stesso mediante uscita impulsiva. E' possibile visualizzare lo stato degli I/O, il peso corrente, la velocità istantanea e il fattore di correzione impostato e collegare lo strumento di pesatura a PC/PLC mediante protocollo di comunicazione. Il prodotto può essere customizzato in base alle esigenze del cliente.




Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

## Specifiche tecniche


PWS9920260217

<b>Campo di misura:</b>	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
<b>Sensibilità d'ingresso:</b>	0.02 µV/count
<b>Non linearità del fondo scala:</b>	<0.01 %
<b>Deriva termica:</b>	<0.001 % del fondo scala/°C
<b>Display:</b>	LCD alfanumerico retroilluminato 16 x 2 caratteri
<b>Convertitore A/D:</b>	24 bit
<b>Alimentazione trasduttori:</b>	5 Vcc / 90 mA ; max 6 (350 Ohm)
<b>Grado di protezione:</b>	IP54
<b>Risoluzione visualizzabile in divisioni:</b>	> 60000
<b>Valore divisioni (selezionabile):</b>	x1, x2, x5, x10
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-10 ÷ +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
<b>Temperatura di stoccaggio:</b>	-20 ÷ +70°C
<b>Uscite logiche:</b>	6 uscite (NA) MAX 115 Vca /30 Vdc 0.5 A cad.
<b>Ingressi logici:</b>	8 optoisolati a 12 / 24 Vcc PNP
<b>Porte seriali:</b>	COM1: RS232 half duplex; COM2: RS422/RS485 half duplex
<b>Uscita analogica opzionale:</b>	0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V, 0 ÷ 20 mA, 16 bit; R (V)>10 K Ohm; (I)<300 Ohm
<b>Alimentazione elettrica:</b>	230 (115) Vca 50-60 Hz ; 15 VA
<b>Conformità alle normative:</b>	EN50081-1, EN50082-2 per EMC EN61010-1 per Sicurezza Elettrica
<b>Dima di foratura:</b>	139 x 67 mm (L x H)
<b>Dimensioni:</b>	144 x 72 x 120 mm (L x H x P)
<b>Fieldbus:</b>	Modbus RTU, Profibus DP tramite modulo esterno per montaggio su guida DIN
<b>Baud rate:</b>	9600 RS232 - 38400 RS485
<b>Distanza di trasmissione:</b>	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

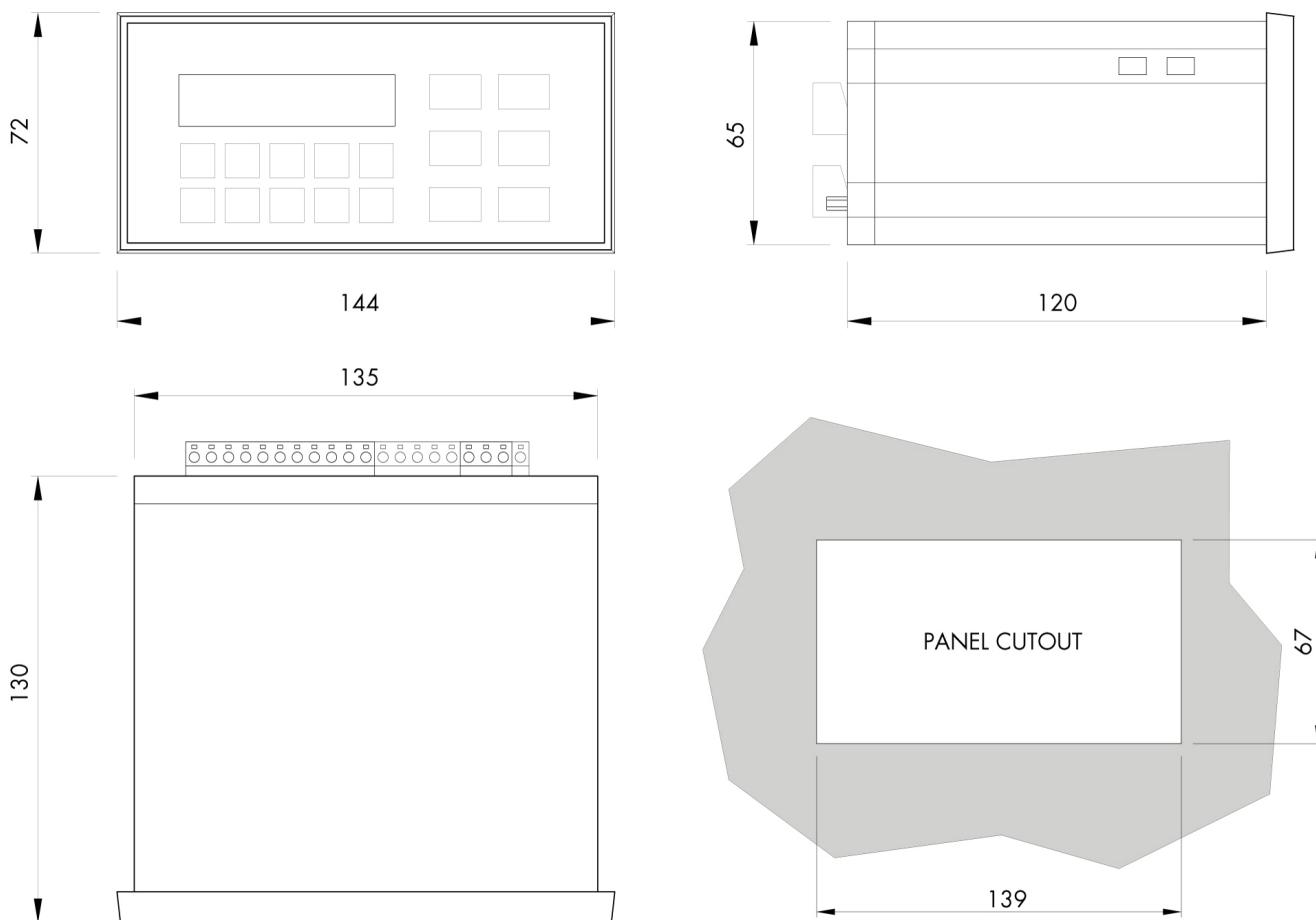

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

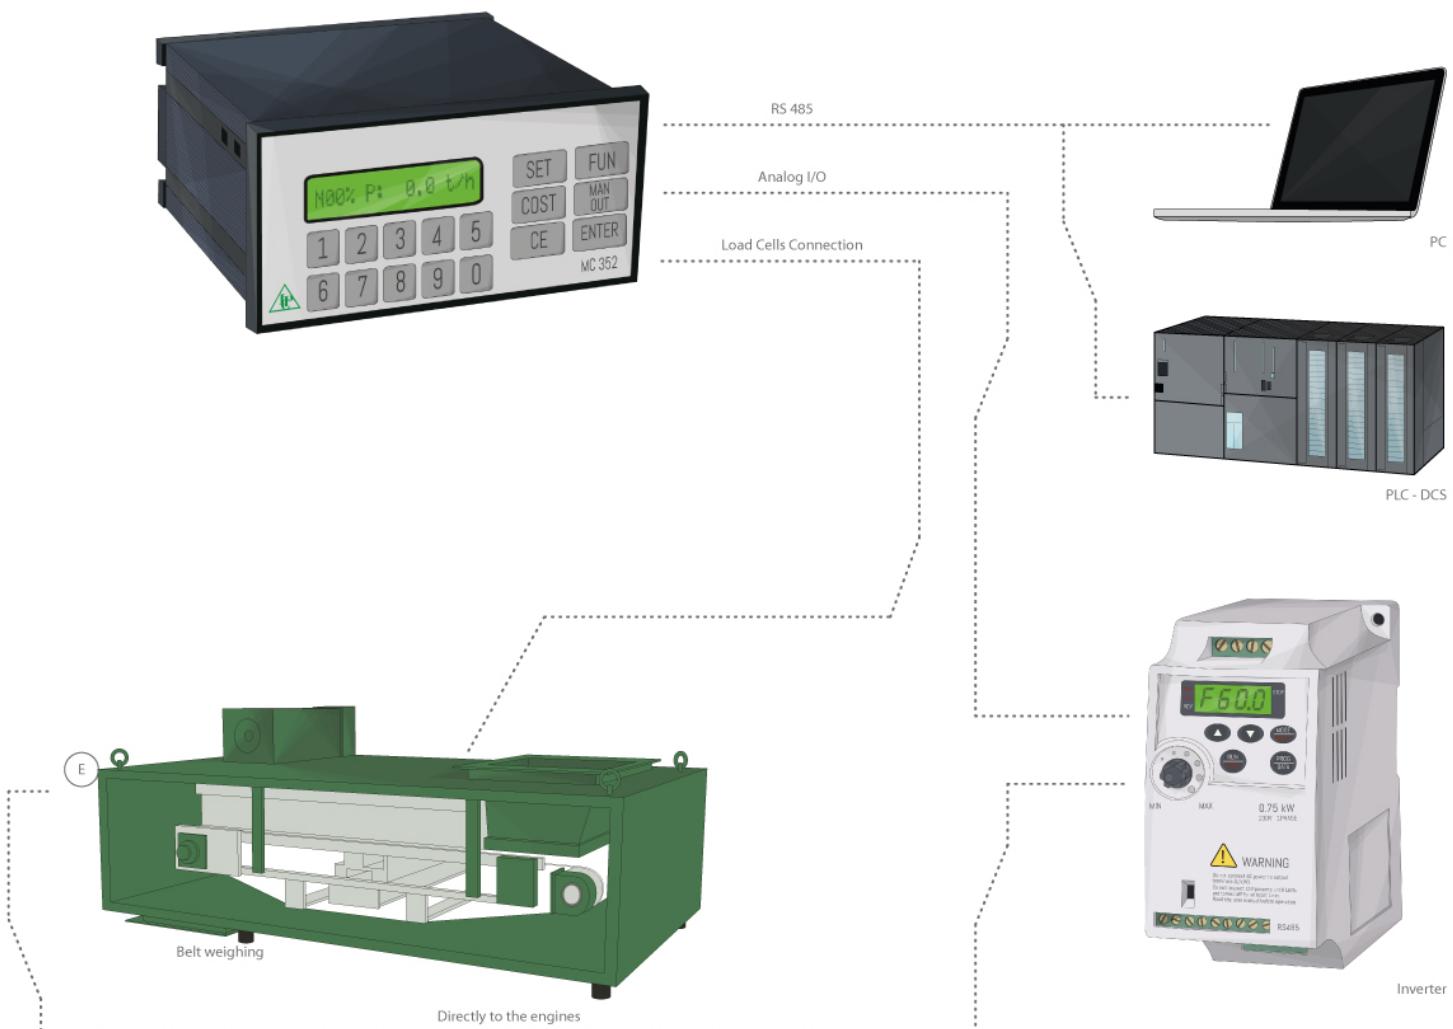

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).