

Specifiche tecniche


PWS8120260217

Il prodotto PM è una piattaforma che può ospitare un'unica cella di carico; ciò permette di garantire risultati precisi anche laddove il carico non è precisamente centrato. La piattaforma di pesatura a monocella è la soluzione più diffusa in moltissime applicazioni industriali e commerciali. La piattaforma PM si appoggia su 4 piedini snodati e regolabili in altezza e possiede un cavo di collegamento all'indicatore di peso con lunghezza standard di 3 m. La piattaforma monocella PM si adatta alle esigenze del cliente ed è disponibile in altre versioni speciali.

Portata nominale (PN):	3 ÷ 300 Kg
Errore combinato:	0.03 % SN
Sovraccarico di sicurezza:	150 % PN
Alimentazione trasduttori:	3 ÷ 15 Vcc
Sensibilità nominale SN:	2 mV/V



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

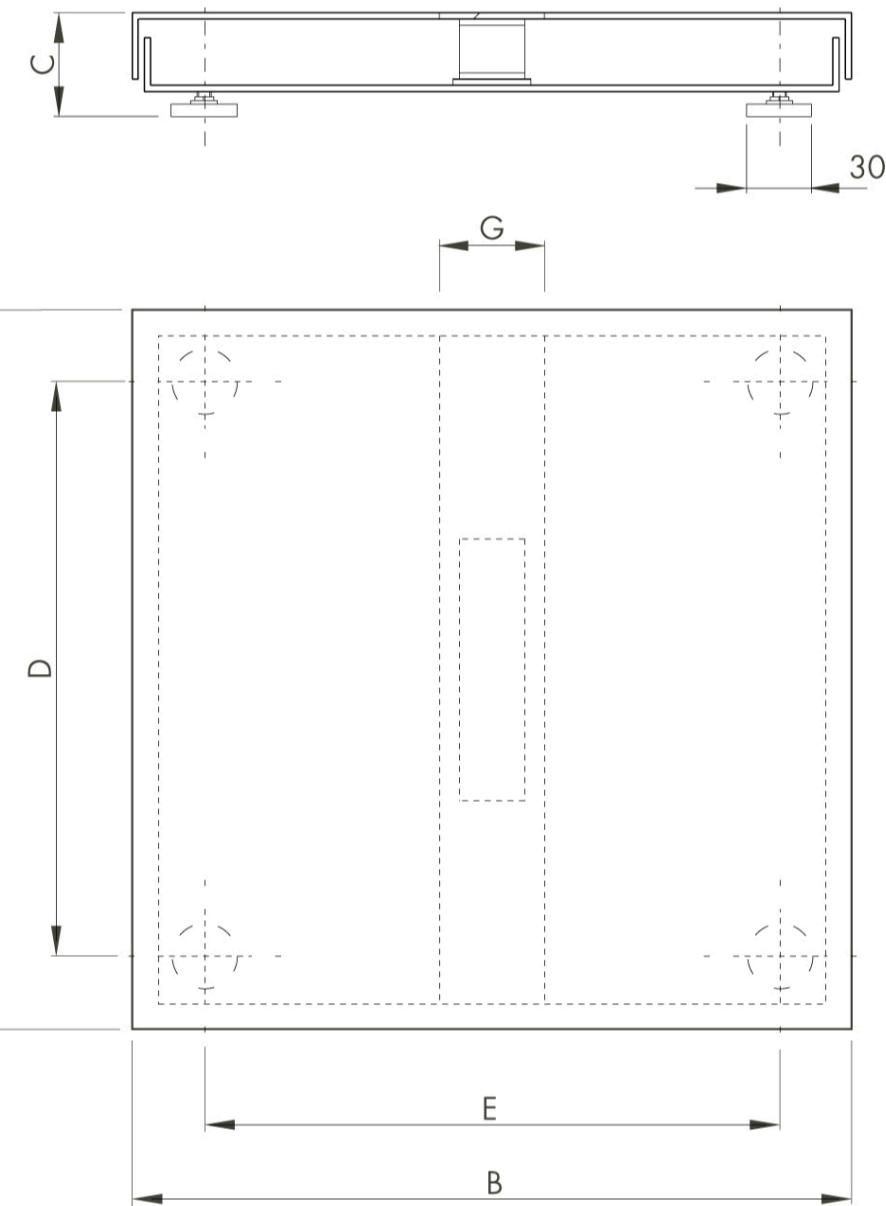

MODELLO	PORTATA NOMINALE (KG)	A	B	C	D	E	G
PM 0/i	3-6-15	200	200	60	150	150	50
PM 1/i	6-15-30	300	300	60	250	250	50
PM 2/i	15-30-60-150	400	400	120	340	327	50
PM 3/i	30-60-150	500	500	135	440	427	80
PM 4/i	60-150-300	600	600	135	540	527	80
PM 5/i	60-150-300	700	700	135	640	627	80
PM 6/i	60-150-300	800	800	135	740	727	80

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).