Transmisor de Peso **UWT 600**

Informacion general

PWS6020261127

Le transmisor de peso UWT 600 es confiable y garantiza un alto rendimiento. Le transmisor de peso UWT 600 es personalizable y puede equiparse con diferentes opciones, como por ejemplo: la salida analógica y la posibilidad de configurar el instrumento con 2 opciones al mismo tiempo. Le transmisor de peso UWT 600 tiene un teclado con 4 teclas de membrana y bloques de terminales de tornillo.

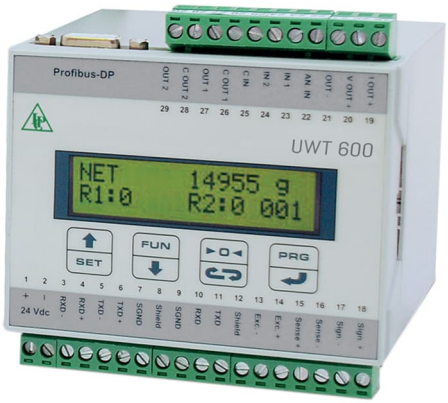

Manual técnico ENG: uwt-600_en.pdf

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos

PWS6020261127

Rango de medición:	-1.5 ÷ +3.5 mV/V
Sensibilidad de entrada:	0.02 µV/count
No linealidad de la escala completa:	÷0.01%
Deriva termica:	± 0.001% FS/°C
Display:	Alphanumeric backlit LCD, 2 lines and 16 scripts
Convertidor A/D:	24 bit
Resolución interna:	> 16.000.000 counts
Voltaje de entrada del transductor:	5 V (max 6 celdas 350 Ohm)
Resolución visualizable (en divisiones):	600000
Valor de división (seleccionable):	x1, x2, x5
Rango de cifras decimales:	0 ÷ 3
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +70°C
Filtre:	0.1 ÷ 25 Hz
Salidas lógicas:	2 salidas (NA) - 115 Vca/30 Vcc, 0.5 A
Entradas lógicas:	2 entradas optoaisladas 24 Vcc PNP
Puerto serie:	COM1: RS232 COM2: RS422/RS485
Fuente de alimentación:	24 Vcc ±15% - 12 W
Cumplimiento normativo:	EN61000, EN61000 para EMC; EN61010-1 para la seguridad eléctrica
Baud rate:	1200 ÷ 115200 ajustable
Distancia de trasmisión:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Dimensiones:	100 x 75 x 110 mm (L x H x D)
Fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus, Devicenet, Ethernet (optional)

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

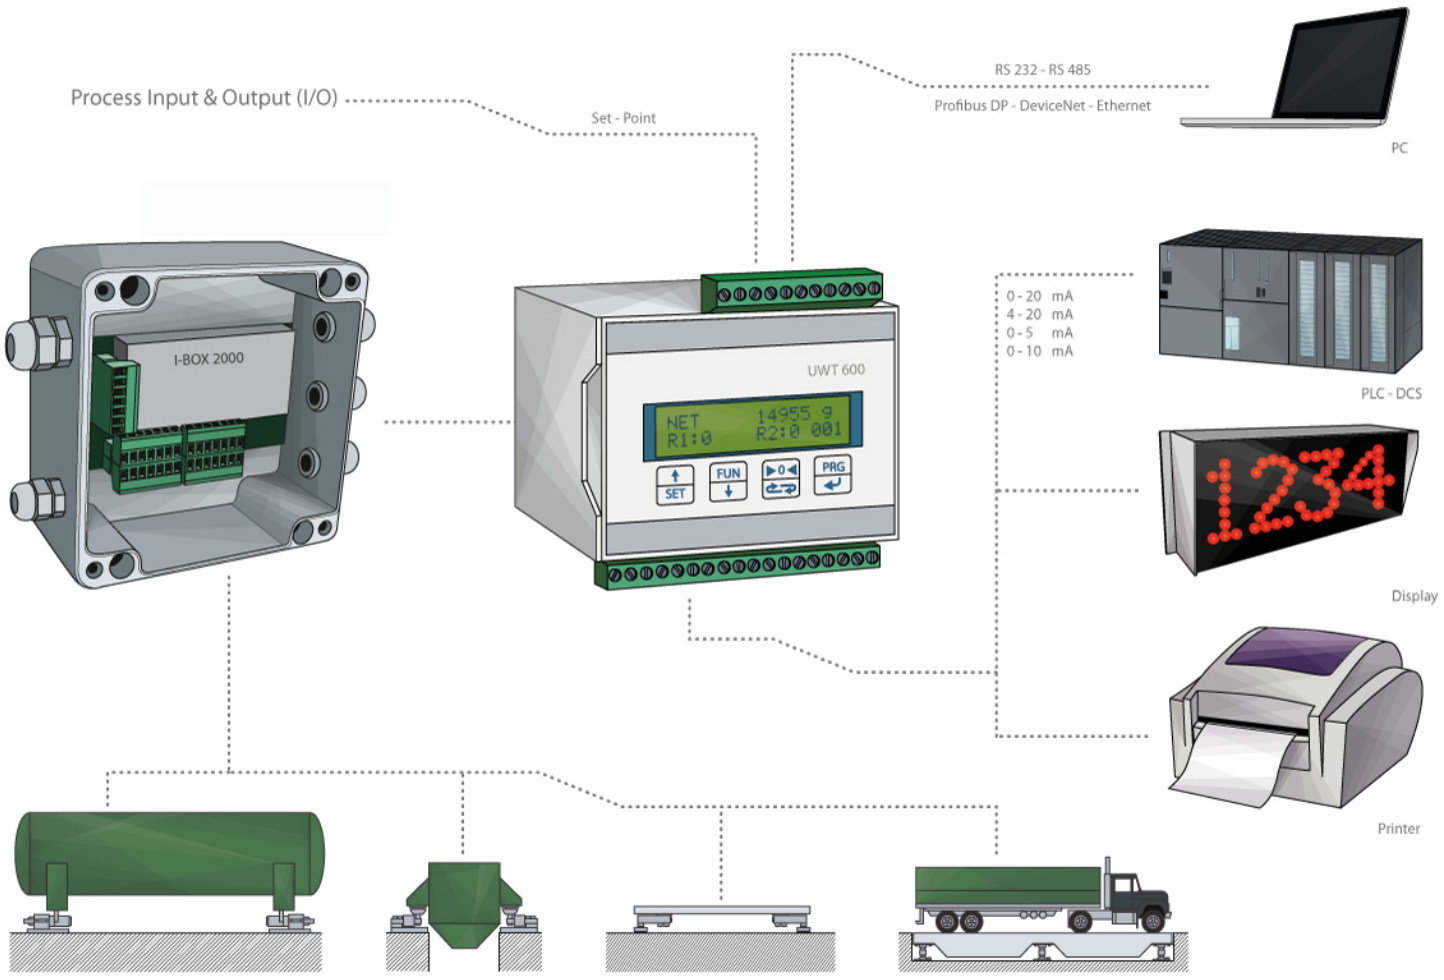

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

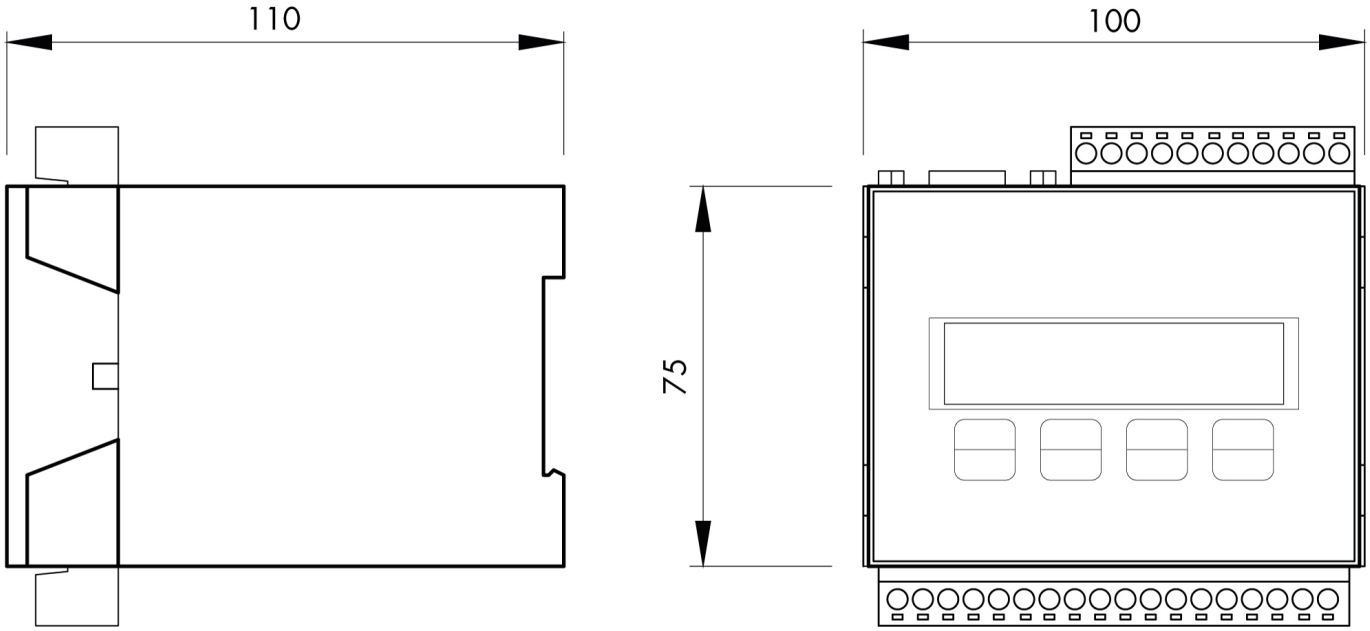

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963