

Datos técnicos


PWS15320260217

La plataforma de pesaje electrónica PMEI está hecha de acero inoxidable, tiene pies de apoyo ajustables, una burbuja nivelada y una capacidad pequeña y mediana. La plataforma PMEI está equipada con una única celda de carga descentrada y garantiza resultados precisos incluso con cargas no perfectamente centradas. La plataforma de pesaje de celda única PMEI es la solución más extendida en muchas aplicaciones industriales y comerciales, ya que es precisa y robusta. Además, hay opciones adicionales disponibles a pedido, que incluyen: columna de soporte para indicador, servicio de plataforma con indicador de peso y aprobación de tipo CE-M 3000e.

| | |
|--|---------------------|
| Grado de protección: | IP65 |
| Tensión de alimentación máxima: | 15 Vcc |
| Plan de carga: | en acero inoxidable |



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

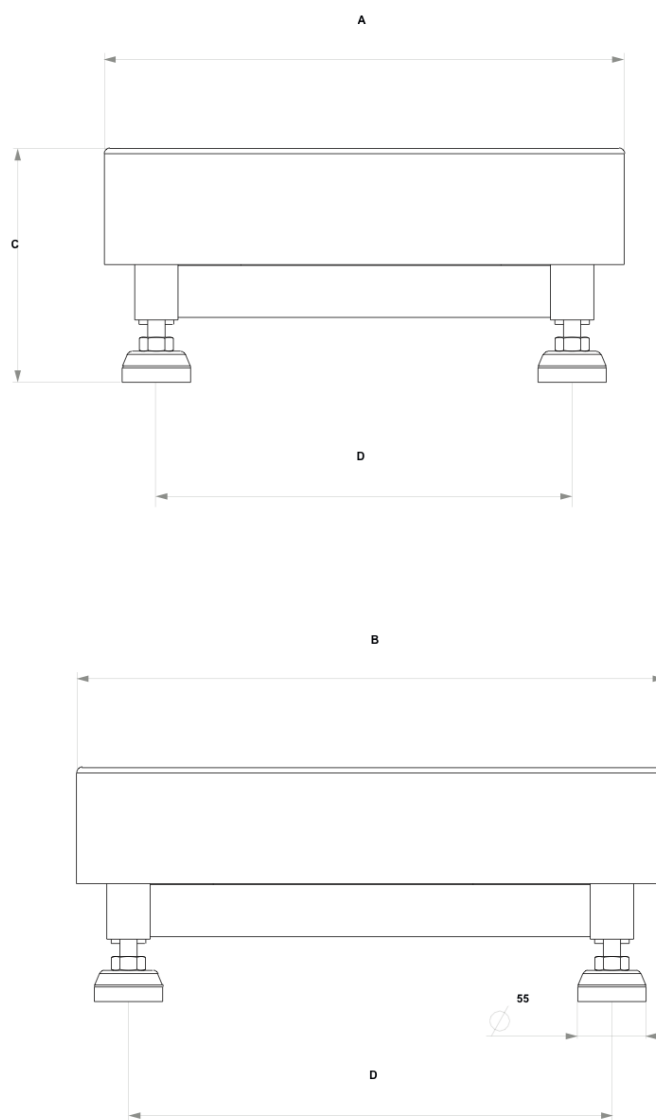

| TYPE | CAPACITY kg | d (standard) mm | d (high resolution) mm | e mm | A mm | B mm | C mm | D* mm |
|--------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|------|------|------|---------|
| PMEI O | 6-15-30 | 1-2-5 | 0,5-1-2 | 2-5-10 | 300 | 300 | 130 | 240x240 |
| PMEI A | 6-15-30 | 1-2-5 | 0,5-1-2 | 2-5-10 | 300 | 400 | 140 | 240x340 |
| PMEI 1 | 30-60-150 | 5-10-20 | 2-5-10 | 10-20-50 | 400 | 400 | 140 | 340x340 |
| PMEI B | 30-60-150 | 5-10-20 | 2-5-10 | 10-20-50 | 400 | 500 | 140 | 340x440 |
| PMEI 2 | 60-150-300 | 10-20-50 | 5-10-20 | 20-50-100 | 600 | 600 | 165 | 540x540 |
| PMEI C | 60-150-300 | 10-20-50 | 5-10-20 | 20-50-100 | 600 | 800 | 170 | 540x740 |

* Tolerance ± 5 mm

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).