सामान्य सूचनाएं

PWS7620251205

जटिल खुराक प्रक्रियाओं की सरल प्रबंधन से थ्रेसहोल्ड स्तर: एम सी 302 एक बैच खुराक साधन है कि विजन के क्षेत्र में विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है। एम सी 302 बैच समाधान वजन एकत्रित करना के लिए नुस्खा और घटक और दुकान में 50 विभिन्न प्रति करने योग्य बनाने की विधि स्वचालित रूप से (सॉफ्टवेयर खुराक) के अनुसार assayed में सक्षम है। यह भी 1008 से प्रोग्रामिंग बैच परीक्षक MC302 उत्पाद customizabile ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर के लिए अपलोड और डाउनलोड समारोह का मालिक है। एम सी 302 बैच घटक मूल्यों और नुस्खा के एकत्रीकरण के साथ 8 रिले के लिए बाहरी मॉड्यूल के साथ 12 घटकों पर निर्भर के पास और प्रबंधन, नियंत्रण और अधिकतम 50 प्रोग्राम व्यंजनों के भंडारण की अनुमति देता है।

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी निर्देश

PWS7620251205

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.0003 % full scale/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 8 load cells - 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50°C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फिल्टर:	0.2 ÷ 50 Hz 100 Hz during dosage
तर्क आउटपुट:	6 outputs (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
तर्क आदानों:	8 optoisolated 12/24 Vdc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
एनालॉग आउटपुट वैकल्पिक:	Optoisolated 16-Bit Voltage: 0 to 5 or 0 to 10V (R> 10 Ohm); Current: 0 to 20 or 4 ÷ 20mA (R <300 Ohm); Linearity 0.03% of full scale; Temperature drift 0.001% of full scale / °C
बिजली की आपूर्ति:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
नियामक अनुपालन:	EN45501 for EN50081-1 and EN50082-2 metrological standards for EMC EN61010-1 for electrical safety
आयाम:	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
तौला वैकल्पिक स्मृति:	> 160.000 weighed

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

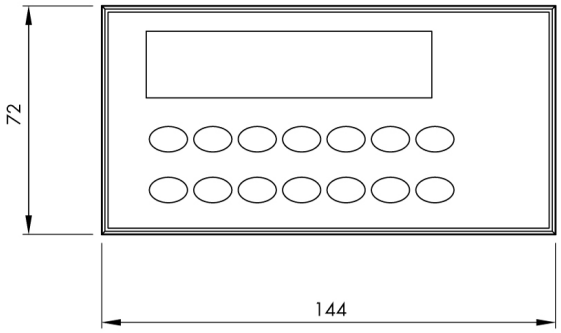

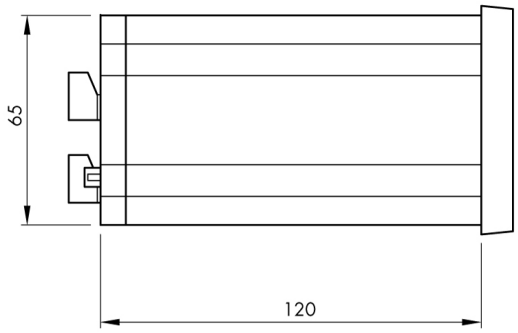

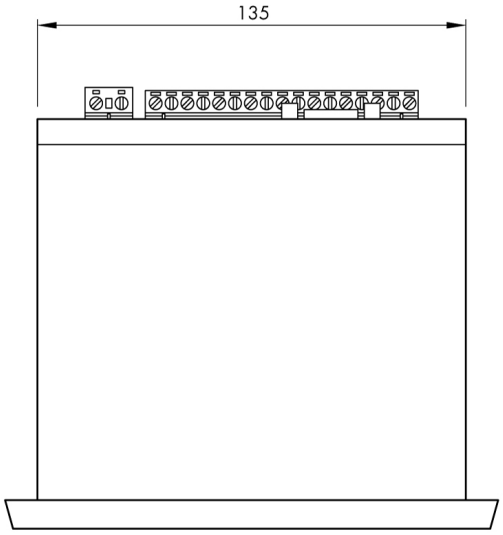

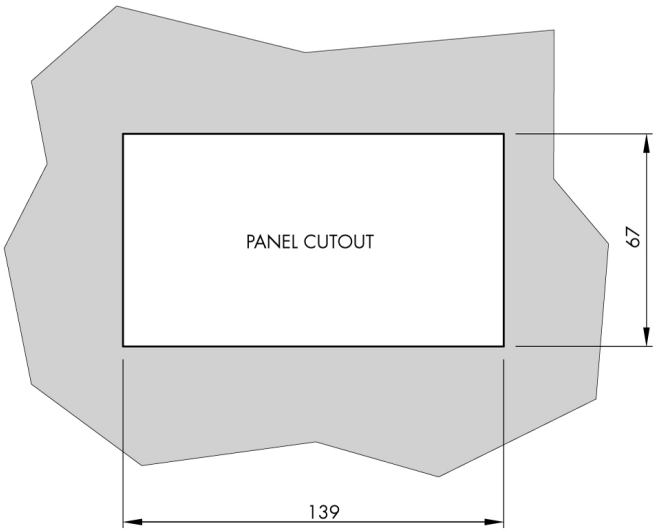

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन