
# Montagezubehör **DE MOUNTING KIT**

## Allgemeine Informationen

PWS27420261107

DE MOUNTING KIT ist ein hervorragendes Wägemodul für komplexe Situationen, in denen Präzision und Festigkeit erforderlich sind.Das Wägemodul DE MOUNTING KIT eignet sich zum Wiegen von Rollenbahnen, Plattformen, Trichtern und Tanks und kann Wärmeausdehnung, Verformung und Konstruktionsfehler absorbieren. DE MOUNTING KIT ist ein Zubehörteil, das einen einfachen Austausch der Zelle während der Wartung dank seiner 4 Bolzen ermöglicht. Außerdem besitzt DE MOUNTING KIT eine Anti-Kipp-Funktion. Auf Anfrage ist eine Version aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316 erhältlich. Bei Verwendung mit DDR-Wägezellen mit einer Kapazität von 2÷20t, 30÷50t und 75÷100t muss das DE MOUNTING KIT aus Edelstahl oder legiertem Stahl sein.

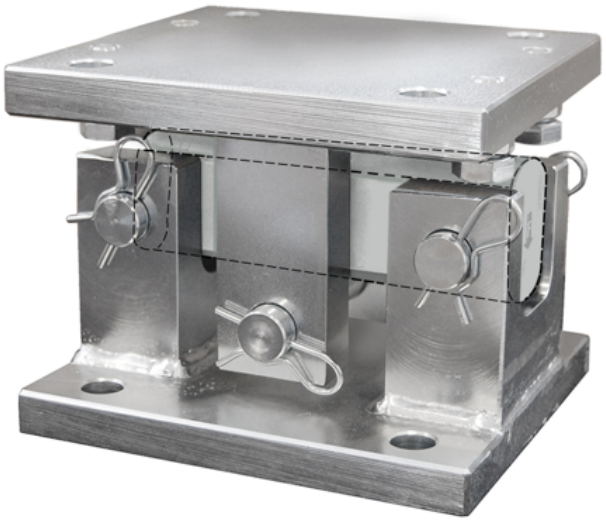

### Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfältiges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

**Montagezubehör** MKX ®

**Tester 1008** TESTER 1008

**Scherstab Wägezelle** 65023


**Anschlussbox** CGS4-C

**Doppel Scherstab Wägezelle** DDR

**Scherstab Wägezelle** SBR

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


# Montagezubehör **DE MOUNTING KIT**

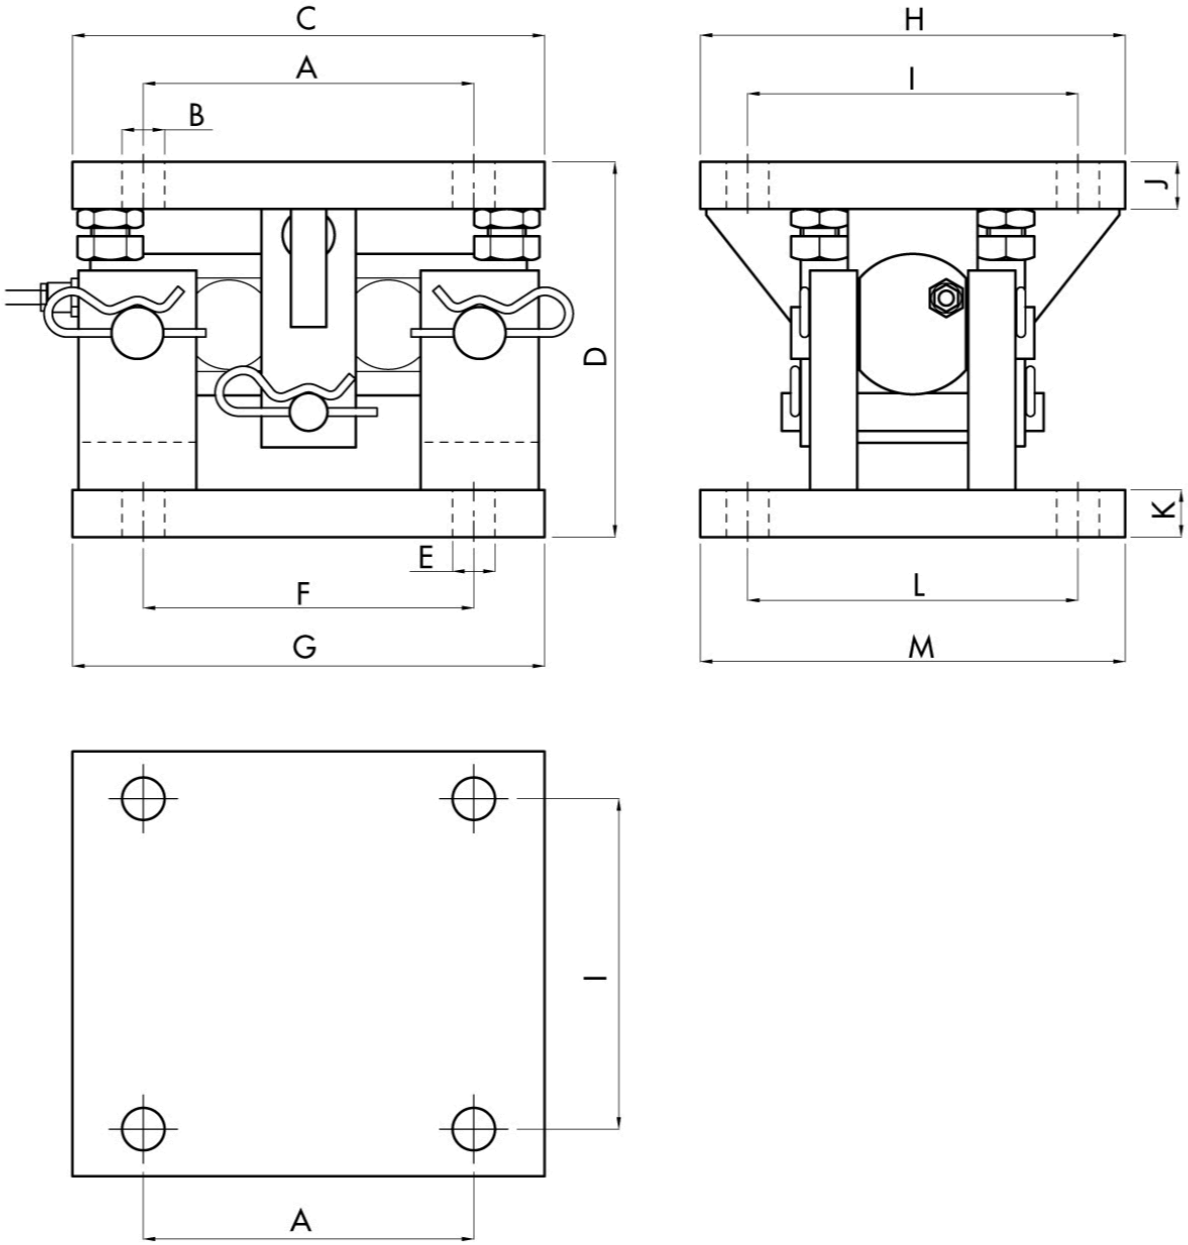



| MODEL | CAPACITY | A | ØB | C | D | ØE | F | G | H | I | J | K | L | M | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE1 AS/SS | 2-20t | 140 | 18 | 200 | 160 | 18 | 140 | 200 | 180 | 140 | 20 | 20 | 140 | 180 | 17kg |
| DE2 AS/SS | 30-50t | 175 | 22 | 300 | 200 | 22 | 175 | 300 | 220 | 175 | 25 | 25 | 175 | 220 | 39kg |
| DE3 AS/SS | 75-100t | 220 | 26 | 370 | 270 | 26 | 220 | 370 | 300 | 220 | 30 | 30 | 220 | 300 | 82kg |

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

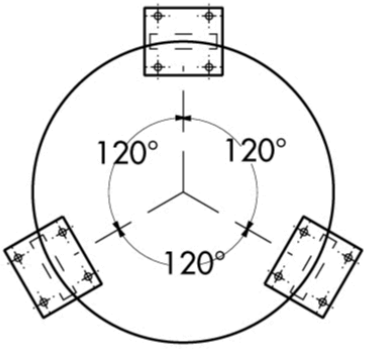
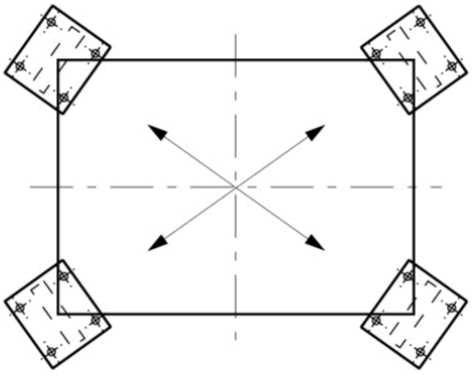
| | 2-20t | 30-50t | 75-100t | 3-20t S.Steel | 30-50t S.Steel | 75-100t S.Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. PERMISSIBLE SIDE LOAD OFFSET TRANSVERSE TO LOAD CELL | ±5mm | ±5mm | ±10mm | ±5mm | ±5mm | ±10mm |
| MAX. PERMISSIBLE LIFTING FORCE | 6.4T | 10.3T | 21.1T | 8T | 13T | 21.8T |
| MAX. PERMISSIBLE FORCE TRANSVERSE TO LOAD CELL | 4.2T | 7T | 9.7T | 3.6T | 5.4T | 7.4T |
| MAX. PERMISSIBLE FORCE LONGITUDINAL TO LOAD CELL | 9.4T | 14.6T | 15.4T | 7.2T | 14.4T | 18.4T |

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.