

disponible avec certification • EAC • OIML



### Information générale

PWS4220251205

Le capteur de force off center CB004 garantit une haute précision à un prix compétitif et est particulièrement adapté à la construction de balances électroniques industrielles et de paillasse, de compteurs de pièces et de machines de conditionnement. La cellule CB004 peut être personnalisée en fonction des besoins du client. Par exemple, la capacité varie de 10 kg à 100 kg et la taille maximale de la parabole peut atteindre 400 x 400 mm. Le capteur de pesage CB004 dispose d'un câble blindé à 4 conducteurs de 4 mètres.



#### Produits connexes suggérés

Un système de pesage très performant doit être précis, parfaitement calibré et entretenu. Pour améliorer les performances du capteur de pesage et optimiser son fonctionnement, les produits suivants peuvent être nécessaires :

Transmetteur de poids UWT 6008

Transmetteur de poids DAT 1400

Indicateur de poids MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Capteur off center C2Z1

Boîtes de raccordement CGS4-C

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis



### Capteur off center CB004

disponible avec certification • EAC • OIML

# Caractéristiques techniques


PWS4220251205

Débit nominal (DN):	10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 100 Kg
Répétabilité:	< ±0.015 % SN
Creep (20 Minutes):	±0,02 % SN
Non-linéarité de la pleine échelle:	< ±0.0125 % SN
Surcharge de sécurité:	150 % DN
Surcharge maximale:	200 % DN
Matériel:	Alliage d'aluminium
Degré de protection:	IP64
Classe de précision:	4000 / 6000 OIML
Température compensé:	-10 ÷ +50 °C
Température de fonctionnement:	-10 ÷ +50 °C
Effet de la température sur zéro:	< ±0.004 % SN/°C
Effet de la température sur la sortie:	< ±0.0012 % charge/°C
Sortie nominale SN:	2.0 ±0.2 mV/V
Solde de points nul:	< ±0.1% of R.O.
Résistance d'isolation:	> 2000 MOhm
Résistance d'entrée:	375 ÷ 425 Ohm
Résistance de sortie:	345 ÷ 355 Ohm
Alimentation recommandée:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
Tension d'alimentation maximale:	20 Vdc/ac

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.





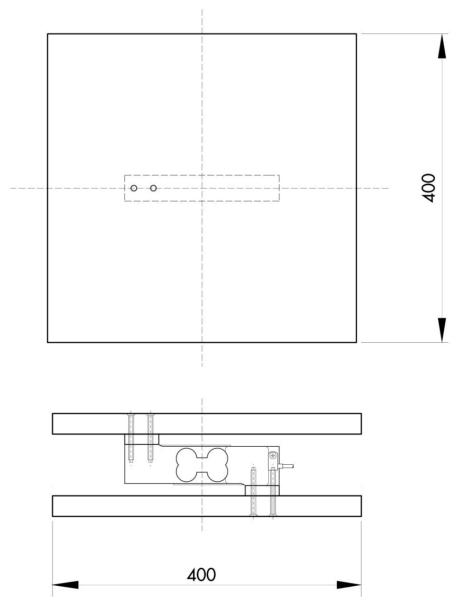

Electrical Connection	
+Excitation	Red
-Excitation	White
+Signal	Green
-Signal	Blue
Shield	Cable shield

To Know


Error is within 0.01% SN applied with 1/2 of capacity at the position of 100mm of eccentricity

The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position

Foutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis



## disponible avec certification • EAC • OIML

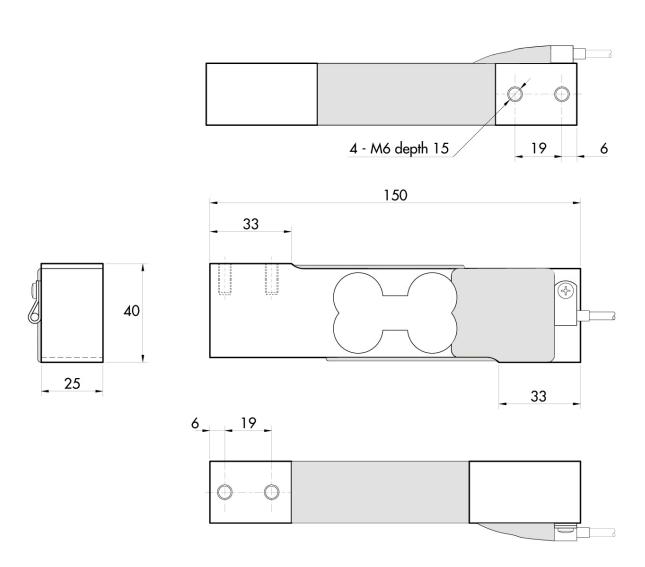

4/4