सामान्य सूचनाएं

PWS2420261113

लोड सेल BLH नोबल कसि-11 अत्यंत सटीक और मजबूत है, बहुत ही उच्च पार्श्व बल रोधी है और स्थापति करने के लिए सरल है। कसि-11 सेल एक मोबाइल लोडगि बदिु और चार कंडक्टर 10 मीटर लंबा साथ एक परिरक्षति केबल का मालकि है। कसि-11 लोड की सेल, मश्रिण और पघिलने में, वजन, रएिक्टरों के लिए और सही बल माप ससि्टम में वजन आपरेशन के जटलि प्रक्रयिाओं में परख प्रणालयिों में इस्तेमाल कयिा जाता है। लोड सेल BLH नोबल कसि-11 भी से तापमान के लिए अनुरोध पर उपलब्ध है - 40 से + 100 डग्रिी सेल्सयिस



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS2420261113

नाममात्र क्षमता पीएन:	50 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.02 % RO
repeatability:	0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.04 % RL
सुरक्षित अधिभार:	100 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
साइड सुरक्षा अधिभार:	100 % RL
अधिकतम पार्श्व अधिभार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परिचालन तापमान:	-40 ÷ +80 (+100 optional) °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.0014 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.0010 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.020 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 4 G Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±3 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±0.5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 Vdc/ac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	18 Vdc/ca
बढ़ते सामान सामग्री:	Yellow chromate steel

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KIS-11**


प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • IECEx

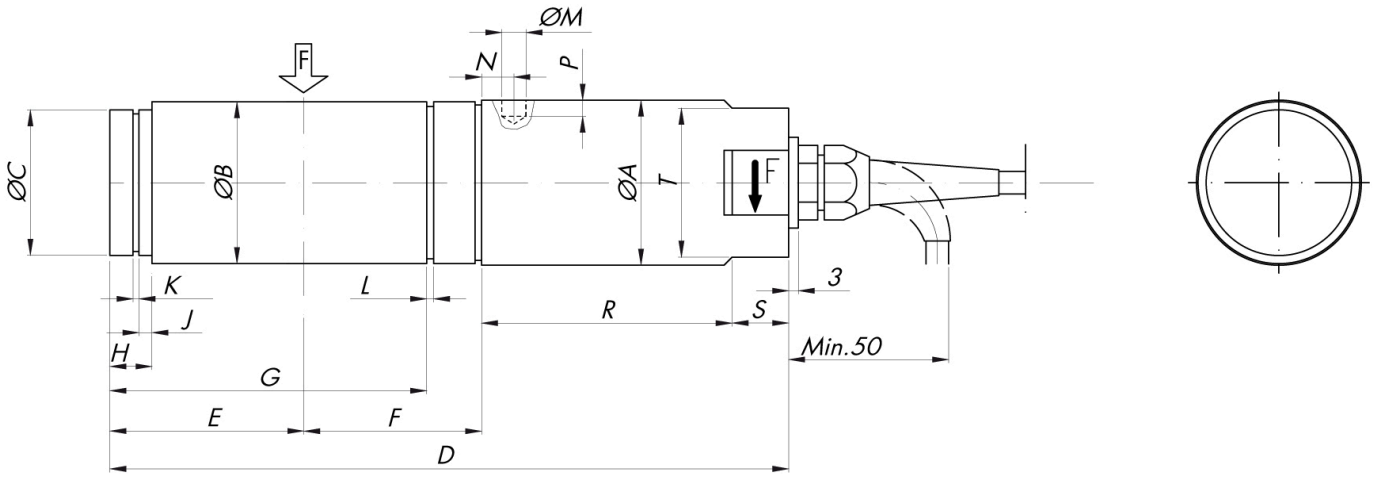

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।

BLH नोबेल लोड कोशकिाओं **KIS-11**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • IECEx

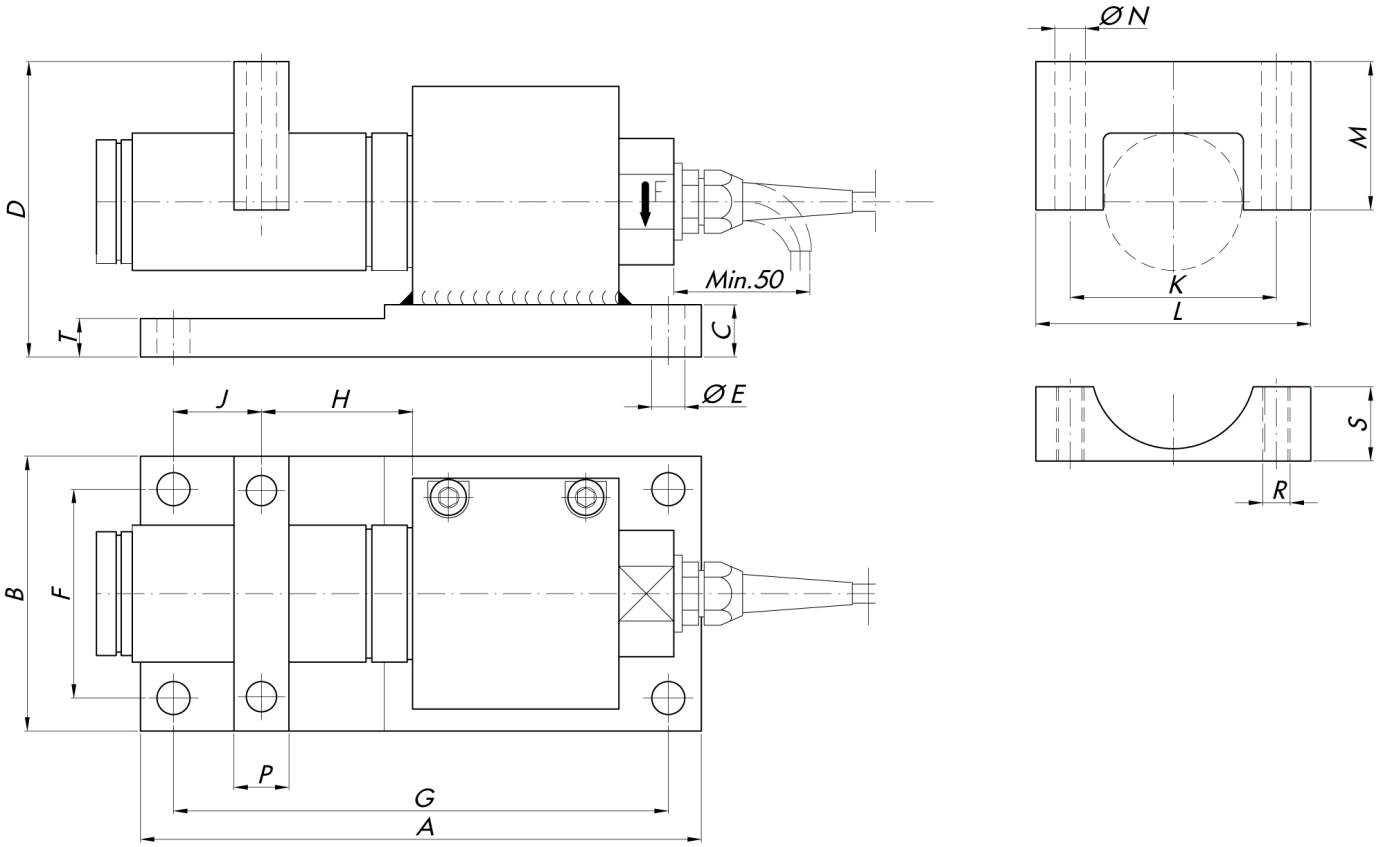

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन