भार संपर्क में बेल्ट और हानि के लिए नियामक प्रवाह **MC 353**

सामान्य सूचनाएं

PWS10020251215

एम सी 353 ग्राहक द्वारा 100% अनुकूलन वजन के लिए एक उत्कृष्ट समाधान है। वास्तव में, गतिशील वजन घटाने के लिए या टेप के लिए एक प्रवाह नियामक के रूप में एक प्रवाह नियामक के रूप में समाधान एम सी 353 कर सकते हैं समारोह वजन, आवश्यकताओं और औद्योगिक वजन प्रणाली की प्रकृति के अनुसार। एम सी 353 जुड़ता वजन चर और गति इतनी के रूप में मापने और प्रवाह दर को समायोजित करने में सक्षम हो। एम सी 353 उपयोग करने के लिए आसान है, एक टच स्क्रीन है और समारोह नियंत्रक सहिष्णुता अलार्म है। ऑपरेशन के दौरान, आप मुख्य स्थिति मापदंडों और समायोज्य तीव्रता के साथ सफेद एल ई डी के राज्य देख सकते हैं। एम सी 353 पेंच टर्मिनल (5,08 मिमी) से लैस है। एम सी 353 एक सरल और प्रभावी में कार्य प्रवाह को बाधित किए बिना सामग्री के वजन के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुमति देता है।

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी निर्देश

PWS10020251215

माप सीमा:	7,8 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 %
थर्मल बहाव:	<0.0003 % of full scale/°C
प्रदर्शन:	LCD 5.2” (visible area 118mm x 58mm) (l x h)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc / 120 mA (max 8 load cells 350 Ohm)
आंतरिक संकल्प:	16.777.216 points
सुरक्षा का स्तर:	IP65
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	10000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50°C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60°C
फिल्टर:	0.2 ÷ 50 Hz
क्रमिक बंदरगाह:	RS232, RS422, RS485
बिजली की आपूर्ति:	24 Vdc 10 W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN45501
fieldbus:	Profibus DP, Profinet Modbus/TCP
बॉड दर:	1200 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

भार संपर्क में बेल्ट और हानि के लिए नियामक प्रवाह **MC 353**

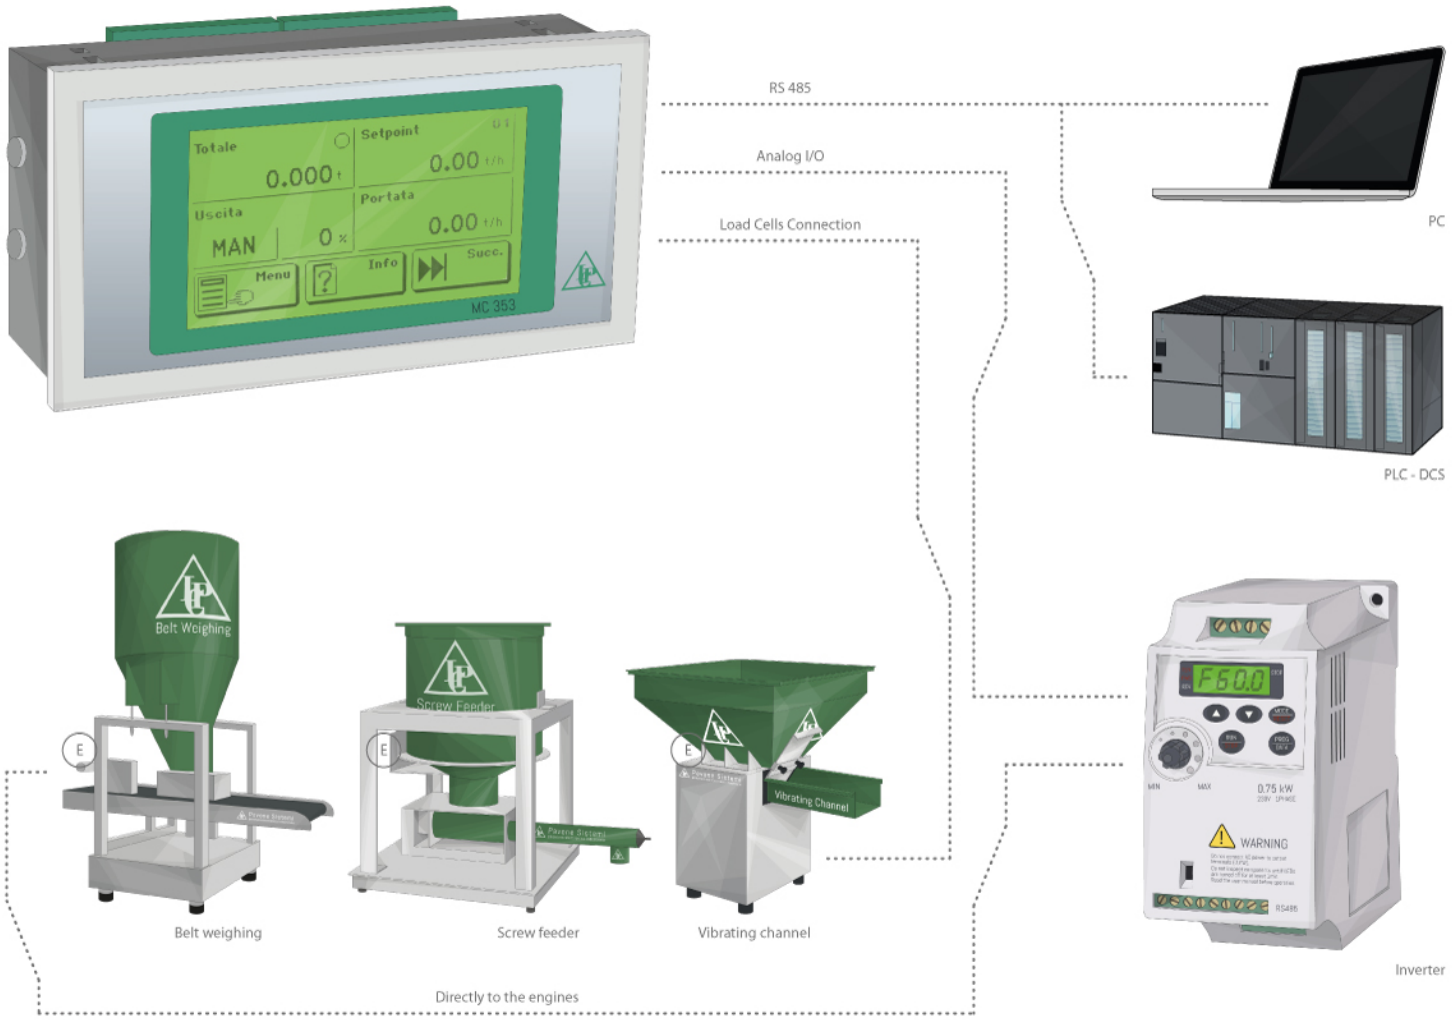

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

भार संपर्क में बेल्ट और हानि के लिए नियामक प्रवाह **MC 353**

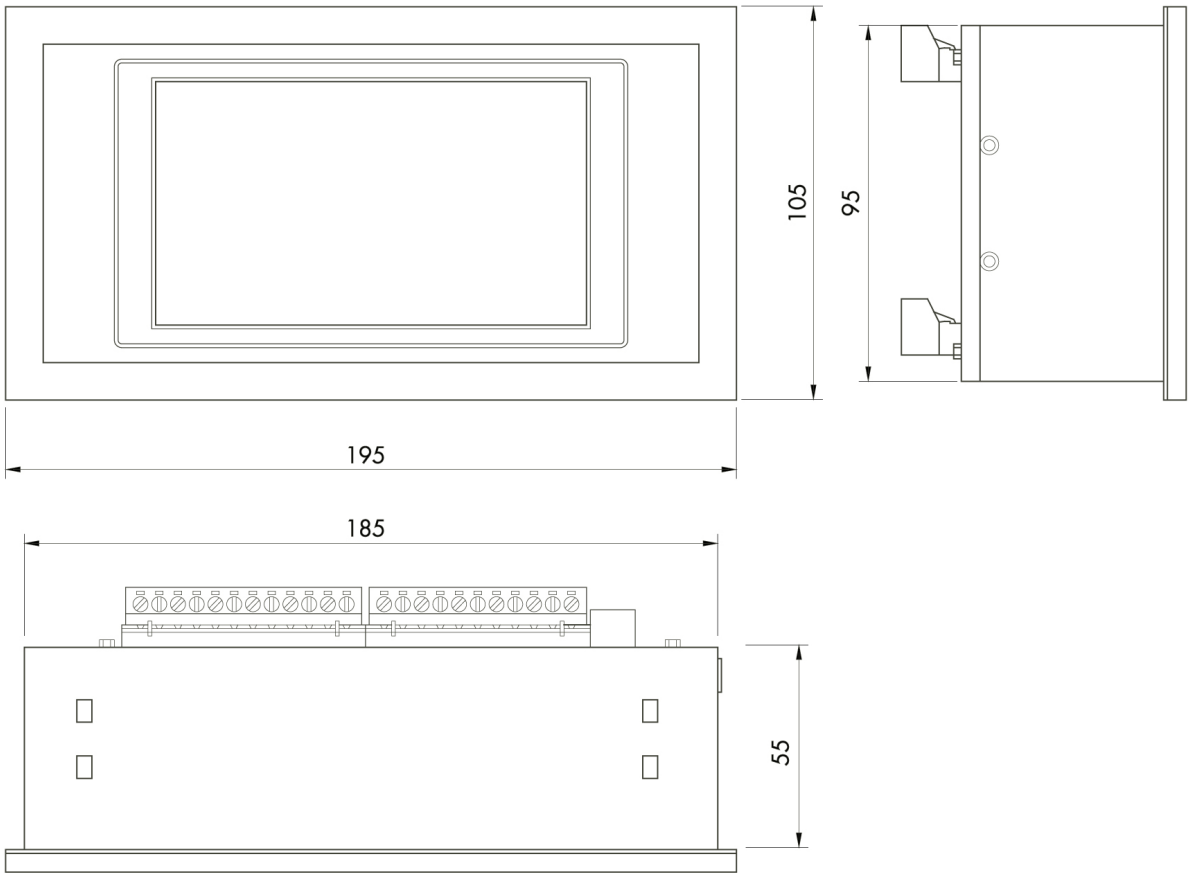

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन