एस प्रकार लोड कोशकिाओं **60050**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

सामान्य सूचनाएं

PWS820261123

60050 तन्यता लोड सेल राजकोषीय औद्योगकि छोटे टैंकों और हॉपर के वजन के लएि डजिाइन कयिा गया है। यह उत्कृष्ट linearity और सटीक और 300% अधकि भार के लएि उत्कृष्ट प्रतरिोध है। 60050 सेल स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है और गंभीर पर्यावरण की स्थतिमिें इस्तेमाल कयिा जा करने के लएि पुख्ता सुरक्षा के साथ सुसज्जति और बजिली के कनेक्शन केबल के लएि 6 मीटर लंबी पररिक्षति 4-कंडक्टर है। लोड सेल 60050 तन्य 6.6 मीटर लंबा 4-तार केबल पररिक्षति कयिा है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहएि। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लएि आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं CS20

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं CS30

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS820261123


नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.02 % RO
repeatability:	< ±0.01 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.017 % RL
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML (250 ÷ 2500 kg)
मोड़:	0.3 ÷ 0.6 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-18 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0010 % RL/°F
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0007 % RL/°F
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V
शून्य संतुलन:	< ±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 1000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	343 ÷ 450 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	349 ÷ 355 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 15 Vdc/ac


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

एस प्रकार लोड कोशकिाओं **60050**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

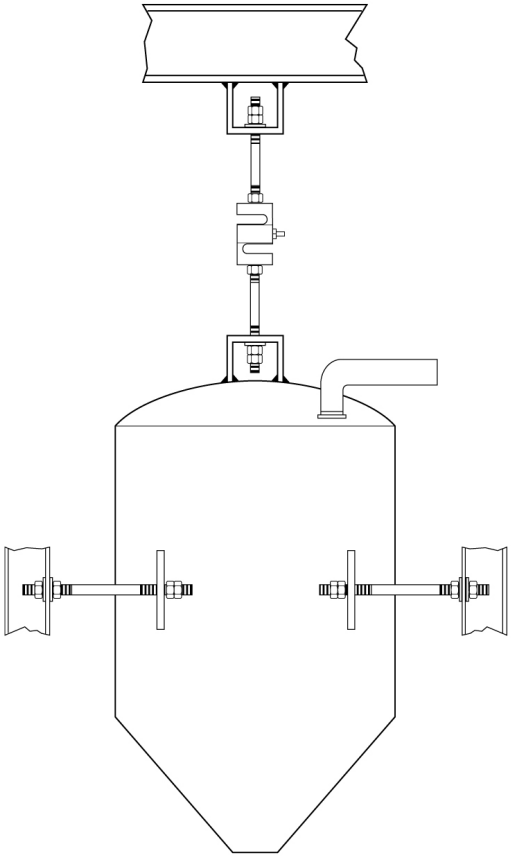

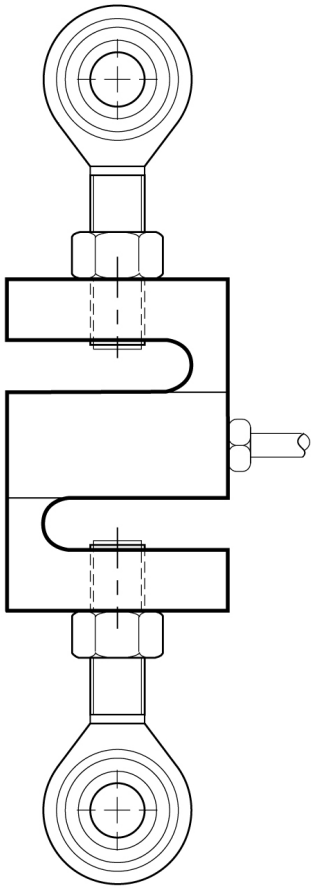




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

एस प्रकार लोड कोशकिाओं **60050**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

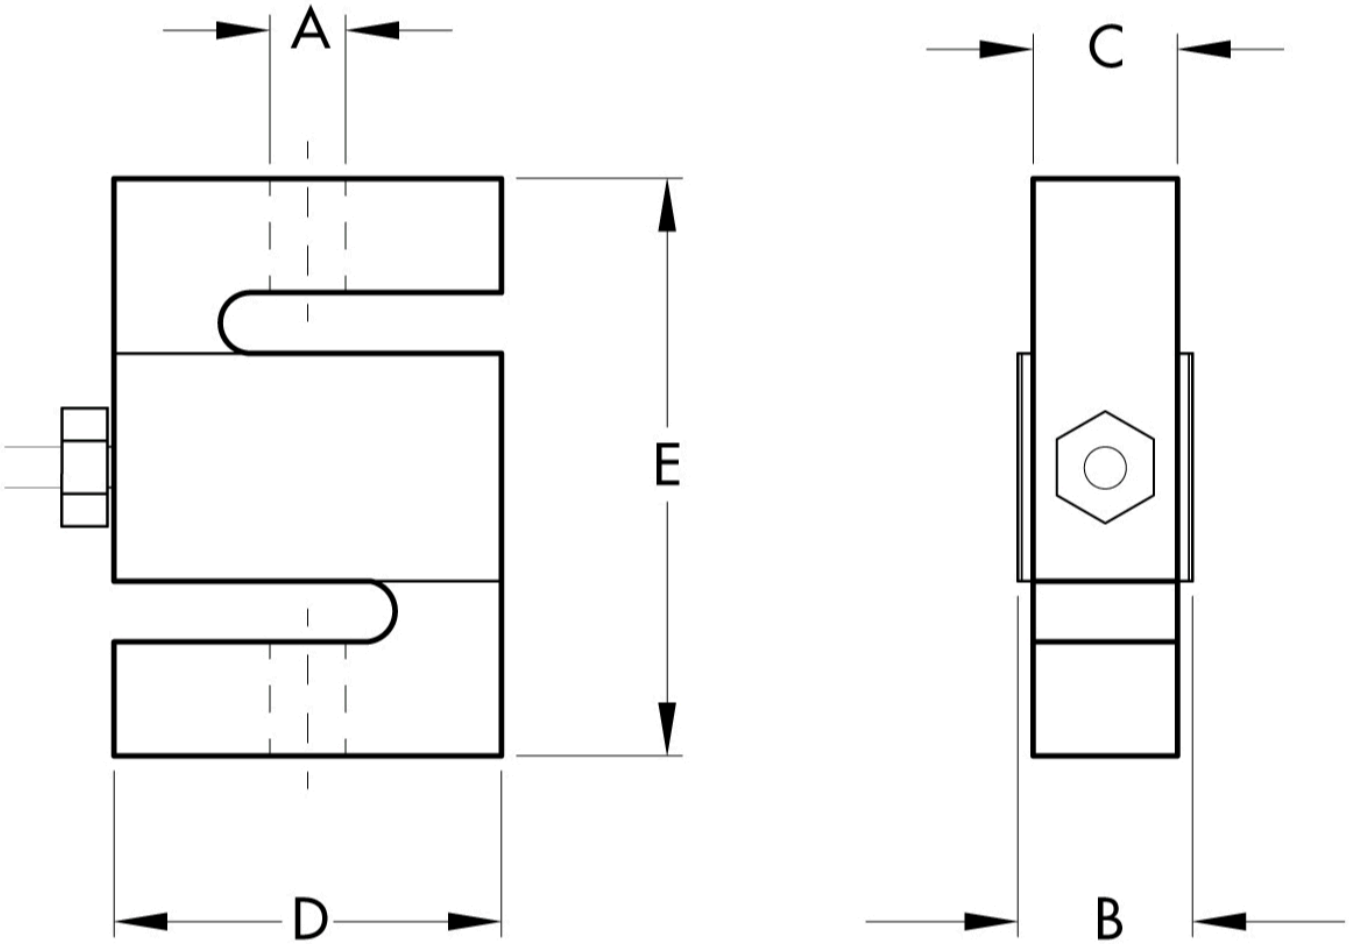

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन