भार अनुप्रयोग में घटाने के लिए Microcontroller **MC 382**

सामान्य सूचनाएं

PWS9820261124

उत्पाद एमसी 382 वजन गतशिील में इस्तेमाल हानि वजन करने के लिए एक प्रवाह की दर नियामक है कि जुड़ता है वजन और गतिचर और प्रदर्शन सेट प्रवाह की दर के नियामक के समारोह एनालॉग आउटपुट पीआई के माध्यम से। ई 'हमारे उपकरणों के लिए एक धारावाहिक कनेक्शन के माध्यम से पूर्ण पैमाने के प्रतशित के रूप सेट बात स्थापति करने के साथ दास की मशीन के रूप में उपयोग और मैं / हे, वर्तमान वजन, तात्कालकि वेग और सुधार कारक की स्थतिि देख सकते हैं। प्रवाह नयिंत्रक हटाने योग्य पेंच टर्मनिल ब्लॉक 5.08 मिमी पचि की आपूर्तकिी है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS9820261124

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 %
थर्मल बहाव:	<0.001 % full scale/°C
प्रदर्शन:	LCD alphanumeric backlit 16 x 2 scripts
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc / 90 mA ; max 6 (350 Ohm)
सुरक्षा का स्तर:	IP54
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
तर्क आउटपुट:	outputs (NA) MAX 115 Vca /30 Vdc 0.5 A cad.
तर्क आदानों:	8 optoisolated 12 / 24 Vcc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex; COM2: RS422/RS485 half duplex
बिजली की आपूर्ति:	230 (115) Vca 50-60 Hz ; 15 VA
नियामक अनुपालन:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC EN61010-1 for electrical security
अनुरूप उत्पादन:	0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V, 0 ÷ 20 mA, 16 bit; R (V)>10 K Ohm, (I)<300 Ohm
कट आउट:	139 x 67 mm (L x H)
आयाम:	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
fieldbus:	Modbus RTU, Profibus DP external mounting on DIN guide
बॉड दर:	9600 RS232 - 38400 RS485
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

भार अनुप्रयोग में घटाने के लिए Microcontroller **MC 382**

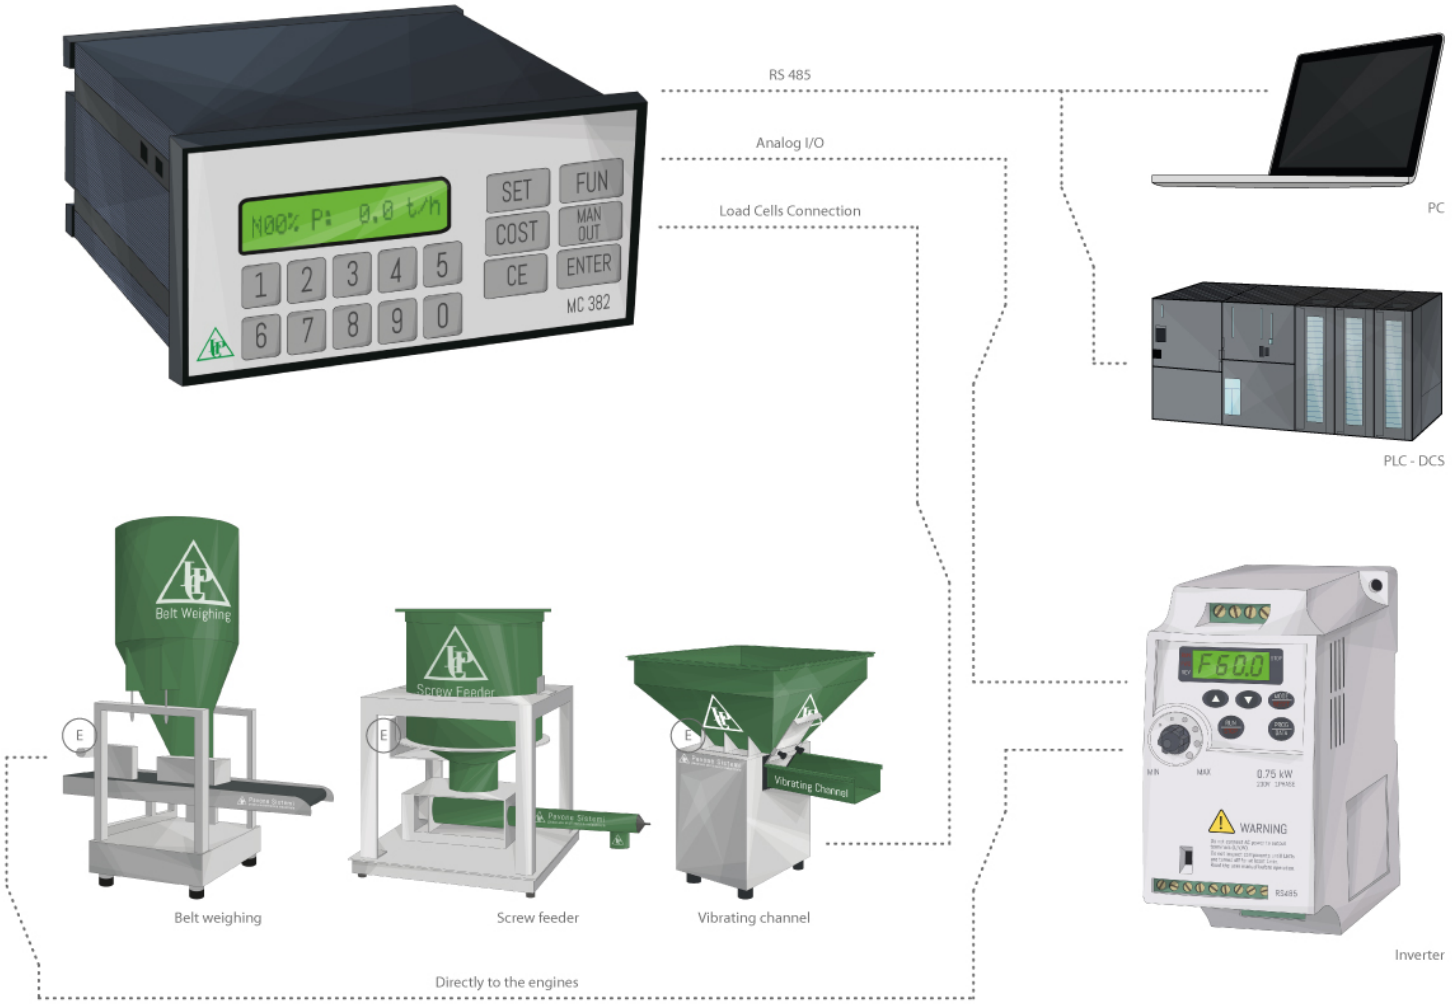

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

भार अनुप्रयोग में घटाने के लिए Microcontroller **MC 382**

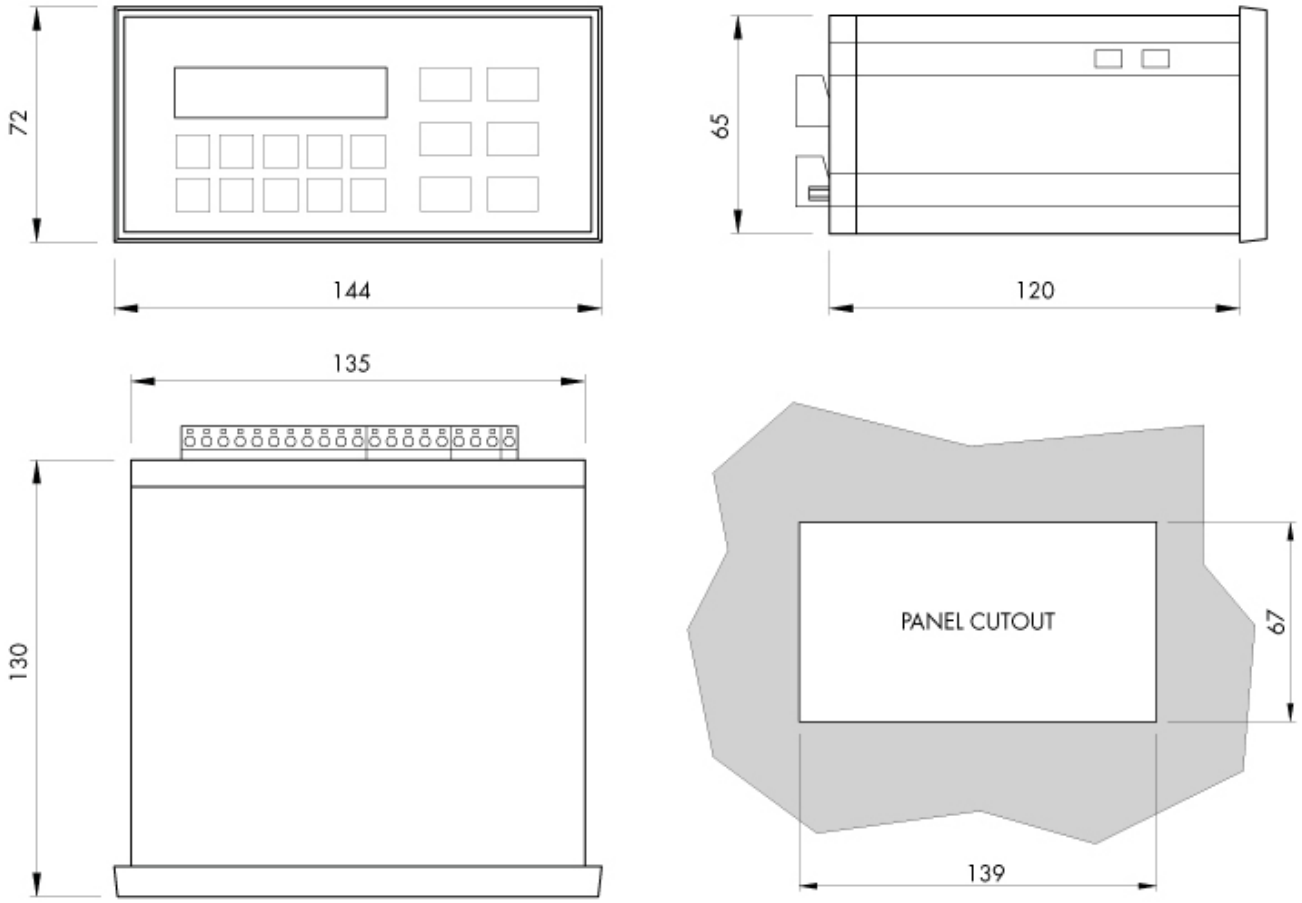

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन