
तकनीकी निर्देश

PWS9320261106

RVL उत्पाद एक एकीकृत वजन के रूप में वे डाउनलोड या फोर्कलिफ्ट के साथ ले जाया जाता है सीधे भार वजन के लिए इस्तेमाल किया प्रणाली है। RVL के यांत्रिक स्थापना अंतिम है और वजन सूचक केबिन ऑपरेटर के लिए उपलब्ध में स्थिति में है।

नाममात्र क्षमता पीएन:	600, 1.500, 2.500, 5.000, 7.000 Kg
सुरक्षित अधिभार:	200 % RL
सुरक्षा का स्तर:	IP65
बैटरी:	from the battery of the cart, through a regulator
शुद्धता:	0.2 % RL
प्रभागों:	2 kg (2.500 kg); 5 kg (5.000 kg); 10 kg (7.000 kg)

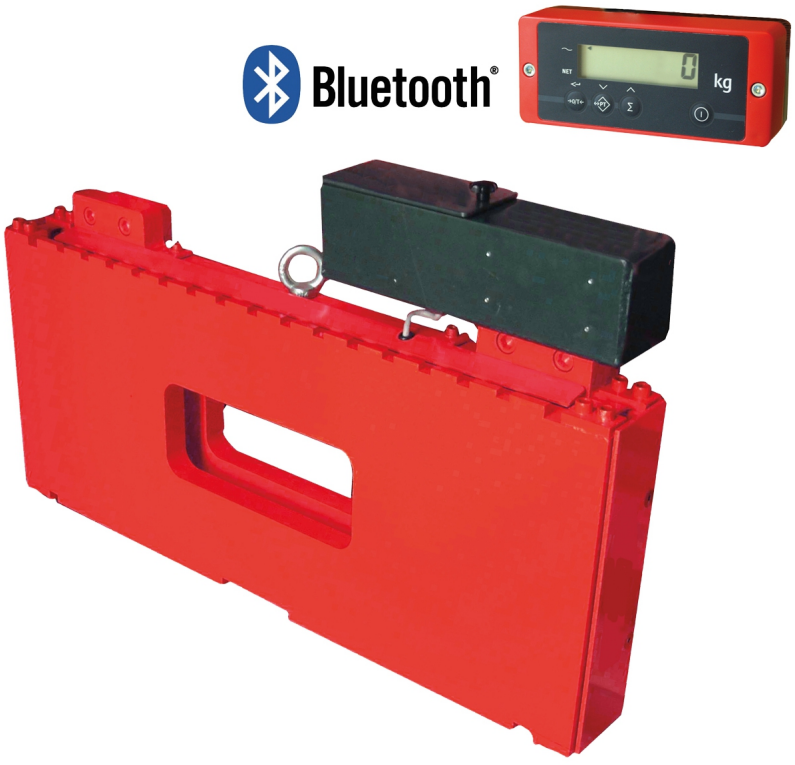

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।