



औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302 CANopen

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

तकनीकी नरि्देश

PWS30720251216

वजन सूचक एमसीटी 1302 Canopen टच स्क्रीन स्थिर वजन और लोड हो रहा है-उतराई और multicomponent खुराक के लिए विशेष रूप से, वजन के सभी प्रकार के लिए आदर्श है। यह आसान स्थापित करने और उपयोग और आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जा सकता है। एमसीटी 1302 Canopen बहुभाषी मेनू, टच स्क्रीन कुंजीपटल, हटाने योग्य morsiettiere पेंच, 1024 Kbytes 64 Kbytes को आंतरिक डेटा स्मृति विस्तार योग्य और कैंपो और एनालॉग आउटपुट की बस एक साथ उपलब्धता है। optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थिति की निगरानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परिपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमाः	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलताः	0.02 μV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टरः	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूर्तिः	5 Vdc (max 8 cells -350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्तिः	12 ÷ 1000 Hz
डविंजिनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिंगिजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परिचालन तापमान:	-10 ÷ + 50 °C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमानः	-20 ÷ +70 ° C
फ़िल्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
तर्क आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
तर्क आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतरिक्ति मैं / हे:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमिक बंदरगाहः	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
बजिली की आपूर्तिः	18 ÷ 30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options
fieldbus:	Ethernet 10/100 con protocolli TCP, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP; Profinet; Ethernet/IP;
	Ethercat





सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।





प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML



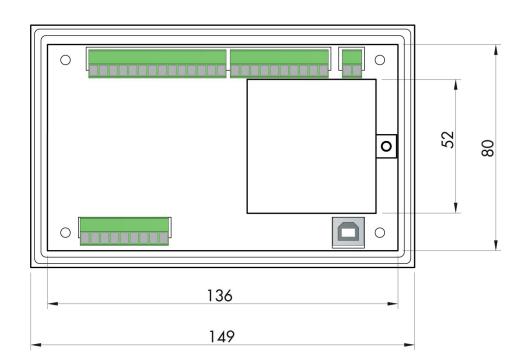


सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिनी) कर रहे हैं।





प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

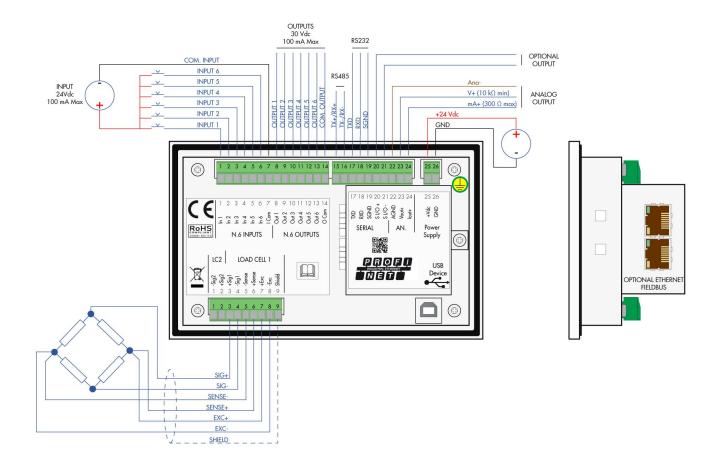

सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिनी) कर रहे हैं।