सामान्य सूचनाएं

PWS20220251205

डैट वजन एनालॉग ट्रांसमीटर 100 उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक विश्वसनीयता है। विन्यास और अंशांकन सामने के पैनल से निष्पादन योग्य है। चौड़ाई आयामों विद्युत स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। डैट वजन एनालॉग ट्रांसमीटर खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरिक सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità 100 प्रस्तुत करता है। उत्पाद ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है। यह दो लाल स्थिति एल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मिनल (5,08 मिमी पिच) के पीछे 3 यांत्रिक बटन के पास।

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी निर्देश

PWS20220251205

माप सीमा:	−4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 %
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	4 ÷ 123 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	60 000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फिल्टर:	0.2 ÷ 20 Hz
तर्क आउटपुट:	2 Solid-state relays, (maximum load 24 Vdc / 100 mA each)
तर्क आदानों:	2 optoisolated 24 Vcc PNP (External voltage)
क्रमिक बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII or Modbus RTU protocol, RS485 full duplex with ASCII or Modbus RTU protocol
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0.03% FS
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	< 0.002% FS
बिजली की आपूर्ति:	24 V c.c. ±10% – power 2 W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमिशन दूरी:	15 m
अनुरूप उत्पादन:	16 Bit optoisolated
एनालॉग आउटपुट वर्तमान:	0/4÷20mA (R max 300 Ohm)
एनालॉग आउटपुट वोल्टेज:	0÷5/10V (R min10 K Ohm)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

भार ट्रांसमीटर **DAT 100 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • EAC

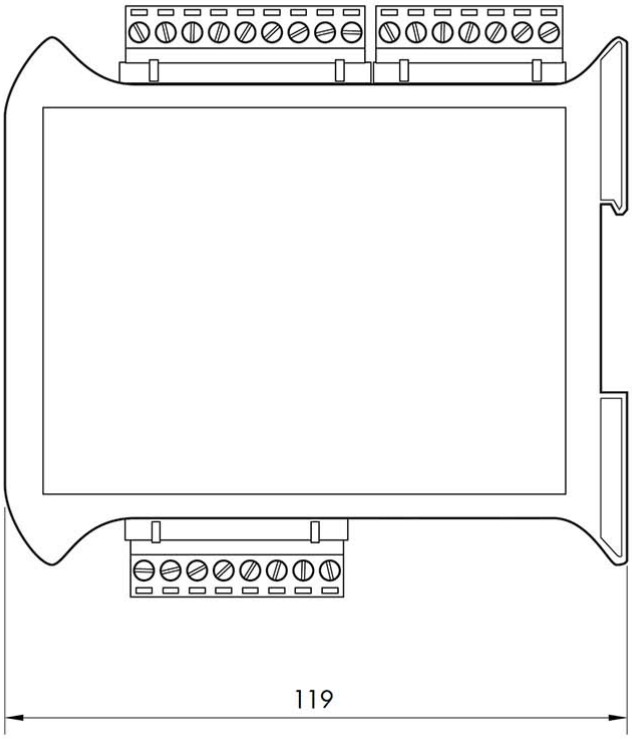

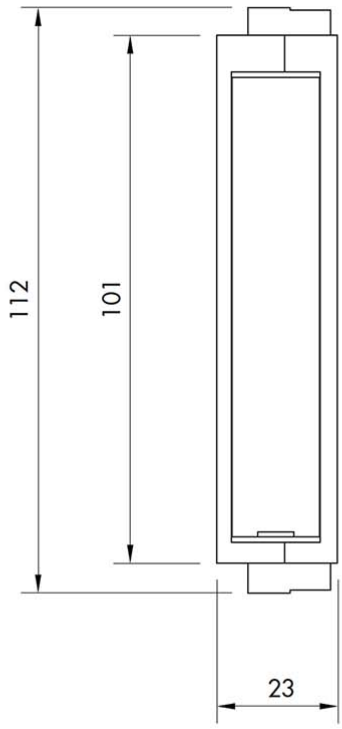

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन