भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Ethernet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL

सामान्य सूचनाएं

PWS20320261125

वजन डैट 200 ईथरनेट ट्रांसमीटर उच्च प्रदर्शन और लंबे समय तक वशि्वसनीयता है। वन्यिास और अंशांकन सामने के पैनल से सीधे नष्पिादन कर रहे हैं। वजन की चौड़ाई आयामों ट्रांसमीटर बजिली स्वचालन पैनलों के भीतर ट्रांसमीटरों की एक बड़ी संख्या डाल सकते हैं। वजन ट्रांसमीटर 200 ईथरनेट डैट प्रस्तुत खतरनाक क्षेत्रों में उपयोग के लिए आंतरकि सुरक्षा बाधाओं के साथ un'interfacciabilità। वजन डैट 200 ईथरनेट ट्रांसमीटर ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है। यह दो लाल स्थतिएिल ई डी, लाल दरवाजा और पेंच टर्मनिल (5,08 मर्मी पचि) के पीछे 3 यांत्रकि बटन के पास।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

तकनीकी नरि्देश

PWS20320261125

माप सीमा:	−4 ÷ +4 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	5 digit, red LED (7 segments), h 7 mm
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	16.000.000 points
एनकोडर आपूर्तः	4 V (max 4 cells 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	99999
डविीजनों मूल्य (चयन):	0.001 ÷ 50
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
फल्टिर:	0.02 ÷ 25 Hz
क्रमकि बंदरगाह:	RS232C half duplex with ASCII protocol
बजिली की आपूर्तः	24 Vcc ±10% – power 2 W
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for electrical security
fieldbus:	Ethernet 10/100 with protocols TCP, Modbus/TCP, IP
बॉड दर:	2400 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15 m
बफर आकार:	128 byte IN - 128 byte OUT

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

भार ट्रांसमीटर **DAT 200 Ethernet**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL





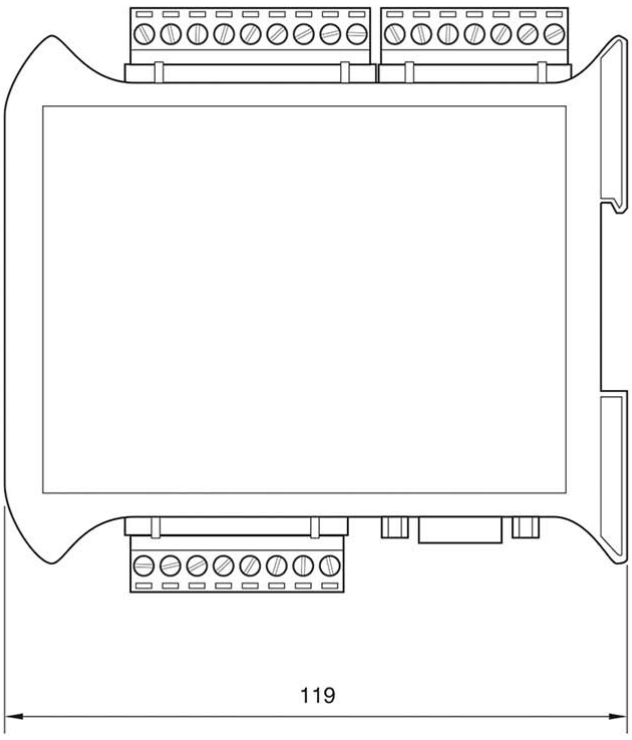

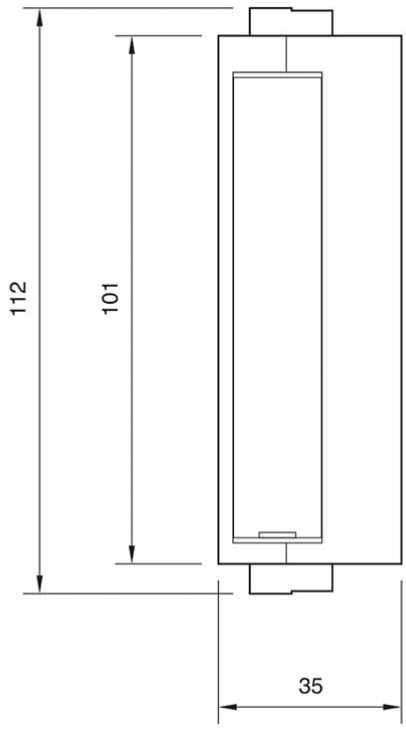

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन